INVERTER



FDQ200,250B



RZQ200,250C



BRC1E52A



BRC1D52

опционально


Super Inverter

Sky Air

01

02

- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию.
- Внешнее статическое давление до 250 Па обеспечивает большую протяженность системы каналов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха.
- До 26,4 кВт в режиме нагрева.
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.

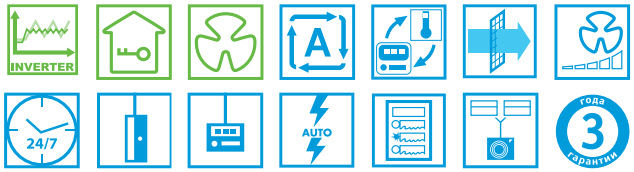

03



Нагрев и охлаждение

04

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDQ200B	FDQ250B
Холодопроизводительность	Номинальная		кВт	20,0	24,1
Теплопроизводительность	Номинальная		кВт	23,0	26,4
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	6,23	8,58
	Нагрев	Номинальная	кВт	6,74	8,22
EER				3,21	2,81
COP				3,41	3,21
Корпус	Цвет			Неокрашенный	
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	450 x 1400 x 900	
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >			мм	450	
Вес	Блок		кг	89,0	94,0
Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м³/мин	69,0	89,0
	Нагрев	Ном.	м³/мин	69,0	89,0
Внешнее стат. давление вент.	Выс./Ном./Низк.		Па	250/250/250	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	81,0	82,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	45,0	47,0
	Нагрев	Низк.	дБ(А)	45,0	47,0
Хладагент	Тип			R410A	
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52	12,7
	Газ	НД	мм	22,2	
	Дренаж	НД	мм	25	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 230	

05

НАРУЖНЫЙ БЛОК					RZQ200C	RZQ250C
Размеры	Блок	В x Ш x Г		мм	1680 x 930 x 765	
Вес	Блок			кг	183	184
Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		м³/мин	171	
	Нагрев	Ном.		м³/мин	171	
Внешнее стат. давление вент.	Макс.			Па	78	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	78	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.-Макс.	°CDB	-5,0~46,0	
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.-Макс.	°CWB	-15,0~15,0	
Хладагент	Тип				R410A	
Подсоединение труб	Перепад высот	Внутр.-Нар.	Макс.	м	-	
	Общая дл. трубопровода	Система	Фактическая	м	100	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	3N~ / 50 / 380-415	
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А	20	

06

(1) EER/COP в соответствии с требованиями Eurovent 2012