
FTXS-K/RXS-L(3)
Кондиционеры настенного типа

35, 42, 50





FTXS-K

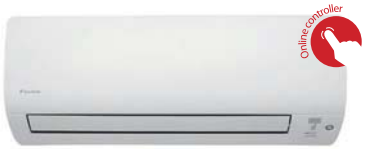

RXS-L3

INVERTER

R-410A



ARC466A9
в комплекте



BRC073
опция*

- Элегантный и лаконичный современный дизайн блока позволяет ему вписываться в любой интерьер.
- Высокая сезонная энергоэффективность (коэффициент SEER A++).
- Работа блока практически не слышна: звуковое давление снижено до 19 дБА.
- Идеально подходит для монтажа в помещениях большого объема неправильной формы.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (экономия электроэнергии до 30%).
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер BRP069A42).
- Многоступенчатая очистка воздуха со сроком службы фильтров до 3 лет.
- Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).



опция**

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.4~3.5~4.0	1.7~4.2~5.0	1.7~5.0~5.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.4~4.0~5.2	1.7~5.4~6.0	1.7~5.8~6.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.35~0.86~1.19	0.32~1.25~2.33	0.35~1.51~1.81
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.34~0.84~1.46	0.40~1.31~1.98	0.30~1.45~2.00
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			7.47 / A++	6.80 / A++	6.80 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.85 / A++	4.20 / A+	4.20 / A+
	При нагрузке (охлаждение./нагрев)		кВт	3.5 / 3.6	4.2 / 4.0	5.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	164 / 1039	216 / 1334	257 / 1535
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.2 / 5.8 / 4.1	11.2 / 7.0 / 4.1	11.9 / 7.4 / 4.5
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	12.1 / 6.5 / 4.2	12.4 / 7.8 / 5.2	13.3 / 8.4 / 5.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	45 / 29 / 19	45 / 33 / 21	46 / 34 / 23
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	45 / 29 / 19	45 / 33 / 22	47 / 34 / 24
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20/15	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	298x900x215	298x900x215	298x900x215
Вес			кг	11	11	11
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	42	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS35L3	RXS42L	RXS50L
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x765x285		735x825x300
Вес			кг	34	39	47
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	48 / 44	48 / 44	48 / 44
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	48 / 45	48 / 45	48 / 45
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18		
Хладагент				R-410A		
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц		

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.