
Внутренние блоки настенного типа

SENSEI NERO SHINKIRIGAMI

[Сэнсэ́й Нэ́ро Шинкирига́ми]

NEW 2026



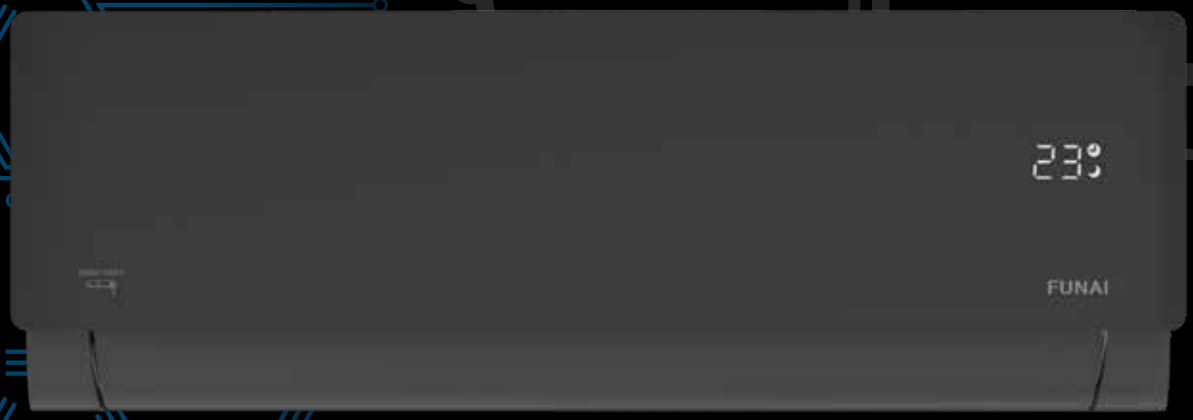

A++ CLASS — Класс энергоэффективности

WiFi — Встроенный Wi-Fi-модуль

от 21 дБ(А) — Сверхнизкий уровень шума

Golden Fin — Антикоррозийная защита GOLDEN FIN

SMART air — SMART Air Подача воздуха в 4-х направлениях

Режим SMART Feel Точный контроль температуры

4x SMART Ion — 4 сменных фильтра SMART Ion

7 скоростей вентилятора

R32 — Хладагент R32

AUTO — SMART Clean Самоочистка внутреннего блока продувкой

АВТОРЕСТАРТ — Авторестарт

SENSEI NERO SHINKIRIGAMI
— внутренние блоки настенного типа


FUNAI
Future and air


Параметры/модель	RAM-I-SNN30HP.W02/S	RAM-I-SNN35HP.W02/S
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	35	35
Номинальный ток, А	0,20	0,20
Расход воздуха, $м^3/ч$	330/370/410/450/490/520/550	330/370/410/450/490/520/550
Уровень шума, дБ(А)	21/24/28/32/34/36/38	22/26/29/31/33/35/37
Хладагент, тип	R32	R32
Размеры блока/Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	778×272×192 / 840×335×255	778×272×192 / 840×335×255
Вес блока нетто/брутто, кг	7,3 / 9,5	7,3 / 9,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I

Габаритные размеры


RAM-I-SNN30HP.W02/S
RAM-I-SNN35HP.W02/S

Все размеры приведены в мм

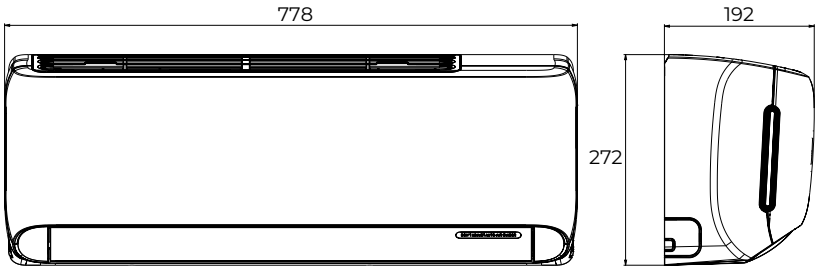

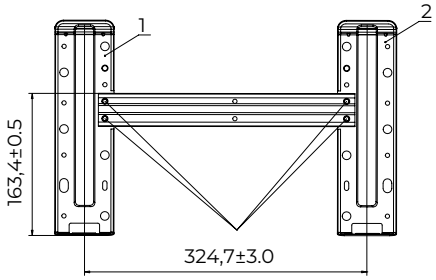

Минимальные расстояния до препятствий

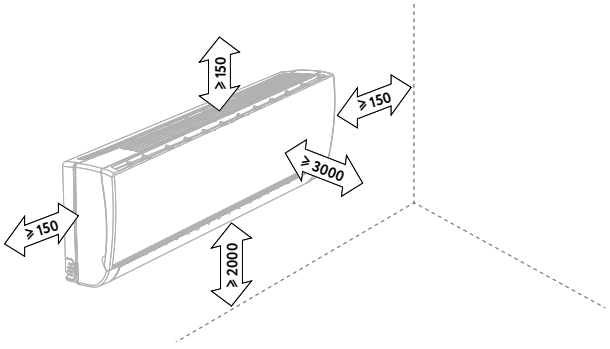

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических