# VIBE PRO SILVER
# VIBE PRO CHAMPAGNE
# VIBE PRO CARBON
## EU DC Inverter



Салют! Умный дом

Работает с голосовым помощником

**VIBE PRO EU DC Inverter – инновационная модель объединяющая в себе стильный дизайн, передовые технологии и удобство в использовании, обслуживании и установке. Усиленная монтажная пластина, съёмная конструкция и простые монтажные кронштейны повышают эффективность монтажа за счёт увеличенного места для подключения газожидкостной трубы. Функция ионизации, покрытие теплообменника Silver ion, система самоочистки ICE CLEAN обеспечат подачу чистого воздуха.**

## Удобная установка

Съёмная конструкция, простые монтажные кронштейны и увеличенное место для подключения газожидкостной трубы значительно повышают эффективность монтажа.

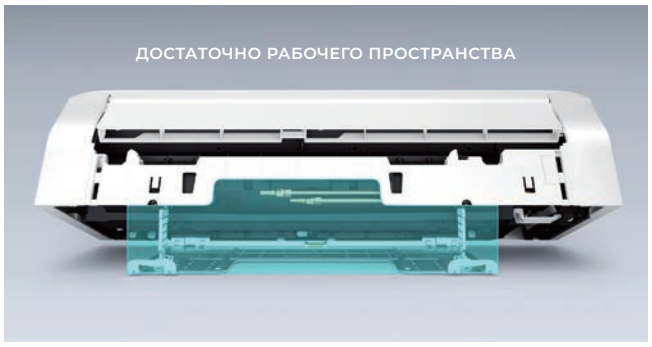


## Самоочистка ICE CLEAN

Запатентованная технология самоочистки замораживанием позволяет эффективно удалять пыль, обеспечивая глубокую очистку и здоровый воздухообмен.



## Обогрев при температуре наружного воздуха до -20 °C

Наружный блок работает на обогрев до -20 °C на улице.




## IONIZER

Благодаря встроенной функции ионизации, воздушный поток насыщается отрицательно заряженными частицами, которые очищают воздух от бактерий и неприятных запахов.



- Класс энергоэффективности A++
- 4D AUTO Air
- Silver Ion фильтр
- Ионизатор
- Низкий уровень шума – от 21 дБ(А)
- Фотокаталитический фильтр
- Встроенный Wi-Fi
- Дежурный обогрев +8 °C
- 7 скоростей вентилятора





RZY-1 White
(в комплекте)



RZY-1 Black
(в комплекте)

Hisense
INVERTER EXPERT

| МОДЕЛЬ \| ВНУТРЕННИЙ БЛОК SILVER | AS-10UW4RLCHD00G(S) | AS-13UW4RLCHD00G(S) |
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ \| ВНУТРЕННИЙ БЛОК CHAMPAGNE | AS-10UW4RLCHD00G(C) | AS-13UW4RLCHD00G(C) |
| МОДЕЛЬ \| ВНУТРЕННИЙ БЛОК CARBON | AS-10UW4RLCHB00G(B) | AS-13UW4RLCHB00G(B) |
| МОДЕЛЬ \| НАРУЖНЫЙ БЛОК | AS-10UW4RLCHD00W | AS-13UW4RLCHD00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,75 (1,00-3,00) | 3,70 (1,00-4,00) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (1,00-3,00) | 3,80 (1,00-4,00) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,40 (0,90-5,90) | 4,90 (1,00-6,80) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 2,90 (0,80-5,50) | 4,00 (1,00-6,20) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 739 (190-1500) | 1149 (210-1800) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 659 (170-1300) | 977 (210-1600) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,72 / A | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,25 / A | 3,89 / A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,80 / A++ | 6,30 / A++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, $T_{biv}$=-7 °C) (нагрев) | 4,00 / A+ | 4,60 / A+ |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/370/400/450/500/550/600 | 380/400/450/500/550/580/630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/25/27/29/32/35 | 21,5/24/26/28/30/33/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 52 |
| Бренд компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,41 | 0,58 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 812×270×204 | 812×270×204 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 870×335×265 | 870×335×265 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 660×482×240 | 660×482×240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 770×530×315 | 770×530×315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,3 / 10,0 | 8,5 / 10,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 19,5 / 21,5 | 20,0 / 22,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°C ~ +24°C | -20°C ~ +24°C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм²* | 4×1,5 | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм²* | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,5 | 7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |

*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный и силовой кабели не входят в комплект поставки, докупаются отдельно.

## Минимальные расстояния до препятствий

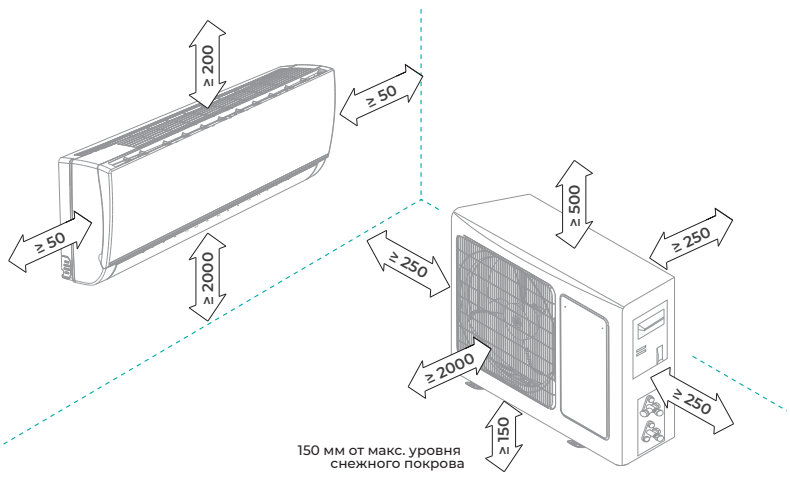


Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических