# KENTATSU

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**



-Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
-Планирование режима работы на неделю
-Управление с нескольких мобильных устройств
-Права доступа разным пользователям
-Автоматический контроль ошибок
-Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
-Оповещение о работе системы
-Управление по геолокации

Wi-Fi DAICHI

DW11-B/DW11-BL/DW12-BL (опция)*

Модельный ряд
40/50/60/80
80/100/120

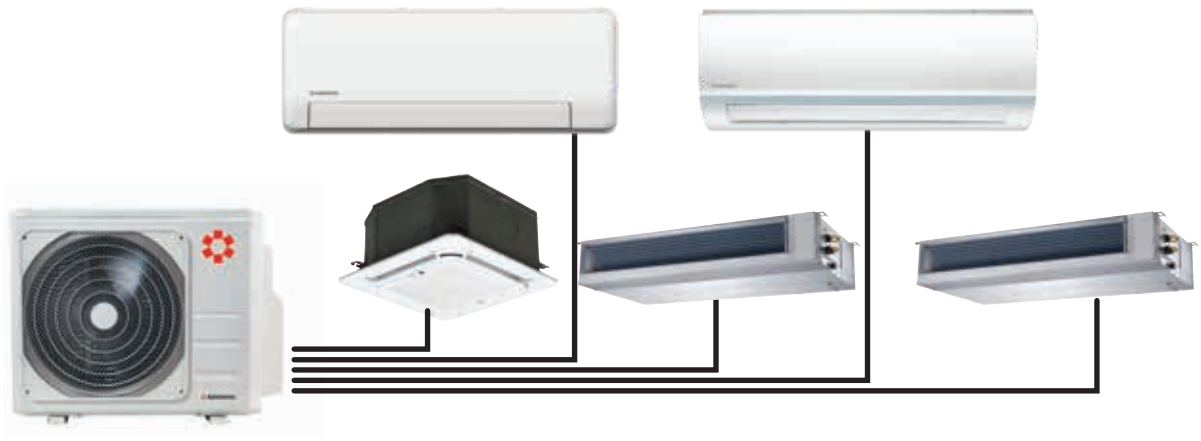

DC-инверторная мульти-сплит-система со свободной комбинацией внутренних блоков позволяет подключать к одному наружному блоку до 5 внутренних блоков.

В мульти-сплит-системе используется экологически безопасный хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления.

Производительность мульти-сплит-системы от 4.1 до 12.3 кВт. Благодаря DC-инверторному управлению двигателем компрессора система экономично и надежно поддерживает индивидуальный комфорт.

Внутренние блоки одновременно могут работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха при помощи индивидуального пульта управления.

Современные технологии позволяют использовать мульти-сплит-системы в широком диапазоне рабочих температур: при охлаждении от -15 до 50 °C и при обогреве от -15 до 24 °C.

Максимальная длина трубопровода может достигать 80 м, а перепад высот между блоками до 15 м.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

# KENTATSU

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**



DC INVERTER

## K2(3,4,5)MRB(A)

| **Наружный блок (число внутренних блоков)** | | | **K2MRB40HZRN1 (2)** | **K2MRB50HZRN1 (2)** | **K3MRB60HZRN1 (3)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | кВт | Охлаждение | 4.1 (1.47-4.98) | 5.3 (2.29-5.72) | 6.2 (1.99-6.59) |
| | | Нагрев | 4.4 (1.61-4.98) | 5.6 (2.4-5.74) | 6.5 (1.99-6.51) |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.27 (0.10~1.70) | 1.64 (0.69~2.00) | 1.90 (0.18~2.20) |
| | | Нагрев | 1.19 (0.22~1.52) | 1.50 (0.60~1.75) | 1.74 (0.35~1.80) |
| Эффективность/Класс | | Охлаждение (EER) | 3.23/A | 3.23/A | 3.23/A |
| | | Нагрев (COP) | 3.71/A | 3.71/A | 3.71/A |
| Уровень шума | дБ(А) | Наружный блок | 56 | 54 | 58 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Наружный блок | 805×554×330 | 805×554×330 | 890×673×342 |
| Вес | кг | Наружный блок | 31.6/34.7 | 35/38 | 43.3/47.1 |
| Хладагент | кг | Тип/Заправка | R32/1.1 | R32/1.25 | R32/1.5 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 2 × 6.35 | 2 × 6.35 | 3 × 6.35 |
| | | Диаметр для газа | 2 × 9.52 | 2 × 9.52 | 3 × 9.52 |
| | м | Сумма/макс. расстояние* | 40/25 | 40/25 | 60/30 |
| | | Перепад между блоками | 15 (10) | 15 (10) | 15 (10) |
| Диапазон рабочих температур | °C | В помещении | 17~30 | 17~30 | 17~30 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C | Охлаждение | -15~50 | | |
| | | Нагрев | -15~24 | | |

| **Наружный блок (число внутренних блоков)** | | | **K3MRB80HZRN1 (3)** | **K4MRA80HZRN1 (4)** | **K4MRA100HZRN1 (4)** | **K5MRB120HZRN1 (5)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | кВт | Охлаждение | 7.9 (2.87-8.21) | 8.2 (2.1~9.8) | 10.6 (2.1~10.6) | 12.3 (2.73-12.31) |
| | | Нагрев | 8.2(2.29-8.35) | 8.8 (2.3~10.6) | 10.6 (2.3~11.1) | 12.3 (3.81-12.31) |
| Электропитание | В. Гц. Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | | |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 2.45 (0.18~2.85) | 2.55 (0.20~3.45) | 3.30 (0.33~4.25) | 3.80 (0.19~4.65) |
| | | Нагрев | 2.21 (0.27~2.45) | 2.05 (0.43~3.05) | 2.76 (0.47~4.21) | 3.30 (0.60~3.75) |
| Эффективность/Класс | | Охлаждение (EER) | 3.23/A | 3.23/A | 3.20/B | 3.24/A |
| | | Нагрев (COP) | 3.71/A | 4.00/A | 3.93/A | 3.73/A |
| Уровень шума | дБ(А) | Наружный блок | 58 | 61.5 | 61 | 62 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Наружный блок | 890×673×342 | 946×810×410 | 946×810×410 | 946×810×410 |
| Вес | кг | Наружный блок | 48/51.8 | 62.1 | 68.8 | 74.1/79.5 |
| Хладагент | кг | Тип/Заправка | R32/1.85 | R32/2.1 | R32/2.1 | R32/2.9 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 3 × 6.35 | 4×6.35 | 4×6.35 | 5 × 6.35 |
| | | Диаметр для газа | 3 × 9.52 | 3×9.52+1×12.7 | 3×9.52+1×12.7 | 4 × 9.52 + 1 × 12.7 |
| | м | Сумма/макс. расстояние** | 60/30 | 80/35 | 80/35 | 80/35 |
| | | Перепад между блоками | 15 (10) | 15 (10) | 15 (10) | 15 (10) |
| Диапазон рабочих температур | °C | В помещении | 17~30 | | | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C | Охлаждение | -15~50 | | | |
| | | Нагрев | -15~24 | | | |

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.
** Сумма длин трасс / максимальное расстояние до одного внутреннего блока

# KENTATSU

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

## SEMPAI



| ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | | | KSGP26HZRN1 | KSGP35HZRN1 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 |
| | | Нагрев | 2.93 | 4.1 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч | | 530/360/280 | 560/380/290 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | | 37/32/20.5 | 40/33/21 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | | 795×295×225 | 795×295×225 |
| Вес | кг | | 10.2 | 10.2 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 |
| | | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 |
| Пульт управления | | в комплекте | KIC-115H | |
| Wi-Fi-контроллер | | | DW11-B (опция)* | |

## YUMO



| ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | | | KSGY26HZRN1 | KSGY35HZRN1 | KSGY53HZRN1 | KSGY70HZRN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
| | | Нагрев | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | | |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч | | 480/365/305 | 531/414/327 | 800/710/540 | 980/860/640 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | | 36.5/29/24 | 39/33/25 | 43.5/39/32 | 46/42/33 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | | 805×302×193 | 805×302×193 | 964×325×222 | 1106×342×232 |
| Вес | кг | | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 14.2 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| | | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
| Пульт управления | | в комплекте | KIC-113H | | | |
| Wi-Fi-контроллер | | | DW11-B (опция)* | | | |

NEW



| ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА | | | KMZA20HZRN1 | KMZA25HZRN1 | KMZB35HZRN1 | KMZB50HZRN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | | | KPU65-D | KPU65-D | KPU65-D | KPU65-D |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 |
| | | Нагрев | 2.35 | 2.93 | 4.10 | 5.42 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | | |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 40 | 40 | 40 | 102 |
| | | Нагрев | 40 | 40 | 40 | 102 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч | | 580/500/450 | 580/500/450 | 569/485/389 | 680/584/479 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | | 38/33/29 | 38/33/29 | 42/37.5/34.5 | 45.4/44/39 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 570×260×570 | 570×260×570 | 570×260×570 | 570×260×570 |
| | мм | Декоративная панель | 647×50×647 | 647×50×647 | 647×50×647 | 647×50×647 |
| Вес | кг | Внутренний блок | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 16.2 |
| | кг | Декоративная панель | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 9.5 | 12.7 |
| Пульт управления | | в комплекте | KIC-110H | | KIC-112H | |
| Wi-Fi-контроллер | | | DW11-BL (опция)* | | | |

NEW



| ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА | | | KMKA20HZRN1 | KMKA25HZRN1 | KMKB35HZRN1 | KMKB50HZRN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 |
| | | Нагрев | 2.35 | 2.93 | 3.81 | 5.57 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | | | |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 170 | 180 | 185 | 200 |
| | | Нагрев | 170 | 180 | 185 | 200 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч | | 500/340/230 | 500/340/230 | 600/480/300 | 911/706.3/515.2 |
| Внешнее статическое давление | Па | | 40 | 40 | 0-60 | 0-100 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ(А) | | 40/34.5/27.5 | 40/34.5/27.5 | 34.5/32/30 | 42/39/35 |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | | 700×200×450 | 700×200×450 | 700×200×506 | 880×210×674 |
| Вес | кг | | 18 | 18 | 17.8 | 24.4 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 9.5 | 12.7 |
| Пульт управления | | в комплекте | KWC-22 | | | |
| Wi-Fi-контроллер | | | DW11-BL (опция)* | | | |

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.

# KENTATSU

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

## Таблица комбинаций

| Модель наружного блока | Индекс производительности внутренних блоков | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Индексы применяемых блоков | Два блока | | | Три блока | | | | Четыре блока | | |
| **K2MRB40HZRN1** | 20 | 20+20 | 25+25 | | | | | | | | |
| | 25 | 20+25 | 25+35 | | | | | | | | |
| | 35 | 20+35 | | | | | | | | | |
| **K2MRB50HZRN1** | 20 | 20+20 | 25+35 | | | | | | | | |
| | 25 | 20+25 | 35+35 | | | | | | | | |
| | 35 | 20+35 | | | | | | | | | |
| | 50 | 25+25 | | | | | | | | | |
| **K3MRB60HZRN1** | 20 | 20+20 | 25+25 | | 20+20+20 | 25+25+25 | | | | | |
| | 25 | 20+25 | 25+35 | | 20+20+25 | | | | | | |
| | 35 | 20+35 | 25+50 | | 20+20+35 | | | | | | |
| | 50 | 20+50 | 35+35 | | 20+25+25 | | | | | | |
| **K3MRB80HZRN1** | 20 | 20+20 | 25+25 | 35+50 | 20+20+20 | 20+25+35 | 25+35+35 | | | | |
| | 25 | 20+25 | 25+35 | | 20+20+25 | 20+35+35 | 35+35+35 | | | | |
| | 35 | 20+35 | 25+50 | | 20+20+35 | 25+25+25 | | | | | |
| | 50 | 20+50 | 35+35 | | 20+25+25 | 25+25+35 | | | | | |
| **K4MRA80HZAN1** | 20 | 20+20 | 25+25 | 35+50 | 20+20+20 | 20+25+35 | 25+25+50 | | | 20+20+20+20 | 20+25+25+35 |
| | 25 | 20+25 | 25+35 | 35+70 | 20+20+25 | 20+25+50 | 25+35+35 | | | 20+20+20+25 | 25+25+25+25 |
| | 35 | 20+35 | 25+50 | 50+50 | 20+20+35 | 20+35+35 | 35+35+35 | | | 20+20+20+35 | |
| | 50 | 20+50 | 35+35 | | 20+20+50 | 25+25+25 | | | | 20+20+25+25 | |
| | 70 | 20+70 | 25+70 | | 20+25+25 | 25+25+35 | | | | 20+25+25+25 | |
| **K4MRA100HZAN1** | 20 | 20+20 | 25+50 | | 20+20+20 | 20+25+50 | 25+25+35 | 35+35+35 | 20+20+20+20 | 20+20+35+35 | 25+25+25+25 |
| | 25 | 20+25 | 25+70 | | 20+20+25 | 20+25+70 | 25+25+50 | 35+35+50 | 20+20+20+25 | 20+20+35+50 | 25+25+25+35 |
| | 35 | 20+35 | 35+35 | | 20+20+35 | 20+35+35 | 25+25+70 | | 20+20+20+35 | 20+25+25+25 | 25+25+25+50 |
| | 50 | 20+50 | 35+50 | | 20+20+50 | 20+35+50 | 25+35+35 | | 20+20+20+50 | 20+25+25+35 | 25+25+35+35 |
| | 70 | 20+70 | 35+70 | | 20+20+70 | 20+35+70 | 25+35+50 | | 20+20+25+25 | 20+25+25+50 | 25+35+35+35 |
| | | 25+25 | 50+50 | | 20+25+25 | 20+50+50 | 25+35+70 | | 20+20+25+35 | 20+25+35+35 | 35+35+35+35 |
| | | 25+35 | | | 20+25+35 | 25+25+25 | 25+50+50 | | 20+20+25+50 | 20+35+35+35 | |

| Модель наружного блока | Индекс производительности внутренних блоков | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Индексы применяемых блоков | Два блока | | Три блока | | | | Четыре блока | | | | |
| **K5MRB120HZRN1** | 20 | 20+20 | 25+50 | 20+20+20 | 20+25+50 | 25+25+35 | 35+35+35 | 20+20+20+20 | 20+20+25+50 | 20+25+25+35 | 20+35+35+35 | 25+25+35+50 |
| | 25 | 20+25 | 25+70 | 20+20+25 | 20+25+70 | 25+25+50 | 35+35+50 | 20+20+20+25 | 20+20+25+70 | 20+25+25+50 | 20+35+35+50 | 25+25+35+70 |
| | 35 | 20+35 | 35+35 | 20+20+35 | 20+35+35 | 25+25+70 | 35+35+70 | 20+20+20+35 | 20+20+35+35 | 20+25+25+70 | 25+25+25+25 | 25+35+35+35 |
| | 50 | 20+50 | 35+50 | 20+20+50 | 20+35+50 | 25+35+35 | 35+50+50 | 20+20+20+50 | 20+20+35+50 | 20+25+35+35 | 25+25+25+35 | 25+35+35+50 |
| | 70 | 20+70 | 35+70 | 20+20+70 | 20+35+70 | 25+35+50 | | 20+20+20+70 | 20+20+35+70 | 20+25+35+50 | 25+25+25+50 | 35+35+35+35 |
| | | 25+25 | 50+50 | 20+25+25 | 20+50+50 | 25+35+70 | | 20+20+25+25 | 20+20+50+50 | 20+25+35+70 | 25+25+25+70 | 35+35+35+50 |
| | | 25+35 | | 20+25+35 | 25+25+25 | 25+50+50 | | 20+20+25+35 | 20+25+25+25 | 20+25+50+50 | 25+25+35+35 | |

| Модель наружного блока | Индекс производительности внутренних блоков | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Пять блоков | | | |
| **K5MRB120HZRN1** | 20+20+20+20+20 | 20+20+20+35+35 | 20+20+35+35+35 | 25+25+25+25+25 |
| | 20+20+20+20+25 | 20+20+20+35+50 | 20+20+35+35+50 | 25+25+25+25+35 |
| | 20+20+20+20+35 | 20+20+25+25+25 | 20+25+25+25+25 | 25+25+25+25+50 |
| | 20+20+20+20+50 | 20+20+25+25+35 | 20+25+25+25+35 | 25+25+25+35+35 |
| | 20+20+20+25+25 | 20+20+25+25+50 | 20+25+25+25+50 | 25+25+35+35+35 |
| | 20+20+20+25+35 | 20+20+25+35+35 | 20+25+25+35+35 | |
| | 20+20+20+25+50 | 20+20+25+35+50 | 20+25+35+35+35 | |

Все мульти-сплит-системы могут комплектоваться внутренними блоками настенного, канального (скрытого монтажа), кассетного (600x600 мм) типов.

Если суммарная номинальная холодопроизводительность внутренних блоков, подключенных к наружному блоку, превышает номинальную холодопроизводительность наружного блока, то фактическая холодопроизводительность каждого внутреннего блока будет пропорционально уменьшаться.

# KENTATSU

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

## Монтажные данные

### Настенный тип серия SEMPAI модель KSGP_HZ
### Настенный тип серия YUMO модель KSGY_HZ

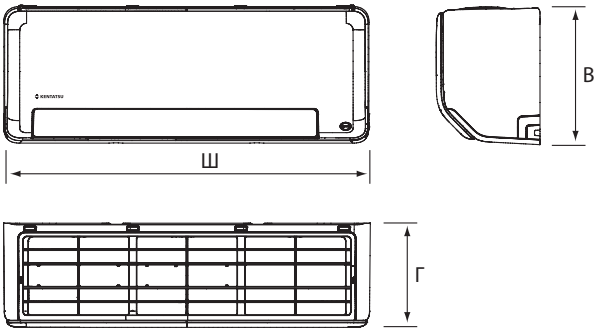


| | ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) | | |
|---|---|---|---|
| | Ш | В | Г |
| **KSGP26HZRN1** | 795 | 295 | 225 |
| **KSGP35HZRN1** | 795 | 295 | 225 |

| | ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) | | |
|---|---|---|---|
| | Ш | В | Г |
| **KSGY26HZRN1** | 805 | 302 | 193 |
| **KSGY35HZRN1** | 805 | 302 | 193 |
| **KSGY53HZRN1** | 964 | 325 | 222 |
| **KSGY70HZRN1** | 1106 | 342 | 232 |

### Кассетный тип модель KMZA(B)_HZ

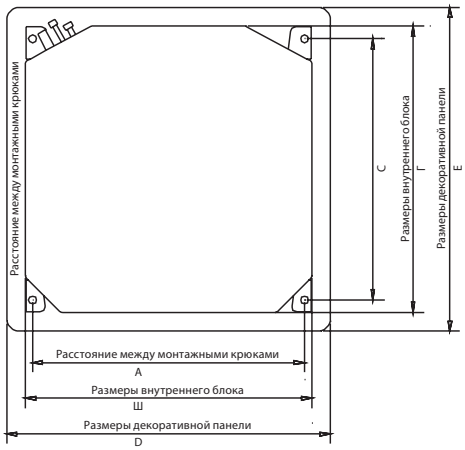


| | ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ш | В | Г | A | C | D | E |
| **KMZA20HZRN1** | 570 | 260 | 570 | 545 | 523 | 647 | 647 |
| **KMZA25HZRN1** | 570 | 260 | 570 | 545 | 523 | 647 | 647 |
| **KMZB35HZRN1** | 570 | 260 | 570 | 545 | 523 | 647 | 647 |
| **KMZB50HZRN1** | 570 | 260 | 570 | 545 | 523 | 647 | 647 |

### Канальный тип модель KMKA(B)_HZ

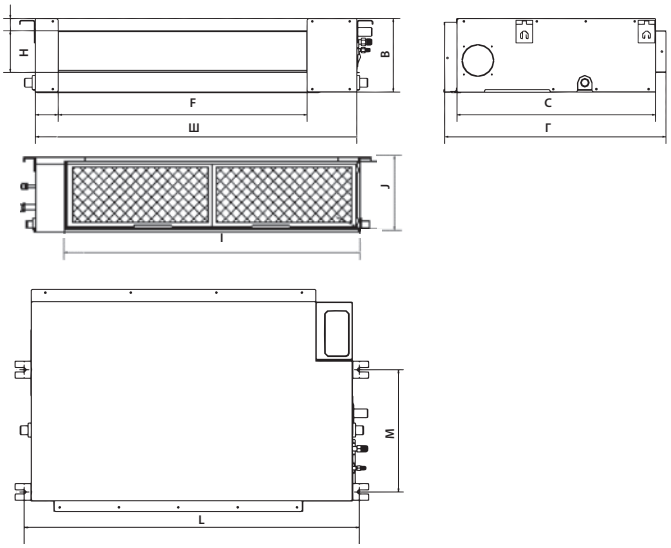


| | ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ш | В | Г | C | F | H | I | J | L | M |
| **KMKA20HZRN1** | 700 | 200 | 506 | 450 | 537 | 152 | 599 | 186 | 741 | 360 |
| **KMKA25HZRN1** | 700 | 200 | 506 | 450 | 537 | 152 | 599 | 186 | 741 | 360 |
| **KMKB35HZRN1** | 700 | 200 | 506 | 450 | 537 | 152 | 599 | 186 | 741 | 360 |
| **KMKB50HZRN1** | 880 | 210 | 674 | 600 | 706 | 136 | 782 | 190 | 920 | 508 |

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

# KENTATSU

**K-MRB(A)** ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

Монтажные данные

## Наружный блок модель K-MRB(A)_HZ

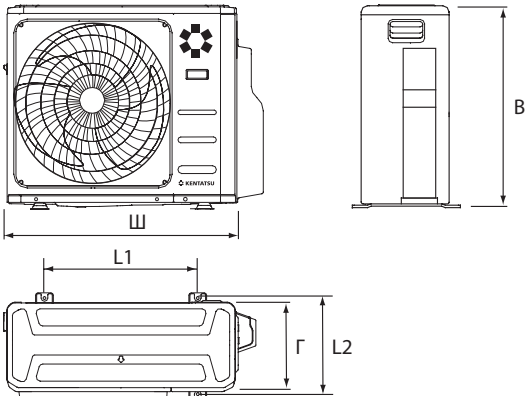


| | ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ш | В | Г | L1 | L2 |
| **K2MRB40HZRN1** | 805 | 554 | 330 | 511 | 317 |
| **K2MRB50HZRN1** | 805 | 554 | 330 | 511 | 317 |
| **K3MRB60HZRN1** | 890 | 673 | 342 | 663 | 354 |
| **K3MRB80HZRN1** | 890 | 673 | 342 | 663 | 354 |
| **K4MRA80HZRN1** | 946 | 810 | 410 | 673 | 403 |
| **K4MRA100HZRN1** | 946 | 810 | 410 | 673 | 403 |
| **K5MRB120HZRN1** | 946 | 810 | 410 | 673 | 403 |

## Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

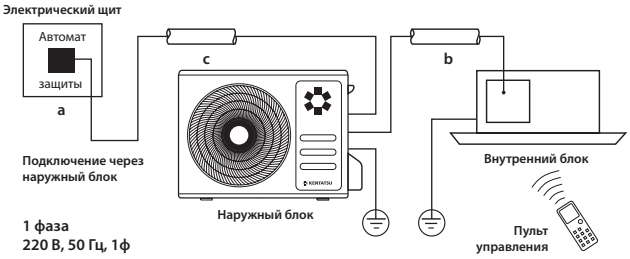


| | Рабочий ток, макс., А | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| | | Номинал автомата защиты, А | Межблочный кабель, мм² | Силовой кабель, мм² |
| **Настенный тип Sempai** | | | | |
| **KSGP26HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KSGP35HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **Настенный тип Yumo** | | | | |
| **KSGY26HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KSGY35HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KSGY53HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KSGY70HZRN1** | - | - | 5x2.5 | 3x2.5 |
| **Кассетный тип** | | | | |
| **KMZA20HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMZA25HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMZB35HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMZB50HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **Канальный тип** | | | | |
| **KMKA20HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMKA25HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMKB35HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **KMKB50HZRN1** | - | - | 5x1.5 | 3x2.5 |
| **Наружный блок** | | | | |
| **K2MRB40HZRN1** | 11.5 | 20 | 4x1.5 | 3x2.5 |
| **K2MRB50HZRN1** | 12 | 20 | 4x1.5 | 3x2.5 |
| **K3MRB60HZRN1** | 15.5 | 25 | 4x1.5 | 3x2.5 |
| **K3MRB80HZRN1** | 17.5 | 25 | 4x1.5 | 3x2.5 |
| **K4MRA80HZRN1** | 19 | 25 | 4x1.5 | 3x2.5 |
| **K4MRA100HZRN1** | 21.5 | 32 | 4x1.5 | 3x4.0 |
| **K5MRB120HZRN1** | 22 | 32 | 4x1.5 | 3×6.0 |

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

# KENTATSU

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

## Сводная таблица функций и технологий мульти-сплит-систем

| | | Энергоэффективность | | | | Комфорт | | | | | | | | | | | Здоровье | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Инверторная технология | Использование озонобезопасного хладагента R32 | Повышенная энергоэффективность, режим ECO | Автоматическое качание заслонок | Быстрый выход на режим | Объемный воздушный поток | Теплый пуск | Управление скоростью вентилятора | Осушение воздуха | Локальный микроклимат | Низкий уровень шума | Функция "Не беспокоить" | Функция "Комфортный сон" | Дежурный обогрев (8 °C) | Многоступенчатая очистка воздуха | Фильтр высокой степени плотности | Автоматическая самоочистка испарителя | Ионизация возуха | Защита от нестабильного электропитания |
|  | NEW **K-MRB(A)_HZ,** наружный блок | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | • |
|  | **KSGP_HZ, SEMPAI** настенный тип | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | **KSGY_HZ, YUMO** настенный тип | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
|  | NEW **KMZA(B)_HZ,** кассетный тип 600x600 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | | | | | |
|  | NEW **KMKA(B)_HZ,** канальный тип средненапорный | • | • | • | | • | | • | • | • | • | | | • | | | | | | |

# KENTATSU

**DC-инверторная мульти-сплит-система**
**со свободной комбинацией внутренних блоков • R32**

# K-MRB(A)

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

## Сводная таблица функций и технологий мульти-сплит-систем

| | | Надежность | | | | | | Удобство | | | | | | | | | Управление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Защита от коррозий | Самодиагностика и автоматическая защита | Автоматическая оттайка инея | Обнаружение утечки хладагента | Антикоррозийное покрытие Golden Fin | Уникальный дизайн | Работа по таймеру | Автоматический выбор режима | Съемная лицевая панель | Отсутствие электромагнитных помех | Дренажный комплект | Автоматический перезапуск | Воздушный фильтр | Гибкая система подключения | Цифровой дисплей | Wi-Fi-контроллер | Пульт в комплекте |
|  | NEW **K-MRB(A)_HZ,** наружный блок | • | • | • | | • | | | • | | • | | • | | | | | |
|  | **KSGP_HZ, SEMPAI** настенный тип | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | DW11-B (опция)* | **KIC-115H** |
|  | **KSGY_HZ, YUMO** настенный тип | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | DW11-B (опция)* | **KIC-113H** |
|  | NEW **KMZA(B)_HZ,** кассетный тип 600x600 | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | DW11-BL (опция)* | **KIC-110H** **KIC-112H** |
|  | NEW **KMKA(B)_HZ,** канальный тип средненапорный | | • | • | • | • | | • | • | | • | | • | • | • | • | DW11-BL (опция)* | **KWC-22** |

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством.
За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

DAICHI

Эксклюзивный дистрибьютор оборудования Kentatsu
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru, www.daichi.ru