# КОНСОЛЬНЫЕ
# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



## УПРАВЛЕНИЕ




Беспроводной пульт дистанционного управления RG10 с держателем

в комплекте

| Модель | | | MDFFI-12HRFN8 | MDFFI-18HRFN8 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодопроизводительность | | кВт | 3.51 | 4.97 |
| Номинальная теплопроизводительность | | кВт | 3.80 | 5.27 |
| Электропитание | | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность | | кВт | 30 | 36 |
| Расход воздуха внутреннего блока | | м3/ч | 650/580/490 | 780/690/600 |
| Уровень шума внутреннего блока | | дБ(А) | 37/34/27/23 | 41/38/32/26 |
| Диаметр труб | Жидкостная труба | мм | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| | Газовая труба | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
| Габариты блока | (Ш×В×Г) | мм | 794×621×200 | 794×621×200 |
| Габариты упаковки | (Ш×В×Г) | мм | 865×719×280 | 865×719×280 |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 14.9 | 14.9 |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 18.8 | 18.8 |

## ГАБАРИТЫ

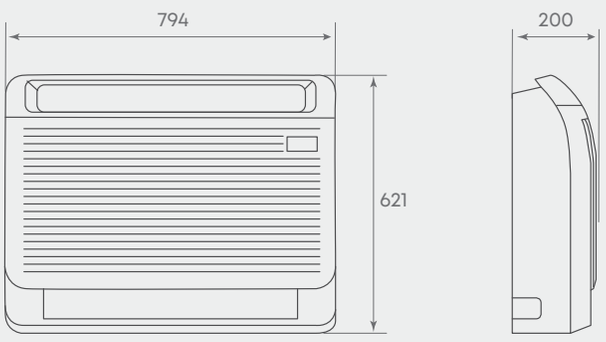



## Здоровье и комфорт

- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

## Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-управление (опция)
- Автоматический перезапуск
- Датчик влажности
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Приток свежего воздуха
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

## Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

## Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик