МУЛЬТИСИСТЕМЫ серии «КЛАССИК» С ИНВЕРТОРОМ

MXZ-2/3HA

2 или 3 ВНУТРЕННИХ БЛОКА

Новинка 2021

4,0–5,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



ОПИСАНИЕ

- Подключение от 2 до 3 настенных внутренних блоков MSZ-HR.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A++».
- Во всех моделях MXZ-2/3HA предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.

DC Inverter · Фреонопроводы R22 · Хладагент R32 · SEER A++ · SCOP A+


Poki Poki · вентилятор DC · PAM · ресивер-переохладитель MXZ-3HA · накатка

Наружный блок (НБ)			MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)		
Охлаждение	Производительность НБ	кВт	4,0 (1,1 - 4,3)	5,0 (1,1–5,4)	5,0 (2,9 - 6,5)
	Потребляемая мощность НБ	кВт	1,05	1,52	1,26
	Номинальный рабочий ток	А	4,9	6,8	5,6
	Сезонная энергоэффективность SEER		8,12 (A++)	7,78 (A++)	7,26 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	44	47	46
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	64	61
Нагрев	Производительность	кВт	4,3 (1,0 - 4,7)	6,0 (1,0–6,4)	6,0 (2,6 - 7,5)
	Потребляемая мощность	кВт	0,91	1,54	1,30
	Номинальный рабочий ток	А	4,6	6,9	5,8
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,30 (A+)	4,30 (A+)	6,0 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	50
Максимальный рабочий ток		А	12,2	12,2	18,0
Пусковой ток		А	7,6	7,6	6,7
Автоматический выключатель		А	15	15	25
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2		6,35 (1/4) × 3
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2		9,52 (3/8) × 3
Наружный блок	размеры Ш×Г×В	мм	800 (+69) × 285 (+59,5) × 550		840 (+30) × 330 (+66) × 710
	вес	кг	37	37	57
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	30	30	50
	от НБ до ВБ	м	20	20	25
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15
	между ВБ	м	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение (по сухому термометру)		−10 ~ +46°C		
	нагрев (по влажному термометру)		−15 ~ +24°C		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		


Варианты применения мультисистем

(независимое поддержание температуры)


2 спальни

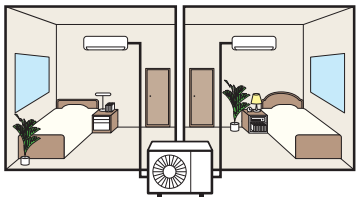


3 спальни

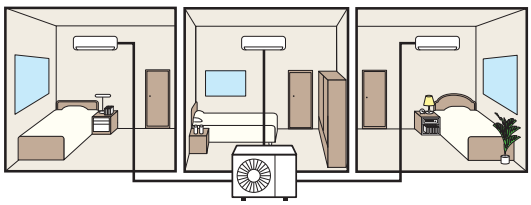

Гостиная и спальня

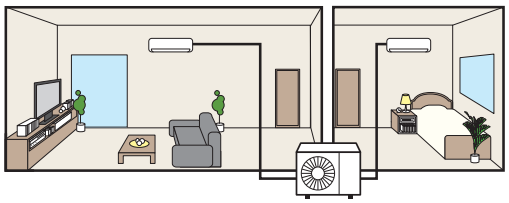

Большая комната (квартира-студия)

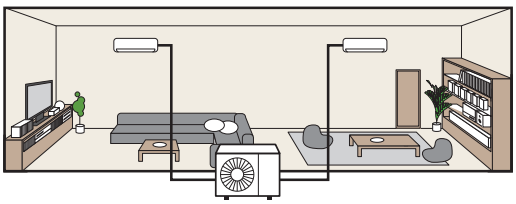

MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF
Размеры Ш×Г×В
800×285×550 мм



2 порта подключения ВБ


MXZ-3HA50VF
Размеры Ш×Г×В
840×330×710 мм





3 порта подключения ВБ

Размеры


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF

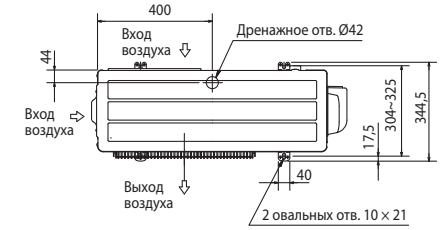


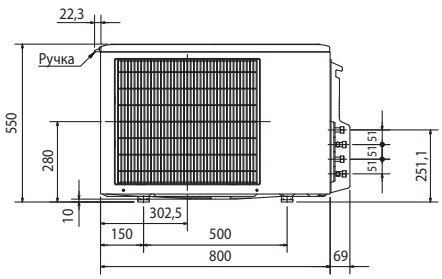




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-3HA50VF

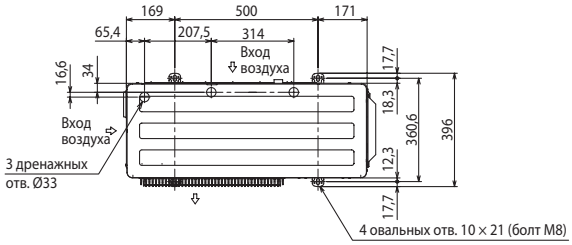


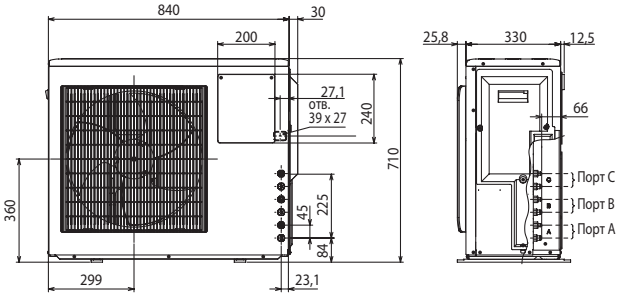

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ

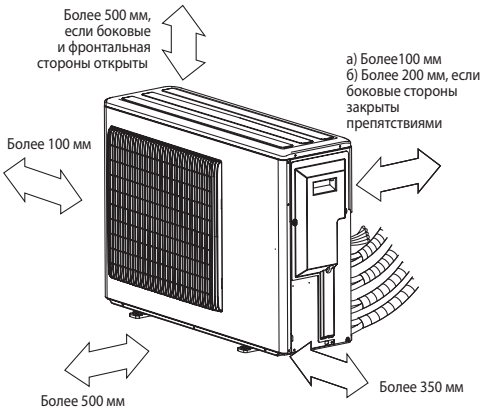

СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО




- **Регулирование количества хладагента (R32)**

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R32).

Модель	**Длина магистрали,** не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2HA40VF **MXZ-2HA50VF**	30 м	Не требуется
MXZ-3HA50VF	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)

Схема соединений в составе мультисистемы

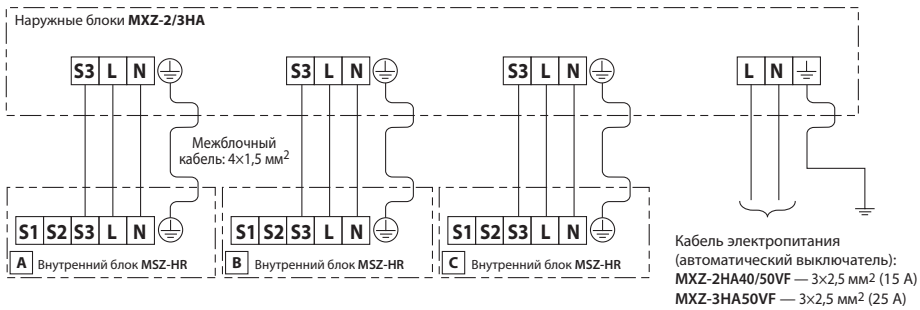

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
MXZ-2HA40/50VF — 3×2,5 мм² (15 А)
MXZ-3HA50VF — 3×2,5 мм² (25 А)

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	**MAC-881SG**	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2HA40/50VF)
2	**MAC-856SG**	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3HA50VF)

СОВМЕСТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Внутренние блоки			Наружные блоки **MXZ** (хладагент R32)		
			2HA40VF	**2HA50VF**	**3HA50VF**
M-серия	Настенные	**MSZ-HR25VF**	●	●	●
		MSZ-HR35VF	●	●	●
		MSZ-HR42VF		●	●
		MSZ-HR50VF			●

Примечания:
1. Наружные блоки MXZ не допускают подключение 1 внутреннего блока.
2. Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.