МУЛЬТИСИСТЕМЫ серии «КЛАССИК» С ИНВЕРТОРОМ

MXZ-2HJ/DM
MXZ-3HJ/DM

2 или 3 ВНУТРЕННИХ БЛОКА

4,0–5,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



ОПИСАНИЕ

- Подключение от 2 до 3 настенных внутренних блоков MSZ-HJ или MSZ-DM.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A», «A+» и «A++».
- Во всех моделях MXZ-2HJ/DM и MXZ-3HJ/DM предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.


DC Inverter · Фреонопроводы R22 · Хладагент R410A · SEER A++ · SCOP A+ (MXZ-2DM) · Блокировка режима · Poki Poki · вентилятор DC · PAM · Ресивер-переохладитель · накатка

Наружный блок (НБ)			MXZ-2HJ40VA	MXZ-2DM40VA	MXZ-3HJ50VA	MXZ-3DM50VA
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)			
Охлаждение	Производительность НБ	кВт	4,0 (1,1 - 4,3)	4,0 (1,1–4,5)	5,0 (2,7 - 6,5)	5,0 (2,9–6,8)
	Потребляемая мощность НБ	кВт	1,05	1,05	1,13	1,13
	Номинальный рабочий ток	А	5,1	5,1	5,0	5,0
	Сезонная энергоэффективность SEER			6,1 (A++)		6,1 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	48	50	50
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	63	64	64
Нагрев	Производительность	кВт	4,3 (1,0 - 4,7)	4,3 (1,0–4,8)	6,0 (2,4 - 7,5)	6,0 (2,6–9,0)
	Потребляемая мощность	кВт	1,16	1,16	1,31	1,31
	Номинальный рабочий ток	А	5,6	5,6	5,8	5,8
	Сезонная энергоэффективность SCOP			4,0 (A+)		3,8 (A)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	52	52	53	53
Максимальный рабочий ток		А	12,2	12,2	18,0	18,0
Пусковой ток		А		5,6		5,8
Автоматический выключатель		А	15	15	25	25
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2		6,35 (1/4) × 3	
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2		9,52 (3/8) × 3	
Наружный блок	размеры Ш×Г×В	мм	800 (+69) × 285 (+59,5) × 550		840 (+30) × 330 (+66) × 710	
	вес	кг	32	32	57	57
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	30	30	50	50
	от НБ до ВБ	м	20	20	25	25
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10	10
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15	15
	между ВБ	м	15	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение (по сухому термометру)		+15 ~ +46°C	–10 ~ +46°C	+15 ~ +46°C	–10 ~ +46°C
	нагрев (по влажному термометру)		–15 ~ +24°C			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			


Варианты применения мультисистем

(независимое поддержание температуры)


2 спальни

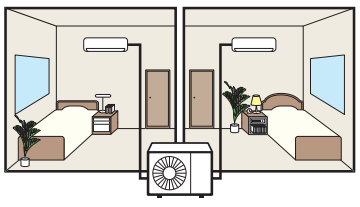


3 спальни

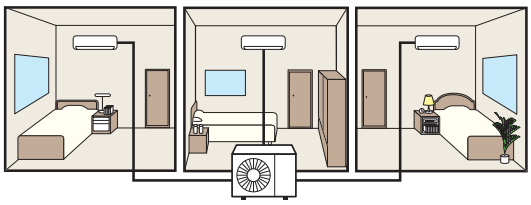

Гостиная и спальня

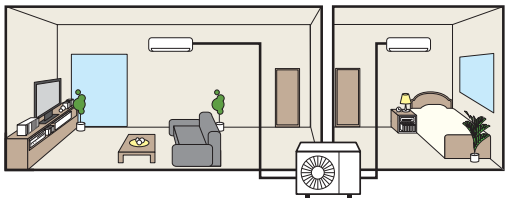

Большая комната (квартира-студия)

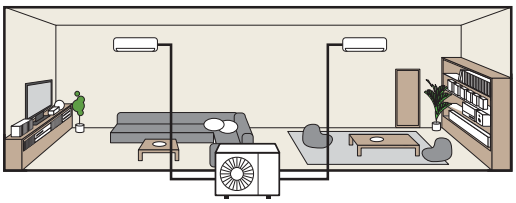

MXZ-2HJ40VA
MXZ-2DM40VA
Размеры Ш×Г×В
800×285×550 мм



2 порта подключения ВБ


MXZ-3HJ50VA
MXZ-3DM50VA
Размеры Ш×Г×В
840×330×710 мм




3 порта подключения ВБ

Размеры


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-2HJ40VA
MXZ-2DM40VA

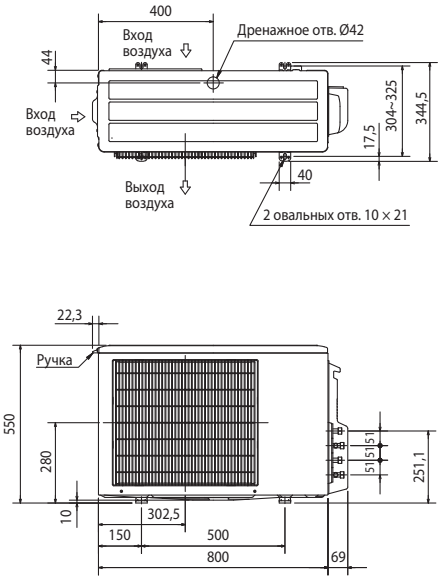


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-3HJ50VA
MXZ-3DM50VA

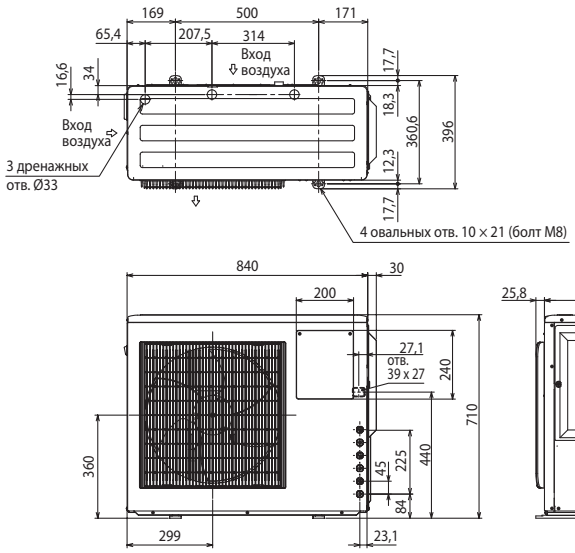

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ

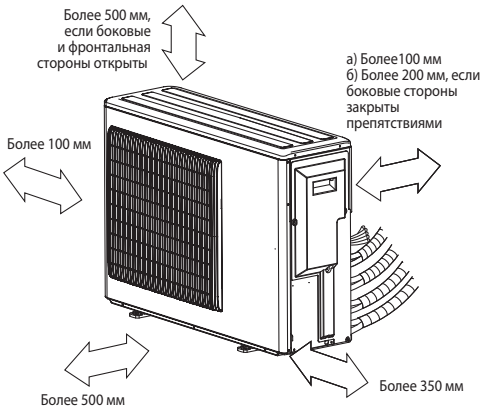

СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО




- **Регулирование количества хладагента (R410A)**

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	**Длина магистрали,** не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2HJ40VA **MXZ-2DM40VA**	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 20 м)
MXZ-3HJ50VA **MXZ-3DM50VA**	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)

Схема соединений в составе мультисистемы

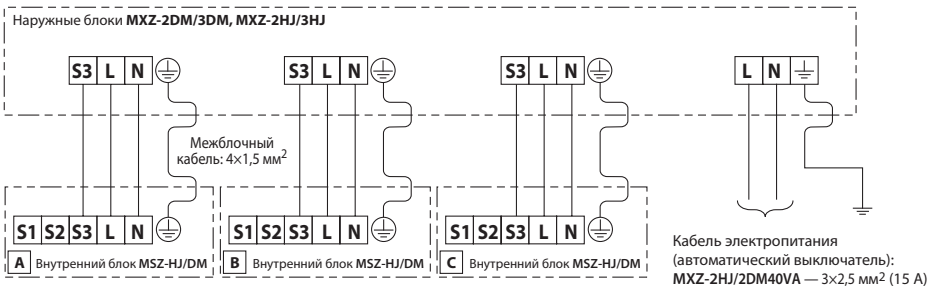

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
MXZ-2HJ/2DM40VA — 3×2,5 мм² (15 А)
MXZ-3HJ/3DM50VA — 3×2,5 мм² (25 А)

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	**MAC-889SG**	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2HJ/2DM)
2	**MAC-856SG**	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3HJ/3DM)
3	**MAC-A454JP**	Переходник 3/8 -> 1/2

СОВМЕСТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Внутренние блоки			Наружные блоки **MXZ** (хладагент R410A)			
			2HJ40VA	**2DM40VA**	**3HJ50VA**	**3DM50VA**
M-серия	Настенные	**MSZ-DM25VA**		●		●
		MSZ-DM35VA		●		●
		MSZ-DM50VA				●
		MSZ-HJ25VA	●		●	
		MSZ-HJ35VA	●		●	
		MSZ-HJ50VA			●	

Примечания:
1. Наружные блоки MXZ не допускают подключение 1 внутреннего блока.
2. Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.