КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



УПРАВЛЕНИЕ




Беспроводной пульт дистанционного управления RG10 с держателем

в комплекте

Модель			MDCA1I-12HRFN8	MDCA1I-18HRFN8
Номинальная холодопроизводительность		кВт	3.52	5.18
Номинальная теплопроизводительность		кВт	3.96	5.59
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность		кВт	40	100
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	598/510/352	598/510/352
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	37.5/35.0/29.0/23.0	43/40/36/27
Высота подъема встроенной дренажной помпой			700	700
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.53 (3/8)	12.7 (1/2)
Габариты блока	(Ш×В×Г)	мм	1278×335×228	1278×335×228
Габариты упаковки	(Ш×В×Г)	мм	1463×571×575	1463×571×575
Габариты панели*	(Ш×В×Г)	мм	1360x22x475	1360x22x475
Вес нетто	Внутренний блок	кг	20.1	20.1
Вес брутто	Внутренний блок	кг	35.8	35.8

* панель поставляется в комплекте с внутренним блоком (в одной упаковке)

ГАБАРИТЫ

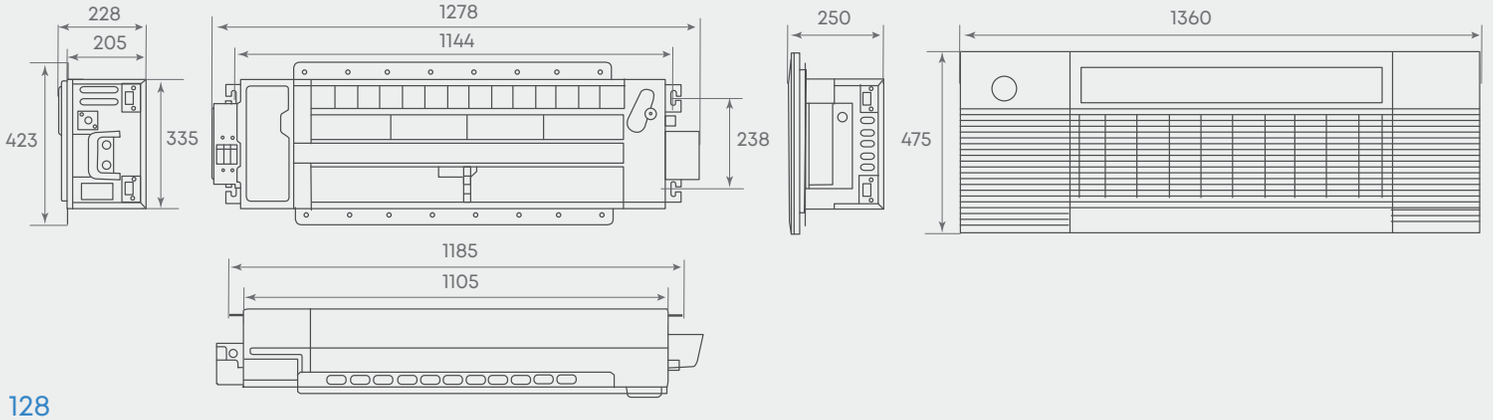





Здоровье и комфорт

- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi-управление (опция)
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Приток свежего воздуха
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта
- Вертикальный монтаж (под заказ)

Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик