

Серии S3KHS и S3KS

Компактный и надежный кондиционер с высокой производительностью и привлекательной ценой. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля.
Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 5 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Серии включают типоразмеры 07-24 (1,87-6,57 кВт).

Самоочистка внутреннего блока

Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Режим «Комфортный сон»

Только охлаждение R410a					
Внутренний блок	RAS-07S3KS-EE	RAS-10S3KS-EE	RAS-13S3KS-EE	RAS-18S3KS-EE	RAS-24S3KS-EE
Наружный блок	RAS-07S3AS-EE	RAS-10S3AS-EE	RAS-13S3AS-EE	RAS-18S3AS-EE	RAS-24S3AS-EE
Холодопроизводительность (кВт)	1,87	2,46	3,57	5,07	6,57
Коэффициент эффективности EER	3,07	3,04	3,31	3,23	3,22
Питание (В/фаз/Гц)	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность (кВт)	0,61	0,81	1,08	1,57	2,04
Внутренний блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	250 x 740 x 195	250 x 740 x 195	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 243	320 x 1050 x 243
Вес нетто (кг)	7	8	10	14	13
Расход воздуха охлаждение ($м^3$/ч)	385	540	620	1100	1250
Звуковое давление (низкое-высокое) (дБ)	28/31/33/36/39	30/32/35/37/40	31/33/36/39/42	33/38/42/45/48	40/43/47/50/53
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	20	35	30
Наружный блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 598 x 200	530 x 598 x 200	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Вес нетто (кг)	20	22	31	38	45
Звуковое давление (дБ)	46	46	50	52	56
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	30	30	42
Размер труб					
Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Макс. длина трассы (м)	10	10	15	20	25
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	10	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	5	5	6	8	10
Допустимая температура наружного воздуха (°C)	от +15 до +43				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Фильтр Toshiba IAQ

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, который эффективно защищает вас и вашу семью от болезнетворных бактерий и вирусов, в том числе от вируса птичьего гриппа (H5N1).

- **Антибактериальная защита:** уничтожает до 99,9% бактерий
- **Дезодорирует воздух:** очищает воздух от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ
- **Защита от плесени:** предотсвращает появление плесени и грибка

- **Дезактивирует вирусы:** вирус птичьего гриппа (H5N1)

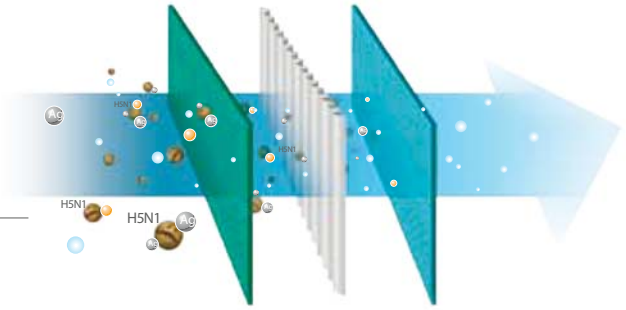

Зимний комплект

При использовании дополнительного «зимнего» комплекта, возможна работа на охлаждение при температурах наружного воздуха до -30°C.

Комплект приобретается отдельно. Подробности на странице модели S3KS/S3KHS на сайте www.toshibaaircon.ru



Тепловой насос R410a

Внутренний блок		RAS-07S3KHS-EE	RAS-10S3KHS-EE	RAS-13S3KHS-EE	RAS-18S3KHS-EE	RAS-24S3KHS-EE
Наружный блок		RAS-07S3AHS-EE	RAS-10S3AHS-EE	RAS-13S3AHS-EE	RAS-18S3AHS-EE	RAS-24S3AHS-EE
Холодопроизводительность (кВт)		1,92	2,52	3,55	5,00	6,40
Теплопроизводительность (кВт)		1,94	2,76	3,85	5,40	7,00
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3,00 3,66	3,19 3,73	3,11 3,56	3,23 3,65	3,14 3,63
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,64 0,53	0,79 0,74	1,14 1,08	1,55 1,48	2,04 1,93

Внутренний блок

Размеры (ВхШхГ) (мм)	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 243	320 x 1050 x 243
Вес нетто (кг)	9	9	10	14	13
Расход воздуха охлаж/обогр ($м^3$/ч)	510/540	600/610	620/620	1000/1000	1240/1240
Звуковое давление охл./обогрев (дБ)	38/36/33/31/26	39/37/35/33/31	41/38/35/33/31	44/42/39/37/35	50/48/46/43/40
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	20	35	30

Наружный блок

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	715 x 790 x 290
Вес нетто (кг)	21	26	33	44	51
Звуковое давление охл./обогрев (дБ)	47/47	47/47	50/50	56/57	56/57
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	30	42	42	42

Размер труб

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Макс. длина трассы (м)	10	15	20	25	25
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	5	6	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (°C)	от +15 до +43 / от -10 до +24				