
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ



В КОМПЛЕКТЕ

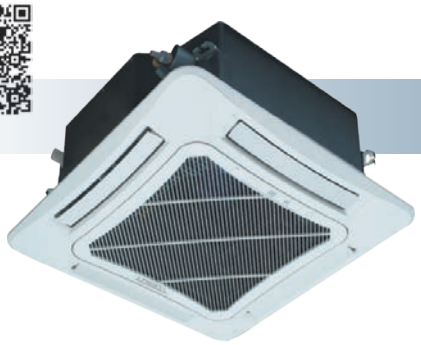

YT1F

ОПЦИЯ



XK19


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Блок внутренний			T12H-FCA/I4	T18H-FCA/I4	T24H-FCA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	3,50	4,50	7,10
	Обогрев	кВт	4,00	5,00	8,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц		1/220/50	
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	450/520/560	450/590/670	880/1100/1220
Уровень звукового давления		дБ (А)	34/38/41/44	35/41/45/47	36/41/45/47
Размеры	Ш×В×Д	мм	596×240×596	596×240×596	840×240×840
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	775×285×735	775×285×735	960×310×963
Масса нетто/брутто*		кг	20/34	20/24	26/32
Лицевая панель			**TC03P-LC**	**TC03P-LC**	**TC04P-LC**
Размеры	Ш×В×Д	мм	670×50×670	670×50×670	950×60×950
Упаковка	Ш×В×Д	мм	760×90×760	760×90×760	1030×118×1035
Масса нетто/брутто		кг	3,5/5	3,5/5	7/11
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	∅3/8 (9,5)	∅1/2 (12,7)	∅5/8 (15,8)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	∅1/4 (6,35)	∅1/4 (6,35)	∅3/8 (9,5)
Высота подъема конденсата		мм	1000	1000	1000
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	25	25	25
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


T12...18H-FCA/I4

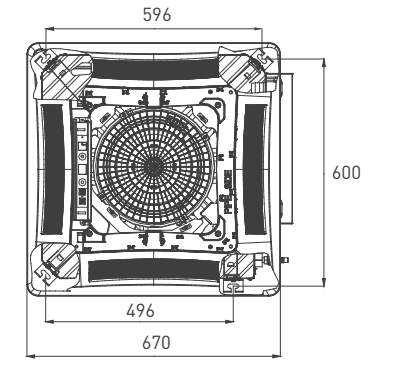

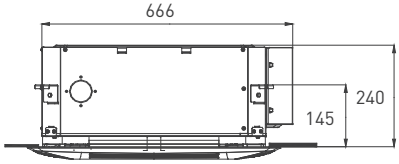


T24H-FCA/I4

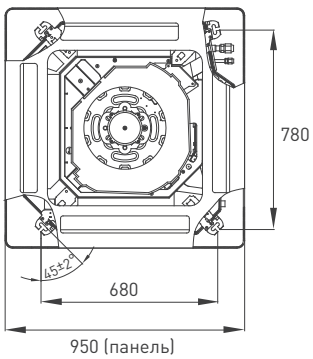

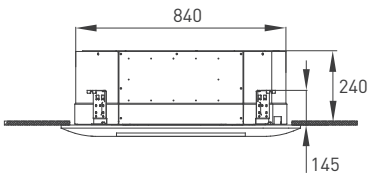

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

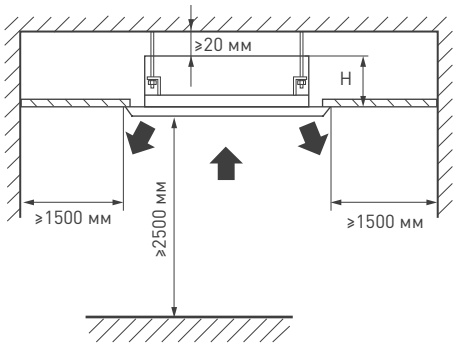

Модель	H
T12H-FCA/I4	255
T18H-FCA/I4	255
T24H-FCA/I	260

Размеры: мм