ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАНАЛЬНОГО ТИПА (НИЗКОНАПОРНЫЕ)

ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКОВ

Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений.

РЕГУЛИРОВКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Установка имеет два варианта величины статического давления вентилятора: на 12Па и 30Па, которые могут быть установлены на основе требований клиента.

ALLD ON-OFF
R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ALLD-H12/4R1
Наружный блок		AL-H12/4R1(U)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	3,6/3,9
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,09/1,06
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	5,03/4,97
Энергоэффективность (EER/COP)		3,3/3,68
Расход воздуха	м³/час	630/504/440
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	29-35-38/53
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	880×547×240
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	760×540×260
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	21,5/32
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	Указана в разделе наружных блоков
Максимальный перепад высот	м	Указана в разделе наружных блоков

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

AUX
AIR CONDITIONER



Подмес свежего воздуха

Низкий уровень шума

Ультратонкий корпус (240мм)

Фильтр в комплекте

Стандартные особенности

Антисквозняк

Режим «Комфортного сна»

Улучшенный фильтр

Бесшумная работа

Автоматический перезапуск

Таймер

Функция самодиагностики

Функция авторазморозки

Беспроводной пульт управления (опция)

Проводной пульт управления (комплект)

Подмес свежего воздуха

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАНАЛЬНОГО ТИПА (СРЕДНЕНАПОРНЫЕ)

ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКОВ

Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений.

РЕГУЛИРОВКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Установка имеет два варианта величины статического давления вентилятора: на 50Па и 80Па, которые могут быть установлены на основе требований клиента.


ALMD ON-OFF
R410A 220-240В 50Гц
R410A 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALMD-H18/4R1	ALMD-H24/4R1	ALMD-H36/5R1	ALMD-H48/5R1	ALMD-H60/5R1
Наружный блок		AL-H18/4R1(U)	AL-H24/4R1(U)	AL-H36/5R1(U)	AL-H48/5R1(U)	AL-H60/5R1(U)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,3/5,8	7,2/8,1	10,6/11,7	14,0/15,5	17,6/18,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,73/1,7	2,24/2,35	3,73/3,50	4,87/5,13	5,71/6,0
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,92/7,78	10,25/10,76	7,14/6,79	9,32/9,82	10,92/11,48
Энергоэффективность (EER/COP)		3,06/3,41	3,21/3,45	2,84/3,34	2,87/3,02	3,08/3,08
Расход воздуха	м³/час	1000/800/700	1400/1120/980	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2800/2240/1960
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	35-41-44/55	38-44-47/60	41-47-50/60	44-50-53/62	44-50-53/62
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	890×785×290	890×785×290	890×785×290	1250×785×290	1250×785×290
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	800×590×300	800×690×300	903×857×354	945×1255×340	945×1255×340
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	34,4/40	36,5/49	36/81	41,2/100,5	41,4/101
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Максимальная длина трасс	м	Указана в разделе наружных блоков				
Максимальный перепад высот	м	Указана в разделе наружных блоков				

ALMD DC-Inverter
R410A 220-240В 50Гц
R410A 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALMD-H18 /4DR1	ALMD-H24 /4DR1	ALMD-H36 /4DR1	ALMD-H36 /5DR1	ALMD-H48 /5DR1	ALMD-H60 /5DR1
Наружный блок		AL-H18 /4DR1(U)	AL-H24 /4DR1(U)	AL-H36 /4DR1(U)	AL-H36 /5DR1(U)	AL-H48 /5DR1(U)	AL-H60 /5DR1(U)
Производительность (охлаждение)	кВт	5,1 (1,02-5,56)	7,2 (1,96-8,58)	10,6 (2,45-10,97)	10,6 (2,45-10,97)	14,0 (4,42-14,69)	16,0 (5,56-17,98)
Производительность (обогрев)	кВт	6,3 (1,16-6,65)	9,7 (1,44-10,1)	11,0 (3,19-12,9)	11,0 (3,19-12,9)	15,4 (4,78-17,71)	17,6 (5,69-19,11)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,92/7,78	10,25/10,76	7,14/6,79	7,14/6,79	9,32/9,82	10,92/11,48
Энергоэффективность (SEER/SCOP)		5,61/3,8	5,6/3,82	5,61/3,81	5,6/3,8	3,21(EER)/3,6(COP)	3,2(EER)/3,6(COP)
Расход воздуха	м³/час	1000/800/700	1400/1120/980	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2800/2240/1960
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	35-41-44/55	38-44-47/60	41-47-50/60	41-47-50/60	44-50-53/62	44-50-53/62
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	890×785×290	890×785×290	890×785×290	890×785×290	1250×785×290	1250×785×290
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	800×590×300	800×690×300	903×857×354	903×857×354	945×1255×340	945×1255×340
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	34/45	36/60	36/98	36/98	52/113	52/113
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Максимальная длина трасс	м	Указана в разделе наружных блоков					
Максимальный перепад высот	м	Указана в разделе наружных блоков					

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

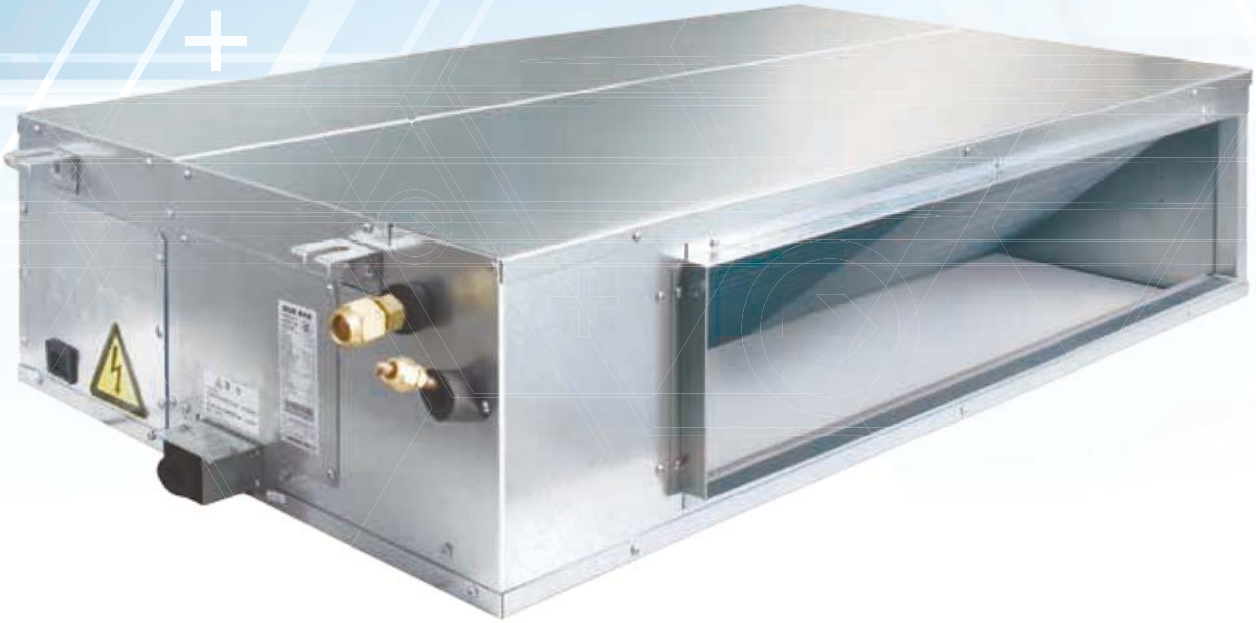

Подмес свежего воздуха

Бесшумная работа

Охлаждение при низкой температуре (до -5°С)

Фильтр в комплекте

Стандартные особенности

Антисквозняк

Режим «Комфортного сна»

Улучшенный фильтр

Бесшумная работа

Автоматический перезапуск

Таймер

Функция самодиагностики

Функция авторазморозки

Беспроводной пульт управления (опция)

Проводной пульт управления (комплект)

Подмес свежего воздуха

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КАНАЛЬНОГО ТИПА (ВЫСОКОНАПОРНЫЕ)

КОМФОРТ

Расход воздуха до 2000 м³/час позволяет создавать эффективную систему кондиционирования одного или нескольких помещений большой площади, а возможность подмеса свежего воздуха обеспечивает дополнительный комфорт.

РЕГУЛИРОВКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Установка имеет два варианта величины статического давления вентилятора: на 90Па и 200Па, которые могут быть установлены на основе требований клиента.

ALHD ON-OFF
R410A 220-240В 50Гц
R410A 380-415В 50Гц

Внутренний блок		ALHD-H24/4R1	ALHD-H48/5R1	ALHD-H60/5R1
Наружный блок		AL-H24/4R1(U)	AL-H48/5R1(U)	AL-H60/5R1(U)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	7,2/8,1	14/15,5	17,6/18,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,7/2,5	4,87/5,13	5,71/6,0
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	12,5/11,59	8,88/11,59	10,41/10,91
Энергоэффективность (EER/COP)		2,67/3,24	2,87/3,02	3,08/3,08
Расход воздуха	м³/час	1200/960/840	2000/1600/1400	2000/1600/1400
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	44-50-53/60	51-57-60/62	51-57-60/62
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	1000×719×380	1200×719×380	1200×719×380
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	800×690×300	945×1255×340	945×1255×340
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	35/49	55/100,5	55/101
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Максимальная длина трасс	м	Указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м	Указана в разделе наружных блоков		

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.



Подмес свежего воздуха

Низкий уровень шума

Охлаждение при низкой температуре (до -5°C)

Фильтр в комплекте

Стандартные особенности

Антисквозняк

Режим «Комфортного сна»

Улучшенный фильтр

Бесшумная работа

Автоматический перезапуск

Таймер

Функция самодиагностики

Функция авторазморозки

Беспроводной пульт управления (опция)

Проводной пульт управления (комплект)

Подмес свежего воздуха