



МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Блоки наружные

	Диапазон производительности						
Код модели	14	18		24	30	36	45
Холодопроизводительность, кВт	4,0	5,0	5,4	6,8	8,0	10,0	12,5/14,0
До 2 внутренних блоков							
 Блок наружный	● AOYG14LAC2	● AOYG18LAC2					
До 3 внутренних блоков							
 Блок наружный			● AOYG18LAT3	● AOYG24LAT3			
До 4 внутренних блоков							
 Блок наружный					● AOYG30LAT4		
До 5 внутренних блоков							
 Блок наружный						● AOYG36LBLA5	
До 6 внутренних блоков							
 Блок наружный							● AOYG45LBLA6
До 8 внутренних блоков							
 Блок наружный							● AOYG45LBT8

Примечание

Суммарная производительность подключенных внутренних блоков должна составлять:

AOYG14LAC2 — от 4 до 6 кВт;
AOYG18LAC2 — от 4 до 7 кВт;
AOYG18LAT3 — от 4 до 8,5 кВт;
AOYG24LAT3 — от 4 до 10,5 кВт;
AOYG30LAT4 — от 7,5 до 14 кВт;
AOYG36LBLA5 — от 7,5 до 15,5 кВт;
AOYG45LBLA6 — от 9,5 до 18 кВт;
AOYG45LBT8 — от 11 до 18 кВт.

Линейка подключаемых внутренних блоков

Блок наружный	Тип		До 2 внутренних блоков		До 3 внутренних блоков		До 4 внутренних блоков	До 5 внутренних блоков	До 6 внутренних блоков	До 8 внутренних блоков
	Модель		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG36LBLA5	AOYG45LBLA6	AOYG45LBT8
	Производительность, кВт	Охлаждение	4,0	5,0	5,4	6,8	8,0	10,0	12,5	14,0
		Обогрев	4,4	5,6	6,8	8,0	9,6	12,0	13,5	16,0
Блок внутренний	**BTU**	**кВт**								
 ASYG07/09/12/14LMCE-R	7000	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2,6	●	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4,1	—	●	●	●	●	●	●	●
 ASYG07/09/12/14LUCA	7000	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2,6	●	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4,1	—	●	●	●	●	●	●	●
 ASYG18LFCA / ASYG24LFCC	18000	5,2	—	—	—	●	●	●	●	●
	24000	7,0	—	—	—	—	●	●	●	●
 ASYG07/09/12/14KMCC*	7000	2,0	—	—	●	●	●	●	—	—
	9000	2,6	—	—	●	●	●	●	—	—
	12000	3,5	—	—	●	●	●	●	—	—
	14000	4,0	—	—	●	●	●	●	—	—
 AGYG09/12/14LVCA	9000	2,6	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3,5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4,1	—	—	●	●	●	●	●	●
 AUYG07/09/LVLA / AUYG12/14/18LVLB	7000	2,0	—	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2,6	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3,5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4,1	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5,2	—	—	—	●	●	●	●	●
 ABYG14LVTA / ABYG18LVTB	14000	4,1	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5,2	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARYG07/09LLTA / ARYG12/14/18LLTB	7000	2,0	—	●	●	●	●	●	●	●
	9000	2,6	—	●	●	●	●	●	●	●
	12000	3,5	—	●	●	●	●	●	●	●
	14000	4,1	—	—	●	●	●	●	●	●
	18000	5,2	—	—	—	●	●	●	●	●

* При подключении модели 14 к наружному блоку с несколькими разъемами для хладагента R410A требуется адаптер H для его трубопровода.

Функции внутренних блоков

	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Auto changeover	10°C HEAT	Fresh	Fresh	Economy	POWERFUL	Sleep	Program	Weekly	W-S	Filter	Ion	AF	
ASYG07/09/12/14LMCE-R	●		●	●	●	●			●	●	●	●		○	○ *	●	●	●
ASYG07/09/12/14KMCC	●		●	●	●	●			●	●	●	●		○	○ *	●	●	●
ASYG07/09/12/14LUCA	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	○	○ *	●	●	
ASYG18LFCA / ASYG24LFCC	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		○	○ *	●	●	●
AGYG09/12/14LVCA	●		●	●	●	●			●		●	●		○	○ *	●	●	●
AUYG07/09/LVLA / AUYG12/14/18LVLB	●		●	●	●	●	○	○	●		●	●		○	○ *			
ABYG14LVTA / ABYG18LVTB		●	●	●	●	●			●		●	●		○	○ *			
ARYG07/09LLTA / ARYG12/14/18LLTB	○		●	●	●	○	○	○	●		○	○		●	● *			

○ : Опция.

* Отображается на проводном пульте управления UTY-RN(V)NYM.

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ FUJITSU



Несколько задач — одно решение

Мультисплит-системы Fujitsu идеально подходят для создания комфортных температурно-влажностных условий в нескольких помещениях одновременно. Их применение экономически и эстетически выгодно в многокомнатных квартирах, коттеджах, мини-гостиницах и небольших офисах.

К одному наружному блоку мультисплит-системы можно подключить до 8 внутренних различных типов (настенных, напольных, универсальных, кассетных и канальных). Широкий модельный ряд неизменно привлекает дизайнеров и архитекторов, делая мультисплит-системы самым гибким решением по кондиционированию для проектов различной степени сложности. Использование одного наружного блока не наносит ущерба фасаду здания, а большой выбор внутренних позволяет найти подходящее решение для каждого конкретного помещения в зависимости от его планировки и особенностей использования.

Мультисплит-системы отличаются гибкостью и удобством монтажа: суммарная длина трассы может достигать 115 м, перепад высот между наружным и внутренними блоками — 30 м, между внутренними блоками — 15 м. Принимая во внимание эти значения, можно с уверенностью использовать мультисплит-системы Fujitsu для многоэтажных зданий со значительным удалением наружного блока от внутренних.



От 2 до 6 внутренних блоков


Высокая эффективность работы в реальных условиях

По данным исследований Fujitsu, компрессор кондиционера работает со 100% нагрузкой только 10% времени своего срока службы. Именно поэтому инженеры Fujitsu специально разработали инверторный двухроторный компрессор с повышенной производительностью при частичных нагрузках. Если у большинства традиционных компрессоров номинальные показатели эффективности могут сильно отличаться от фактических, двухроторные компрессоры Fujitsu способны поддерживать высокую мощность работы в условиях реальной эксплуатации при частичной нагрузке.





От 2 до 8 внутренних блоков

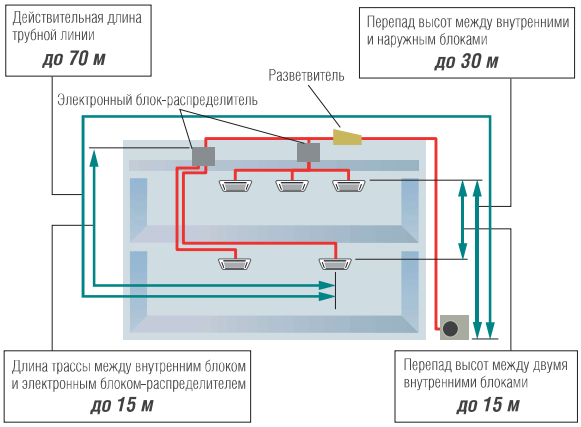


Гибкое проектирование мультисплит-системы

При проектировании системы кондиционирования для таких объектов, как кафе или загородные коттеджи, требуется сохранить уникальный дизайн дома, расположив наружный блок за фасадом на большом расстоянии от внутренних блоков. Если оборудование устанавливается в многоэтажном здании, необходимо учитывать перепад высот между внутренними и наружным блоками.

Мультисплит-системы Fujitsu отвечают самым высоким требованиям к проектированию. Благодаря максимальной суммарной длине трассы 115 м и перепаду высот между внутренними блоками 15 м они могут быть применены для кондиционирования многоэтажных зданий, выполненных по самым требовательным дизайн-проектам.

Компактный и тихий наружный блок

Инженерам Fujitsu удалось достичь высокой производительности мультисплит-системы при сохранении компактности ее компонентов. Высота наружного блока составляет всего 914 мм. Такое преимущество значительно расширяет свободу размещения наружного блока мультисплит-системы. Возможны варианты его установки под окном, лестницей или верандой. При размещении наружного блока близко к часто посещаемым комнатам (например, при монтаже под окном гостиной) важным фактором является шум при работе. Для обеспечения максимального акустического комфорта пользователей можно дополнительно снизить уровень шума наружного блока на 9 дБ, установив на сервисной плате специальный тихий режим.

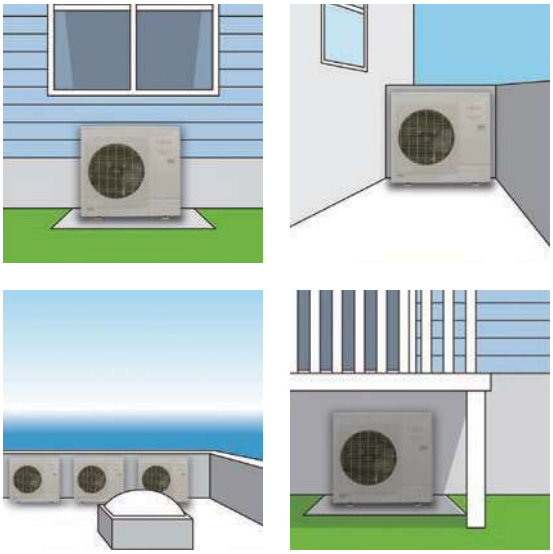


Режим самодиагностики

Наружный блок мультисплит-системы AOYG45LBT8 поддерживает автоматическую диагностику. В этом режиме мультисплит-система самостоятельно проверяет корректность подключения внутренних блоков, газовой и жидкостной трубы, управляющего кабеля. При определении неисправности на дисплей сервисной платы наружного блока выводится сообщение с кодом ошибки.


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НА 2, 3, 4, 5 И 6 ПОМЕЩЕНИЙ


AOYG14LAC2 / AOYG18LAC2

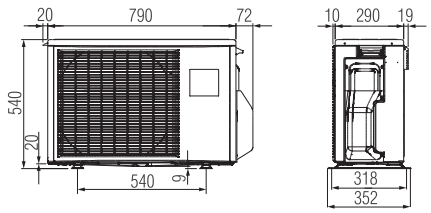


AOYG18LAT3 / AOYG24LAT3

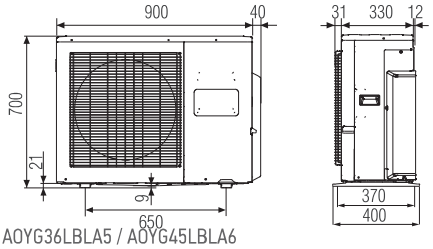

AOYG30LAT4

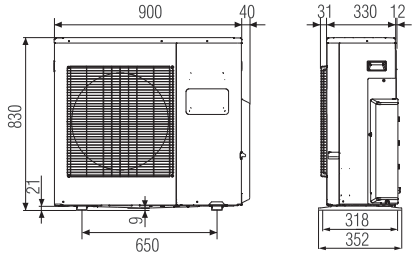


AOYG36LBLA5 / AOYG45LBLA6

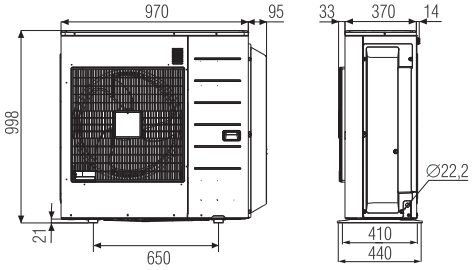


Размеры: мм

Схемы подключений


AOYG14LAC2 / AOYG18LAC2

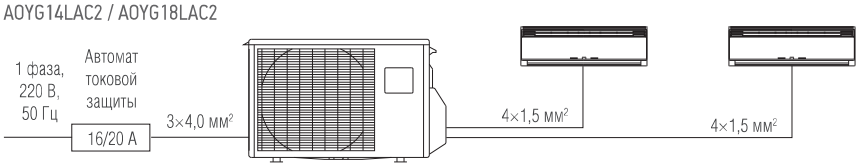


AOYG18LAT3 / AOYG24LAT3

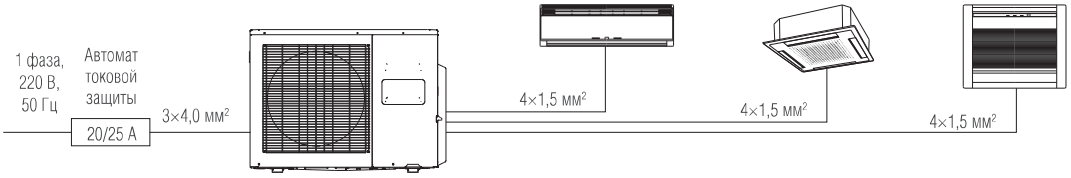


AOYG30LAT4

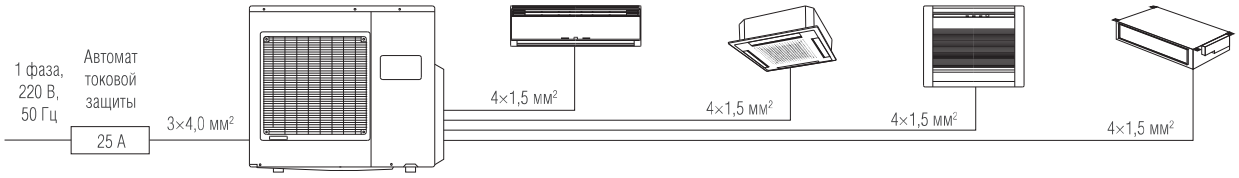

AOYG36LBLA5

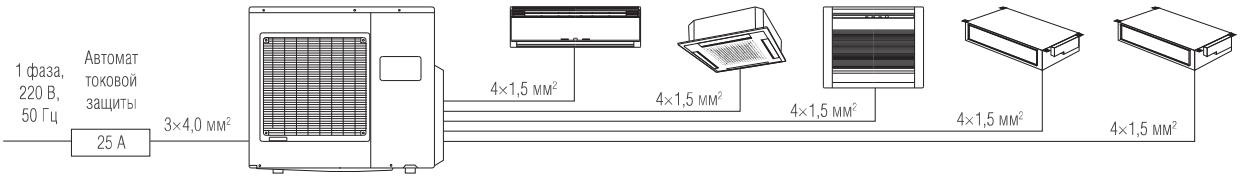

AOYG45LBLA6

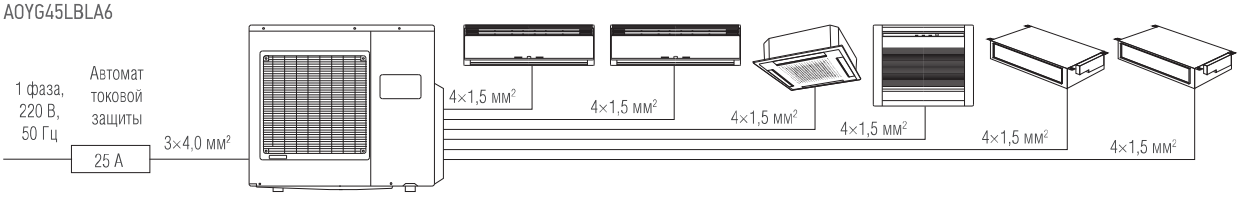

Технические характеристики

Блок наружный			AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG36LBLA5	AOYG45LBLA6
Параметры электропитания		ф./В/Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Производительность	Охлаждение	кВт	4,00 (1,4–4,4)	5,0 (1,7–5,6)	5,4 (1,8–6,8)	6,8 (1,8–8,5)	8,0 (3,5–10,1)	10,0 (3,5–12,5)	12,5 (3,5–14,0)
	Нагрев	кВт	4,40 (1,1–5,4)	5,6 (1,8–6,1)	6,8 (2,0–8,0)	8,0 (2,0–8,8)	9,6 (3,7–12,0)	12,0 (3,5–14,0)	13,5 (3,5–16,0)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,09	1,56	1,35	1,94	2,22	2,44	3,57
	Нагрев	кВт	1,03	1,41	1,62	2,0	2,4	2,79	3,37
Коэффициент энергетической эффективности	Охлаждение	Вт/Вт	3,67-A	3,21	4,00	3,51	3,60	4,1	3,5
	Нагрев	Вт/Вт	4,27-A	3,97	4,20	4,00	4,00	4,3	4
Рабочий ток	Охлаждение	А	5,1	6,9	5,9	8,5	9,7	10,6	15,7
	Нагрев	А	4,9	6,3	7,1	8,8	10,5	12,3	14,9
Уровень шума	Охлаждение	дБ(А)	47	50	46	48	50	53	53
	Нагрев	дБ(А)	49	51	47	49	51	55	55
Производительность вентилятора (высокая скорость, охлаждение)		$м^3$/ч	1850	2050	2750	3300	3500	4200	4200
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Блок наружный	мм	540×790×290	540×790×290	700×900×330	700×900×330	830×900×330	998×970×370	998×970×370
	Упаковка	мм	648×910×380	648×910×380	835×1050×445	835×1050×445	970×1050×445	1140×1120×485	1140×1120×485
Вес		кг	37	38	55	55	68	94	94
Диаметр соединительных труб (жидкостная линия)		мм	∅6,35×2	∅6,35×2	∅6,35×3	∅6,35×3	∅6,35×4	∅6,35×5	∅6,35×6
Диаметр соединительных труб (газовая линия)		мм	∅9,52×2	∅9,52×2*1	∅9,52×2 + 12,7*1	∅9,52×2 + 12,7*1	∅9,52×2 + 12,7×2*2	∅9,52×3 + 12,7×2*2	∅9,52×4 + 12,7×2*2
Мин. суммарная длина магистрали		м	6	6	15	15	20	25	30
Макс. суммарная длина магистрали (без доп. заправки)		м	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	70 (50)	80 (50)	80 (50)
Мин. длина между наружным и внутренними блоками		м	3	3	5	5	5	5	5
Макс. длина между наружным и внутренними блоками		м	20	20	25	25	25	25	25
Макс. перепад высот между наружным и внутренними блоками		м	15	15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между внутренними блоками		м	10	10	10	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+10...+46	+10...+46	−10...+46	−10...+46	0...+46	−10...+46	−10...+46
	Нагрев	°С	−15...+24	−15...+24	−15...+24	−15...+24	−10...+24	−15...+24	−15...+24
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Кабель подключения	Межблочный	$мм^2$	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Питающий	$мм^2$	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0	3×4,0	3×4,0	3×4,0
Автомат токовой защиты		А	16	20	25	25	25	25	25
Макс. количество подключаемых внутренних блоков		шт.	2	2	3	3	4	5	6

*1 В стандартную комплектацию входит адаптер (9,52/12,7) для AOYG14–18LAC2 и (12,7/9,52) для AOYG18–24LAT3.
*2 В стандартную комплектацию блока входит адаптер (12,7/9,52)×2, (12,7/15,88).

Выносной ресивер UTR-RTLA


Аксессуар




Выносной ресивер UTR-RTLA применяется при подключении только 2 внутренних блоков* к одному наружному блоку мультисплит-системы AOYG30LAT4.

Ресивер должен устанавливаться между 2- и 3-ходовыми запорными клапанами на наружном блоке. На рисунке обозначено как место подключения блока С.

*Допустимые комбинации подключаемых внутренних блоков строго ограничены. Для ознакомления со списком возможных комбинаций обратитесь к специалистам технической поддержки.

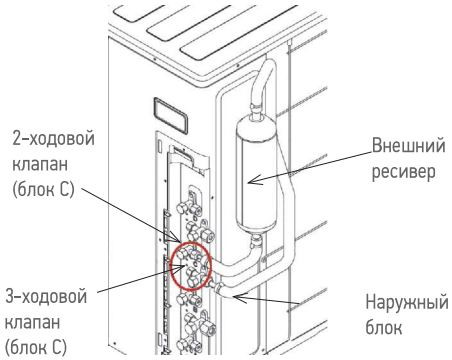

Допустимые длины магистралей

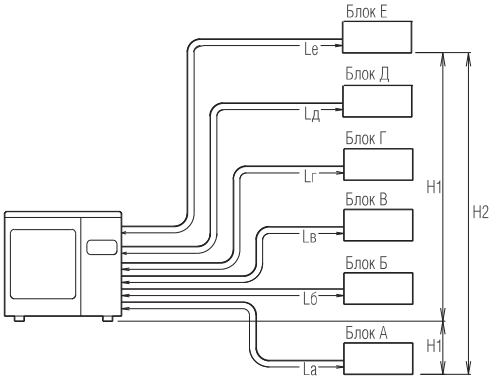


	Длина		Перепад	
	Суммарная (в том числе ответвления)	Между наружным и внутренними блоками	Между наружным и внутренними блоками	Между внутренними блоками
	м	м	м	м
Участок	La + Lб + Lв + Lг	La, Lб, Lв, Lг	H1	H2
AOYG14LAC2 AOYG18LAC2	30	20	15	10
AOYG18LAT3 AOYG24LAT3	50	25	15	10
AOYG30LAT4	70	25	15	10
AOYG36LBLA5 AOYG45LBLA6	80	25	15	10


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НА 8 ПОМЕЩЕНИЙ


AOYG45LBT8

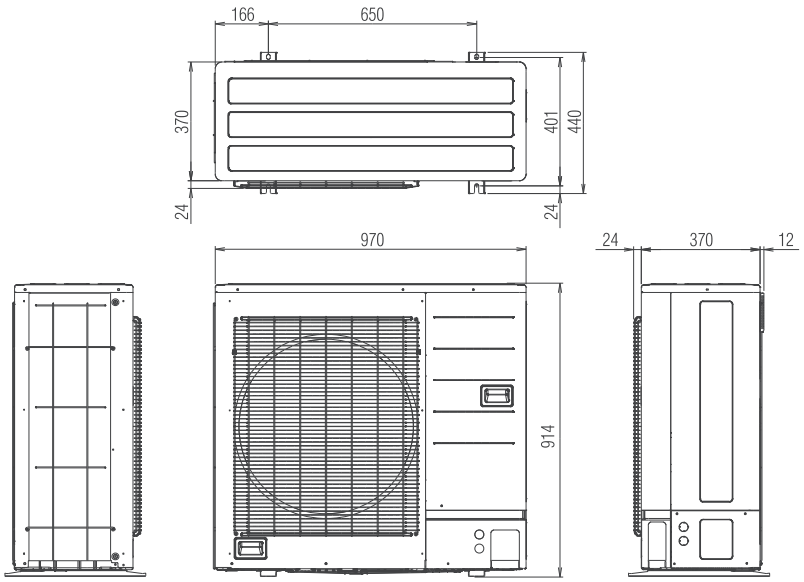


UTP-PY03A

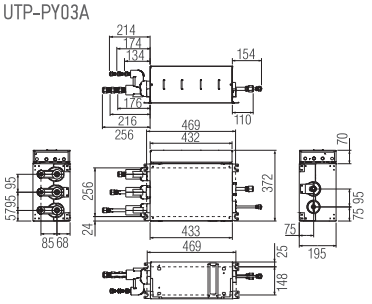

UTP-PY02A

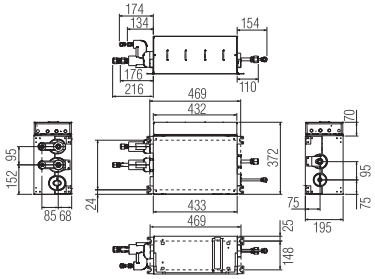

Схемы подключений

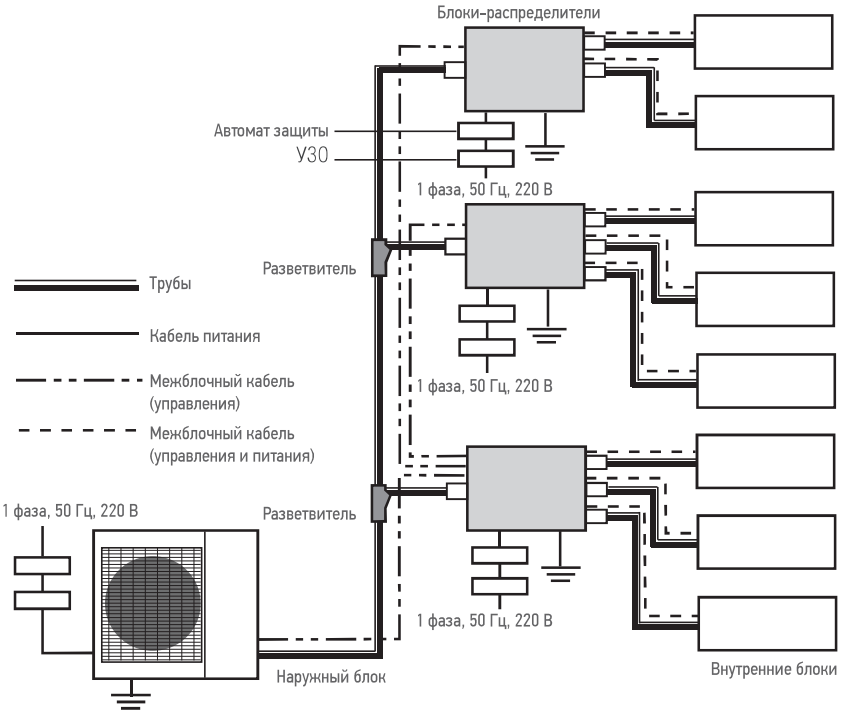

		Сечение, мм²	Тип, количество жил
Кабель питания	Наружный блок	6,0	H07RN-F или аналог, 3-жильный
	Блок-распределитель	1,5	H07RN-F или аналог, 3-жильный
Межблочный кабель	Блок-распределитель и внутренние блоки	> 1,5 (если общая длина < 50 м)	H07RN-F или аналог, 4-жильный
		> 2,5 (если общая длина > 50 м)	H07RN-F или аналог, 4-жильный

Автомат защиты наружного блока — 32 А.
Автомат защиты блоков-распределителей — 16 А.
УЗО (устройство защитного отключения) — 30 мА, 0,1 с или больше.


Технические характеристики

Блок наружный			AOYG45LBT8
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков			8
Параметры электропитания		ф./В/Гц	1 / 230 / 50
Производительность	Охлаждение	кВт	14,0
	Нагрев	кВт	16,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5,20
	Нагрев	кВт	5,07
Расход воздуха	Охлаждение	м³/ч	4650
	Нагрев	м³/ч	4800
Уровень шума	Охлаждение	дБ(А)	56
	Нагрев	дБ(А)	58
Оребрение теплообменника			Пластинчатый теплообменник
Габариты без упаковки (В×Ш×Г)		мм	914×970×370
Вес		кг	98
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ)		мм	∅9,52 / 15,88
Максимальная суммарная длина магистрали		м	115
Макс. перепад высот между наружным и внутренними блоками		м	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	–5...+46
	Нагрев	°C	–15...+24
Тип хладагента			R410A

Блок-распределитель				UTP-PY03A	UTP-PY02A
Подключаемые блоки				1–3	1–2
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Диапазон напряжения			В	198–264	198–264
Энергопотребление			В	10	10
Рабочий ток			А	0,05	0,05
Габаритные размеры, В×Ш×Г			мм	195×433×370	195×433×370
Вес			кг	9	9
Соединительный патрубок	Размер	Жидкость	мм	Главный: ∅9,52×1. Вспомогательный: ∅6,35×3	Главный: ∅9,52×1. Вспомогательный:∅ 6,35×2
		Газ	мм	Главный: ∅15,88×1. Вспомогательный: ∅12,7×3	Главный: ∅15,88×1. Вспомогательный: ∅12,7×2
	Метод			Развальцовка	Развальцовка

Примечание. Спецификация рассчитана для следующих условий: параметры электропитания 230 В.

Допустимые длины магистралей

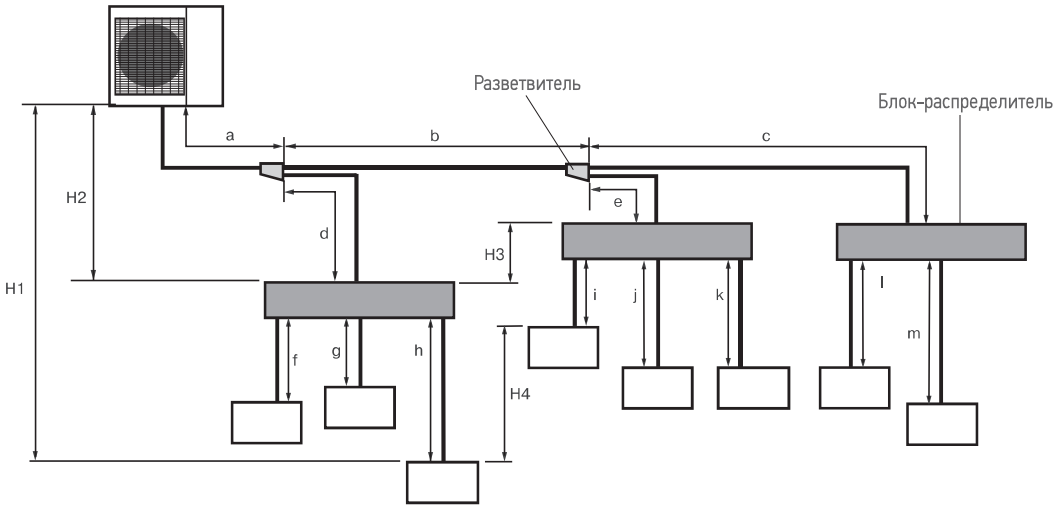

		Длина	Участок
Суммарная длина трассы		115 м	Всего
Между наружным и самым дальним внутренним блоками		70 м	a + b + c + m
Между наружным блоком и блоками-распределителями		55 м	a + b + c + d + e
Между блоком-распределителем и внутренним блоком	Всего	60 м	f + g + h + i + j + k + l + m
	Каждый	от 3 до 15 м	f, g, h, i, j, k, l, m
Между наружным блоком и первым разветвителем		не менее 5 м	a
Между наружным блоком и блоком-распределителем (при отсутствии разветвителя)		не менее 5 м	a+d
Между наружным и внутренним блоками		30 м	H1
Между наружным блоком и блоком-распределителем		30 м	H2
Между двумя блоками-распределителями		15 м	H3
Между внутренними блоками		15 м	H4

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG07LUCA	ASYG09LUCA	ASYG12LUCA	ASYG14LUCA
Холодопроизводительность			кВт	2,05	2,64	3,52	4,1
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	21/28/30/35	21/28/32/36	21/31/34/37	25/33/36/41
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	21/28/30/35	21/28/32/36	21/31/34/37	27/34/36/41
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	330/470/520/570	330/470/550/600	330/530/600/660	390/570/640/710
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	330/470/520/570	330/470/550/600	330/530/600/660	430/590/640/710
Габаритные размеры		Блок	мм	282×870×185	282×870×185	282×870×185	282×870×185
		Упаковка	мм	247×920×373	247×920×373	247×920×373	247×920×373
Вес			кг	9,5	9,5	9,5	9,5
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52	∅12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-REA2E			



AR-REA2E
(в комплекте)

Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG07LMCE-R	ASYG09LMCE-R	ASYG12LMCE-R	ASYG14LMCE-R
Холодопроизводительность			кВт	2,0	2,5	3,5	4,0
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	21/29/32/36	21/29/33/37	21/30/36/40	25/33/38/42
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	22/29/32/36	22/29/33/37	22/31/36/40	27/35/38/42
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	310/430/500/560	310/430/520/600	310/450/560/660	360/530/600/730
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	330/430/500/560	330/430/520/600	330/470/560/660	380/570/615/730
Габаритные размеры		Блок	мм	270×870×204	270×870×204	270×870×204	270×870×204
		Упаковка	мм	336×925×270	336×925×270	336×925×270	336×925×270
Вес			кг	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52	∅12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-REA1E			



AR-REA1E
(в комплекте)

Примечание. Возможно подключение блоков ASYG..LMCE.

Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG07KMCC	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYGKMCC
Холодопроизводительность			кВт	2,0	2,5	3,5	4,0
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	21/29/33/38	21/29/34/40	21/30/35/40	21/30/36/43
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	22/31/35/41	22/31/36/42	22/33/38/42	24/33/39/44
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	320/430/540/650	320/430/560/700	320/430/560/700	310/450/600/770
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	330/460/580/720	330/470/610/750	330/520/640/780	340/520/660/820
Габаритные размеры		Блок	мм	270×834×222	270×834×222	270×834×222	270×834×222
		Упаковка	мм	277×914×332	277×914×332	277×914× 332	277×914×332
Вес			кг	10	10	10	10
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52	∅12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-REB1E			



AR-REB1E
(в комплекте)

Примечание. При подключении модели 14 к наружному блоку с несколькими разъемами для хладагента R410A требуется адаптер H для его трубопровода.

Характеристики (настенные блоки)

Блок внутренний				ASYG18LFCA	ASYG24LFCC
Холодопроизводительность			кВт	5,27	7,03
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	26/33/37/43	33/37/42/49
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	25/33/37/42	33/37/42/48
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	550/620/740/900	620/740/900/1120
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	550/620/740/900	620/740/900/1100
Габаритные размеры		Блок	мм	320×998×238	320×998×238
		Упаковка	мм	329×1090×420	329×1090×420
Вес			кг	14	14
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅12,7	∅15,88
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH2E	



AR-RAH2E
(в комплекте)

Характеристики (напольные блоки)

Блок внутренний				AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
Холодопроизводительность			кВт	2,64	3,52	4,10
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	22 / 28 / 34 / 39	22 / 30 / 36 / 42	22 / 31 / 38 / 44
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	22 / 30 / 35 / 39	22 / 32 / 38 / 42	22 / 33 / 39 / 44
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	270 / 360 / 440 / 530	270 / 380 / 490 / 600	270 / 400 / 520 / 650
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	270 / 380 / 460 / 530	270 / 410 / 510 / 600	270 / 430 / 540 / 650
Габаритные размеры		Блок	мм	600×740×200	600×740×200	600×740×200
		Упаковка		700×820×310	700×820×310	700×820×310
Вес			кг	14	14	14
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH1E		



AR-RAH1E
(в комплекте)

Примечание. Уровень шума приведен в зависимости от скорости вращения вентилятора: Т — тихий режим/сверхнизкая скорость; Н — низкая; С —средняя, В — высокая.

Характеристики (универсальные блоки)

Блок внутренний				ABYG14LVTA	ABYG18LVTB
Холодопроизводительность			кВт	4,10	5,27
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	29/33/34/36 (под потолком)	32/34/38/41 (под потолком)
			дБ(А)	32/36/37/39 (на стене)	35/37/41/44 (на стене)
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	29/33/34/36 (под потолком)	32/34/38/41 (под потолком)
			дБ(А)	32/36/37/39 (на стене)	35/37/41/44 (на стене)
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	480/540/590/640	500/560/700/780
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	480/540/590/640	500/560/700/780
Габаритные размеры		Блок	мм	199×990×655	199×990×655
		Упаковка	мм	320×1150×790	320×1150×790
Вес			кг	27	27
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅12,7	∅12,7
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH2E	





AR-RAH2E
(в комплекте)

Характеристики (компактные кассетные блоки)

Блок внутренний				AUYG07LVLA	AUYG09LVLA	AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB
Холодопроизводительность			кВт	2,05	2,64	3,52	4,10	5,27
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	27/29/31/33	27/29/31/33	28/31/33/37	29/32/35/40	29/33/37/42
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	27/29/32/34	27/29/32/34	28/31/33/37	29/34/37/40	30/37/40/44
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	390/440/490/540	390/440/490/540	410/470/530/610	410/490/580/680	410/520/610/750
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	390/440/490/540	390/440/490/540	410/470/530/610	430/550/620/700	450/600/710/800
Габаритные размеры		Блок	мм	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570
		Упаковка	мм	265×730×625	265×730×625	265×730×625	265×730×625	265×730×625
Вес			кг	15	15	15	15	15
Декоративная панель (приобретается отдельно)				UTG-UFYD-W				
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52	∅12,7	∅12,7
Насос отвода конденсата (в комплекте)				Высота подъема 700 мм				
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH1E				





AR-RAH1E
(в комплекте)

Характеристики (компактные канальные блоки)

Блок внутренний				ARYG07LLTA	ARYG09LLTA	ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
Холодопроизводительность			кВт	2,05	2,64	3,52	4,10	5,27
Параметры электропитания			ф./В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	24/25/26/28	25/26/27/28	26/27/28/29	26/28/30/32	29/30/31/32
	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	24/25/26/28	24/25/26/28	24/27/28/29	25/28/30/33	29/31/32/33
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	440/470/490/550	450/500/550/600	480/550/600/650	480/600/700/800	750/820/880/940
	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	440/470/490/550	450/500/550/600	480/550/600/650	480/600/700/800	750/820/880/940
Габаритные размеры		Блок	мм	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×900×620
		Упаковка	мм	276×968×756	276×968×756	276×968×756	276×968×756	276×968×756
Вес			кг	17	19	19	19	23
Диаметр трубок		Жидкость	мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅6,35
		Газ	мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52	∅12,7	∅12,7
Внешнее статическое давление			Па	от 0 до 90				
Насос отвода конденсата (в комплекте)				Высота подъема 850 мм				
Пульт управления проводной (в комплекте)				UTY-RNNYM				





UTY-RNNYM
(в комплекте)

Аксессуары

Название	Модель
Пульт управления проводной	UTY-RNNYM
Пульт управления проводной	UTY-RVNYM
Пульт управления проводной упрощенный	UTY-RSNYM
Пульт управления центральный (для AOYG36LBLA5, AOYG45LBLA6, AOYG45LBT8)	UTY-DMMYM
Кабель соединительный для подключения внешнего управления	UTY-XWZXZ5 / UTY-XWZX
Кабель соединительный для подключения внешнего управления	UTD-ECS5A / UTY-XWZX
Конвертер сетевой для подключения к сети систем VRF V-III	UTY-VGGXZ1
Модуль подключения проводного пульта или внешнего управления	UTY-TWBXF1 / UTY-TCBXZ2
Комплект разветвителей	UTP-SX248A
Фильтры яблочно-катехиновый + ионный деодорирующий для ASYG07–14L	UTR-FA16

Название	Модель
Фильтры яблочно-катехиновый + ионный деодорирующий для ASYG18–24LFCA(C)	UTR-FA13
Заглушка для AGYG09–14LVCA (используется при частичном монтаже блока в стену)	UTR-STA
Заглушка воздуховыпускного отверстия для AUYG07–18LVLA(B)	UTR-YDZB
Изоляция для работы в условиях высокой влажности для AUYG07–18LVLA(B)	UTZ-KXGC
Секция подачи воздуха для AUYG07–18LVLA(B)	UTZ-VXAA
Датчик температуры выносной для ARYG07–18LLTA(B)	UTY-XSZX
Жалюзи регулируемые для ARYG07–14LLTA(B)	UTD-GXTA-W
Жалюзи регулируемые для ARYG18LLTB	UTD-GXTB-W
Wi-Fi контроллер	UTY-TFNXZ1

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы для 2 помещений

AOYG14LAC2	Сочетание внутренних блоков		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ				
			Холодопроизводительность			Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
			Помещение 1	Помещение 2	Всего (мин.–макс.)		
			кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	2,00	2,00	4,00 (1,4–4,4)	1,09 (0,35–1,40)	3,67
	7	9	1,95	2,05	4,00 (1,4–4,4)	1,09 (0,35–1,40)	3,67
	7	12	1,65	2,35	4,00 (1,4–4,6)	1,05 (0,35–1,47)	3,81
	9	9	2,00	2,00	4,00 (1,4–4,5)	1,09 (0,35–1,43)	3,67
	9	12	1,70	2,30	4,00 (1,4–4,7)	1,05 (0,35–1,47)	3,81

AOYG18LAC2	Сочетание внутренних блоков		РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ				
			Холодопроизводительность			Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
			Помещение 1	Помещение 2	Всего (мин.–макс.)		
			кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	2,10	2,10	4,20 (1,7–5,2)	1,24 (0,35–1,68)	3,39
	7	9	2,10	2,50	4,60 (1,7–5,3)	1,26 (0,35–1,79)	3,65
	7	12	1,90	3,10	5,00 (1,7–5,6)	1,55 (0,35–1,95)	3,23
	7	14	1,80	3,20	5,00 (1,8–5,7)	1,55 (0,40–1,99)	3,23
	9	9	2,50	2,50	5,00 (1,7–5,6)	1,56 (0,35–1,95)	3,21
	9	12	2,10	2,90	5,00 (1,7–5,7)	1,55 (0,35–1,95)	3,23
	9	14	2,00	3,00	5,00 (1,8–5,8)	1,55 (0,40–1,99)	3,23
	12	12	2,50	2,50	5,00 (1,7–5,8)	1,56 (0,35–1,99)	3,21

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру) / 19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 2 внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы для 2–3 помещений

AOYG18LAT3	Сочетание внутренних блоков			РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ					
				Холодопроизводительность				Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
				Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Всего (мин.–макс.)		
				кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	—	2,30	2,30	—	4,60 (1,8–5,0)	1,22 (0,50–1,43)	3,77
	7	9	—	2,30	2,70	—	5,00 (1,8–5,7)	1,35 (0,50–1,81)	3,70
	7	12	—	1,98	3,02	—	5,00 (1,8–6,1)	1,34 (0,50–2,06)	3,73
	7	14	—	1,88	3,42	—	5,30 (1,8–6,6)	1,34 (0,50–2,06)	3,96
	9	9	—	2,50	2,50	—	5,00 (1,8–6,2)	1,35 (0,50–2,06)	3,70
	9	12	—	2,18	2,82	—	5,00 (1,8–6,3)	1,35 (0,50–2,06)	3,70
	9	14	—	2,07	3,23	—	5,30 (1,8–6,7)	1,35 (0,50–2,06)	3,93
	12	12	—	2,55	2,55	—	5,10 (1,8–6,3)	1,35 (0,50–2,06)	3,78
	12	14	—	2,41	2,89	—	5,30 (1,8–6,7)	1,35 (0,50–2,06)	3,93
3 помещения	7	7	7	1,80	1,80	1,80	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	7	7	9	1,70	1,70	2,00	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	7	7	12	1,53	1,53	2,33	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	7	7	14	1,41	1,41	2,58	5,40 (2,0–6,8)	1,35 (0,60–2,06)	4,00
	7	9	9	1,61	1,89	1,89	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	7	9	12	1,46	1,72	2,22	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	7	9	14	1,35	1,58	2,47	5,40 (2,0–6,8)	1,35 (0,60–2,06)	4,00
	9	9	9	1,80	1,80	1,80	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00
	9	9	12	1,64	1,64	2,12	5,40 (1,8–6,8)	1,35 (0,50–2,06)	4,00

AOYG24LAT3	Сочетание внутренних блоков			РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ					
				Холодопроизводительность				Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
				Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Всего (мин.–макс.)		
				кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	—	2,30	2,30	—	4,60 (1,8–5,0)	1,20 (0,50–1,40)	3,83
	7	9	—	2,30	2,70	—	5,00 (1,8–5,7)	1,36 (0,50–1,78)	3,68
	7	12	—	2,38	3,42	—	5,80 (1,8–6,1)	1,70 (0,50–1,97)	3,41
	7	14	—	2,37	4,13	—	6,50 (1,8–7,2)	1,91 (0,50–2,46)	3,40
	7	18	—	2,08	4,52	—	6,60 (1,8–7,8)	1,91 (0,50–2,87)	3,46
	9	9	—	2,75	2,75	—	5,50 (1,8–6,2)	1,55 (0,50–2,02)	3,55
	9	12	—	2,79	3,41	—	6,20 (1,8–6,8)	1,90 (0,50–2,45)	3,26
	9	14	—	2,66	3,94	—	6,60 (1,8–7,7)	1,91 (0,50–2,77)	3,46
	9	18	—	2,35	4,35	—	6,70 (1,8–7,9)	1,91 (0,50–2,87)	3,51
	12	12	—	3,15	3,15	—	6,30 (1,8–7,2)	1,90 (0,50–2,74)	3,32
	12	14	—	3,03	3,67	—	6,70 (1,8–7,8)	1,91 (0,50–2,87)	3,51
	12	18	—	2,66	4,04	—	6,70 (1,8–7,9)	1,92 (0,50–2,87)	3,49
3 помещения	7	7	7	2,23	2,23	2,23	6,70 (1,8–7,4)	1,89 (0,50–2,37)	3,54
	7	7	9	2,14	2,14	2,52	6,80 (1,8–7,8)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	7	7	12	1,98	1,98	2,84	6,80 (1,8–8,1)	1,93 (0,50–2,87)	3,52
	7	7	14	1,82	1,82	3,16	6,80 (2,0–8,4)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	7	7	18	1,63	1,63	3,54	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	7	9	9	2,03	2,38	2,38	6,80 (1,8–8,2)	1,93 (0,50–2,87)	3,52
	7	9	12	1,88	2,21	2,70	6,80 (1,8–8,2)	1,93 (0,50–2,87)	3,52
	7	9	14	1,74	2,04	3,02	6,80 (2,0–8,4)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	7	9	18	1,56	1,84	3,40	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	7	12	12	1,76	2,52	2,52	6,80 (1,8–8,2)	1,94 (0,50–2,87)	3,51
	7	12	14	1,63	2,34	2,83	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80 (1,8–8,2)	1,94 (0,50–2,87)	3,51
	9	9	12	2,11	2,11	2,58	6,80 (1,8–8,3)	1,94 (0,50–2,87)	3,51
	9	9	14	1,95	1,95	2,89	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	9	9	18[*1]	1,77	1,77	3,27	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	9	12	12	1,97	2,41	2,41	6,80 (1,8–8,3)	1,94 (0,50–2,87)	3,51
	9	12	14	1,84	2,24	2,72	6,80 (2,0–8,5)	1,94 (0,60–2,87)	3,51
	12	12	12	2,27	2,27	2,27	6,80 (1,8–8,3)	1,94 (0,50–2,87)	3,51

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру) / 19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 2 и более внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

[*1] При подключении ASYG18L необходимо подключить хотя бы один внутренний настенный блок 9 kBtu.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы для 2 помещений

AOYG14LAC2	Сочетание внутренних блоков		РЕЖИМ ОБОГРЕВА				
			Теплопроизводительность			Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
			Помещение 1	Помещение 2	Всего (мин.–макс.)		
			кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	2,20	2,20	4,40 (1,1–5,4)	1,03 (0,25–1,78)	4,27
	7	9	2,15	2,25	4,40 (1,1–5,4)	1,03 (0,25–1,78)	4,27
	7	12	1,95	2,45	4,40 (1,1–5,5)	1,02 (0,25–1,76)	4,31
	9	9	2,20	2,20	4,40 (1,1–5,4)	1,03 (0,25–1,78)	4,27
	9	12	2,00	2,40	4,40 (1,1–5,5)	1,02 (0,25–1,76)	4,31

AOYG18LAC2	Сочетание внутренних блоков		РЕЖИМ ОБОГРЕВА				
			Теплопроизводительность			Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
			Помещение 1	Помещение 2	Всего (мин.–макс.)		
			кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	2,70	2,70	5,40 (1,8–6,0)	1,24 (0,50–1,61)	4,37
	7	9	2,50	3,00	5,50 (1,8–6,0)	1,36 (0,50–1,87)	4,04
	7	12	2,30	3,30	5,60 (1,8–6,1)	1,38 (0,50–1,88)	4,06
	7	14	2,25	3,35	5,60 (1,9–6,2)	1,35 (0,55–1,86)	4,15
	9	9	2,80	2,80	5,60 (1,8–6,1)	1,41 (0,50–1,90)	3,97
	9	12	2,45	3,15	5,60 (1,8–6,2)	1,38 (0,50–1,88)	4,07
	9	14	2,35	3,25	5,60 (1,9–6,3)	1,35 (0,55–1,86)	4,15
	12	12	2,80	2,80	5,60 (1,8–6,3)	1,34 (0,50–1,84)	4,18

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру)/6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 2 внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации. Возможно подключение 14 модели внутреннего настенного блока, другие внутренние блоки 14 модели не могут быть подключены.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы для 2–3 помещений

AOYG18LAT3	Сочетание внутренних блоков			РЕЖИМ ОБОГРЕВА					
				Теплопроизводительность				Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
				Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Всего (мин.–макс.)		
				кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	—	2,70	2,70	—	5,40 (2,0–6,1)	1,59 (0,52–1,93)	3,40
	7	9	—	2,75	3,25	—	6,00 (2,0–6,4)	1,87 (0,52–2,06)	3,21
	7	12	—	2,59	3,71	—	6,30 (2,0–6,5)	1,98 (0,52–2,06)	3,18
	7	14	—	2,51	4,29	—	6,80 (2,0–7,1)	1,92 (0,50–2,06)	3,54
	9	9	—	3,15	3,15	—	6,30 (2,0–6,5)	1,98 (0,52–2,06)	3,18
	9	12	—	2,89	3,51	—	6,40 (2,0–6,6)	1,99 (0,52–2,06)	3,22
	9	14	—	2,77	4,03	—	6,80 (2,0–7,2)	1,91 (0,50–2,06)	3,56
	12	12	—	3,20	3,20	—	6,40 (2,0–6,6)	1,98 (0,52–2,06)	3,23
	12	14	—	3,09	3,71	—	6,80 (2,0–7,3)	1,90 (0,50–2,06)	3,58
3 помещения	7	7	7	2,27	2,27	2,27	6,80 (2,0–7,7)	1,62 (0,50–2,06)	4,20
	7	7	9	2,14	2,14	2,52	6,80 (2,0–7,8)	1,62 (0,50–2,06)	4,20
	7	7	12	1,98	1,98	2,83	6,80 (2,0–7,8)	1,59 (0,50–2,06)	4,28
	7	7	14	1,83	1,83	3,14	6,80 (2,0–8,0)	1,61 (0,50–2,06)	4,22
	7	9	9	2,03	2,39	2,39	6,80 (2,0–7,8)	1,60 (0,50–2,06)	4,25
	7	9	12	1,89	2,22	2,69	6,80 (2,0–7,9)	1,59 (0,50–2,06)	4,28
	7	9	14	1,75	2,06	2,99	6,80 (2,0–8,0)	1,60 (0,50–2,06)	4,25
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80 (2,0–7,9)	1,59 (0,50–2,06)	4,28
	9	9	12	2,12	2,12	2,57	6,80 (2,0–7,9)	1,59 (0,50–2,06)	4,28

AOYG24LAT3	Сочетание внутренних блоков			РЕЖИМ ОБОГРЕВА					
				Теплопроизводительность				Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
				Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Всего (мин.–макс.)		
				кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	7	7	—	2,75	2,75	—	5,50 (2,0–6,1)	1,55 (0,52–1,93)	3,55
	7	9	—	2,80	3,30	—	6,10 (2,0–7,0)	1,82 (0,52–2,52)	3,35
	7	12	—	2,88	4,12	—	7,00 (2,0–7,3)	2,31 (0,52–2,66)	3,03
	7	14	—	2,80	4,80	—	7,60 (2,0–8,3)	2,28 (0,50–2,87)	3,33
	7	18	—	2,51	5,39	—	7,90 (2,0–8,3)	2,34 (0,50–2,87)	3,38
	9	9	—	3,30	3,30	—	6,60 (2,0–7,4)	2,04 (0,52–2,68)	3,24
	9	12	—	3,30	4,00	—	7,30 (2,0–7,7)	2,43 (0,52–2,87)	3,00
	9	14	—	3,22	4,68	—	7,90 (2,0–8,3)	2,38 (0,50–2,87)	3,32
	9	18	—	2,84	5,16	—	8,00 (2,0–8,5)	2,32 (0,50–2,87)	3,45
	12	12	—	3,80	3,80	—	7,60 (2,0–7,8)	2,54 (0,52–2,87)	2,99
	12	14	—	3,59	4,31	—	7,90 (2,0–8,4)	2,37 (0,50–2,87)	3,33
	12	18	—	3,20	4,80	—	8,00 (2,0–8,6)	2,31 (0,50–2,87)	3,46
3 помещения	7	7	7	2,60	2,60	2,60	7,80 (2,0–8,6)	1,94 (0,50–2,68)	4,02
	7	7	9	2,52	2,52	2,96	8,00 (2,0–8,8)	2,00 (0,50–2,87)	4,00
	7	7	12	2,34	2,34	3,32	8,00 (2,0–8,9)	1,99 (0,50–2,80)	4,02
	7	7	14	2,16	2,16	3,68	8,00 (2,0–9,2)	1,91 (0,50–2,72)	4,19
	7	7	18	1,94	1,94	4,12	8,00 (2,0–9,2)	1,89 (0,50–2,70)	4,23
	7	9	9	2,38	2,81	2,81	8,00 (2,0–9,0)	1,99 (0,50–2,87)	4,02
	7	9	12	2,23	2,62	3,15	8,00 (2,0–9,1)	1,98 (0,50–2,87)	4,04
	7	9	14	2,06	2,42	3,52	8,00 (2,0–9,2)	1,91 (0,50–2,72)	4,19
	7	9	18	1,85	2,18	3,97	8,00 (2,0–9,2)	1,89 (0,50–2,69)	4,23
	7	12	12	2,08	2,96	2,96	8,00 (2,0–9,1)	1,97 (0,50–2,87)	4,06
	7	12	14	1,93	2,76	3,31	8,00 (2,0–9,2)	1,90 (0,50–2,70)	4,21
	9	9	9	2,67	2,67	2,67	8,00 (2,0–9,1)	1,98 (0,50–2,87)	4,04
	9	9	12	2,49	2,49	3,02	8,00 (2,0–9,2)	1,97 (0,50–2,87)	4,06
	9	9	14	2,32	2,32	3,37	8,00 (2,0–9,2)	1,89 (0,50–2,70)	4,23
	9	9	18*1	2,10	2,10	3,81	8,00 (2,0–9,2)	1,87 (0,50–2,68)	4,28
	9	12	12	2,34	2,83	2,83	8,00 (2,0–9,2)	1,96 (0,50–2,80)	4,08
	9	12	14	2,18	2,64	3,17	8,00 (2,0–9,2)	1,89 (0,50–2,69)	4,23
	12	12	12	2,67	2,67	2,67	8,00 (2,0–9,2)	1,95 (0,50–2,78)	4,10

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру)/6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 2 и более внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

*1: При подключении ASYG18L необходимо подключить хотя бы один внутренний настенный блок 9 kBtu.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы для 3–4 помещений

AOYG30LAT4	Сочетание внутренних блоков				РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ						
					Холодопроизводительность					Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
					Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Помещение 4	Всего (мин.–макс.)		
					кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
3 помещения	7	7	14	—	1,96	1,96	3,27	—	7,20 (1,6–8,9)	2,22 (0,68–3,43)	3,24
	7	7	18	—	1,81	1,81	4,08	—	7,70 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,55)	3,47
	7	7	24	—	1,61	1,61	4,57	—	7,80 (2,8–10,1)	2,19 (0,98–3,53)	3,56
	7	9	12	—	2,08	2,34	2,78	—	7,20 (1,6–8,9)	2,22 (0,68–3,41)	3,24
	7	9	14	—	1,90	2,14	3,16	—	7,20 (2,8–9,1)	2,22 (0,98–3,56)	3,24
	7	9	18	—	1,76	1,98	3,96	—	7,70 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,47
	7	9	24	—	1,57	1,77	4,46	—	7,80 (2,8–10,1)	2,19 (0,98–3,53)	3,56
	7	12	12	—	1,96	2,62	2,62	—	7,20 (1,6–9,1)	2,22 (0,68–3,54)	3,24
	7	12	14	—	1,83	2,43	3,04	—	7,30 (2,8–9,2)	2,22 (0,98–3,56)	3,29
	7	12	18	—	1,68	2,24	3,78	—	7,70 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,47
	7	12	24	—	1,51	2,01	4,28	—	7,80 (2,8–10,1)	2,19 (0,98–3,56)	3,56
	7	14	14	—	1,68	2,81	2,81	—	7,30 (2,8–9,3)	2,22 (0,98–3,58)	3,29
	7	14	18	—	1,57	2,61	3,52	—	7,70 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,58)	3,47
	7	14	24	—	1,44	2,39	4,07	—	7,90 (3,5–10,1)	2,20 (1,17–3,58)	3,59
	7	18	18	—	1,42	3,19	3,19	—	7,80 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,51
	7	18	24	—	1,30	2,92	3,68	—	7,90 (4,7–10,1)	2,22 (1,27–3,58)	3,56
	9	9	9	—	2,40	2,40	2,40	—	7,20 (2,8–8,9)	2,22 (0,98–3,42)	3,24
	9	9	12	—	2,26	2,26	2,68	—	7,20 (2,8–9,1)	2,22 (0,98–3,54)	3,24
	9	9	14	—	2,10	2,10	3,11	—	7,30 (2,8–9,2)	2,22 (0,98–3,57)	3,29
	9	9	18	—	1,93	1,93	3,85	—	7,70 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,47
	9	9	24	—	1,73	1,73	4,35	—	7,80 (2,8–10,1)	2,20 (1,17–3,54)	3,55
	9	12	12	—	2,14	2,53	2,53	—	7,20 (2,8–9,1)	2,22 (0,98–3,54)	3,24
	9	12	14	—	1,99	2,36	2,95	—	7,30 (2,8–9,2)	2,22 (0,98–3,57)	3,29
	9	12	18	—	1,84	2,18	3,68	—	7,70 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,47
	9	12	24	—	1,66	1,97	4,18	—	7,80 (2,8–10,1)	2,19 (0,98–3,56)	3,56
	9	14	14	—	1,84	2,73	2,73	—	7,30 (3,5–9,3)	2,22 (1,17–3,58)	3,29
	9	14	18	—	1,74	2,58	3,48	—	7,80 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,58)	3,51
	9	14	24	—	1,58	2,34	3,98	—	7,90 (3,5–10,1)	2,22 (1,27–3,56)	3,56
	9	18	18	—	1,56	3,12	3,12	—	7,80 (4,7–10,1)	2,22 (1,27–3,58)	3,51
	12	12	12	—	2,43	2,43	2,43	—	7,30 (2,8–9,2)	2,22 (0,98–3,55)	3,29
	12	12	14	—	2,28	2,28	2,85	—	7,40 (2,8–9,3)	2,22 (0,98–3,58)	3,33
	12	12	18	—	2,12	2,12	3,57	—	7,80 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,57)	3,51
	12	12	24	—	1,92	1,92	4,07	—	7,90 (3,5–10,1)	2,20 (1,17–3,54)	3,59
	12	14	14	—	2,11	2,64	2,64	—	7,40 (3,5–9,4)	2,22 (1,17–3,58)	3,33
	12	14	18	—	1,98	2,48	3,34	—	7,80 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,51
	12	18	18	—	1,81	3,05	3,05	—	7,90 (4,7–10,1)	2,22 (1,27–3,58)	3,56
4 помещения	7	7	7	7	1,93	1,93	1,93	1,93	7,70 (1,6–9,6)	2,20 (0,68–3,41)	3,50
	7	7	7	9	1,89	1,89	1,89	2,13	7,80 (1,6–9,8)	2,22 (0,68–3,54)	3,51
	7	7	7	12	1,83	1,83	1,83	2,41	7,90 (1,6–9,9)	2,22 (0,68–3,54)	3,56
	7	7	7	14	1,70	1,70	1,70	2,80	7,90 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,56
	7	7	7	18	1,52	1,52	1,52	3,43	8,00 (2,8–10,1)	2,20 (0,98–3,55)	3,64
	7	7	9	9	1,86	1,86	2,09	2,09	7,90 (2,8–9,7)	2,22 (0,98–3,42)	3,56
	7	7	9	12	1,78	1,78	1,99	2,35	7,90 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,55)	3,56
	7	7	9	14	1,68	1,68	1,88	2,76	8,00 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,57)	3,60
	7	7	9	18	1,49	1,49	1,67	3,35	8,00 (3,5–10,1)	2,20 (1,17–3,55)	3,64
	7	7	12	12	1,72	1,72	2,28	2,28	8,00 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,55)	3,60
	7	7	12	14	1,61	1,61	2,13	2,65	8,00 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,57)	3,60
	7	7	12	18	1,43	1,43	1,91	3,22	8,00 (3,5–10,1)	2,20 (1,17–3,56)	3,64
	7	7	14	14	1,50	1,50	2,50	2,50	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	7	14	18	1,35	1,35	2,25	3,04	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	9	9	9	1,81	2,03	2,03	2,03	7,90 (2,8–9,9)	2,22 (0,98–3,56)	3,56
	7	9	9	12	1,76	1,96	1,96	2,32	8,00 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,56)	3,60
	7	9	9	14	1,64	1,83	1,83	2,70	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	9	9	18	1,45	1,64	1,64	3,27	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	7	9	12	12	1,68	1,88	2,22	2,22	8,00 (2,8–10,0)	2,22 (0,98–3,56)	3,60
	7	9	12	14	1,57	1,76	2,08	2,59	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	9	12	18	1,40	1,58	1,87	3,15	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	7	9	14	14	1,48	1,66	2,43	2,43	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	9	14	18	1,32	1,49	2,21	2,98	8,00 (4,7–10,1)	2,22 (1,27–3,57)	3,60
	7	12	12	12	1,61	2,13	2,13	2,13	8,00 (2,8–10,1)	2,22 (0,98–3,56)	3,60
	7	12	12	14	1,51	2,00	2,00	2,49	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	7	12	12	18	1,35	1,80	1,80	3,04	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	7	12	14	14	1,41	1,89	2,35	2,35	8,00 (3,5–10,1)	2,22 (1,17–3,58)	3,60
	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	9	12	1,91	1,91	1,91	2,27	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	9	14	1,79	1,79	1,79	2,63	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	9	18*1	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00 (4,7–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	12	12	1,83	1,83	2,17	2,17	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	12	14	1,72	1,72	2,03	2,53	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	12	18*2	1,54	1,54	1,83	3,09	8,00 (4,7–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	9	14	14	1,62	1,62	2,38	2,38	8,00 (4,7–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	12	12	12	1,76	2,08	2,08	2,08	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	12	12	14	1,66	1,95	1,95	2,44	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	9	12	14	14	1,55	1,85	2,30	2,30	8,00 (4,7–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60
	12	12	12	12	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,5–10,0)	2,22 (1,17–3,56)	3,60

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 3 и более внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

*1: Подключение ASYG18L + ARYG09L + ARYG09L + ARYG09L невозможно. Любые другие комбинации могут быть подключены.

*2: Подключение ASYG18L + ARYG12L + ARYG09L + ARYG09L невозможно. Любые другие комбинации могут быть подключены.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы для 3–4 помещений

AOYG30LAT4	Сочетание внутренних блоков				РЕЖИМ ОБОГРЕВА						
					Теплопроизводительность					Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
					Помещение 1	Помещение 2	Помещение 3	Помещение 4	Всего (мин.–макс.)		
					кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
3 помещения	7	7	14	—	2,42	2,42	4,15	—	9,00 (1,8–10,1)	2,66 (0,58–3,53)	3,38
	7	7	18	—	2,27	2,27	4,86	—	9,40 (3,3–11,2)	2,46 (0,87–3,52)	3,82
	7	7	24	—	2,03	2,03	5,44	—	9,50 (3,3–11,5)	2,47 (0,87–3,52)	3,85
	7	9	12	—	2,49	2,94	3,56	—	9,00 (1,8–10,0)	2,69 (0,58–3,51)	3,35
	7	9	14	—	2,33	2,75	4,00	—	9,10 (3,3–10,2)	2,64 (0,87–3,50)	3,45
	7	9	18	—	2,17	2,56	4,66	—	9,40 (3,3–11,3)	2,45 (0,87–3,50)	3,84
	7	9	24	—	1,98	2,33	5,29	—	9,60 (3,3–11,5)	2,46 (0,87–3,51)	3,90
	7	12	12	—	2,33	3,33	3,33	—	9,00 (1,8–10,1)	2,66 (0,58–3,48)	3,38
	7	12	14	—	2,22	3,17	3,80	—	9,20 (3,3–10,3)	2,62 (0,87–3,48)	3,51
	7	12	18	—	2,08	2,97	4,45	—	9,50 (3,3–11,4)	2,44 (0,87–3,47)	3,89
	7	12	24	—	1,88	2,69	5,03	—	9,60 (3,3–11,7)	2,45 (0,87–3,56)	3,92
	7	14	14	—	2,10	3,60	3,60	—	9,30 (3,3–10,6)	2,59 (0,87–3,48)	3,59
	7	14	18	—	1,96	3,35	4,19	—	9,50 (3,7–11,5)	2,42 (0,97–3,52)	3,93
	7	14	24	—	1,78	3,05	4,77	—	9,60 (3,3–11,7)	2,45 (0,87–3,56)	3,92
	7	18	18	—	1,82	3,89	3,89	—	9,60 (3,7–12,0)	2,40 (0,97–3,52)	4,00
	7	18	24	—	1,65	3,53	4,42	—	9,60 (4,3–12,0)	2,40 (1,12–3,52)	4,00
	9	9	9	—	3,00	3,00	3,00	—	9,00 (3,3–10,0)	2,69 (0,87–3,51)	3,35
	9	9	12	—	2,80	2,80	3,39	—	9,00 (3,3–10,1)	2,67 (0,87–3,48)	3,37
	9	9	14	—	2,66	2,66	3,87	—	9,20 (3,3–10,3)	2,63 (0,87–3,48)	3,50
	9	9	18	—	2,49	2,49	4,52	—	9,50 (3,7–11,4)	2,44 (0,97–3,48)	3,89
	9	9	24	—	2,25	2,25	5,11	—	9,60 (3,7–11,7)	2,45 (0,97–3,57)	3,92
	9	12	12	—	2,65	3,22	3,22	—	9,10 (3,3–10,3)	2,65 (0,87–3,52)	3,43
	9	12	14	—	2,53	3,07	3,69	—	9,30 (3,3–10,5)	2,61 (0,87–3,52)	3,56
	9	12	18	—	2,36	2,86	4,29	—	9,50 (3,7–11,4)	2,43 (0,97–3,47)	3,91
	9	12	24	—	2,14	2,59	4,86	—	9,60 (3,7–11,8)	2,44 (0,97–3,55)	3,93
	9	14	14	—	2,38	3,46	3,46	—	9,30 (3,7–10,7)	2,58 (0,97–3,46)	3,60
	9	14	18	—	2,22	3,23	4,04	—	9,50 (3,7–11,6)	2,41 (0,97–3,51)	3,94
	9	14	24	—	2,03	2,95	4,62	—	9,60 (4,3–11,9)	2,42 (1,12–3,57)	3,97
	9	18	18	—	2,07	3,76	3,76	—	9,60 (4,3–12,0)	2,40 (1,12–3,52)	4,00
	12	12	12	—	3,07	3,07	3,07	—	9,20 (3,3–10,3)	2,63 (0,87–3,49)	3,50
	12	12	14	—	2,91	2,91	3,49	—	9,30 (3,3–10,6)	2,59 (0,87–3,49)	3,59
	12	12	18	—	2,71	2,71	4,07	—	9,50 (3,7–11,6)	2,42 (0,97–3,52)	3,93
	12	12	24	—	2,48	2,48	4,65	—	9,60 (3,7–11,8)	2,43 (0,97–3,54)	3,95
	12	14	14	—	2,76	3,32	3,32	—	9,40 (3,7–10,8)	2,40 (0,97–3,50)	3,92
	12	14	18	—	2,57	3,08	3,85	—	9,50 (3,7–11,6)	2,40 (0,97–3,49)	3,96
	12	18	18	—	2,40	3,60	3,60	—	9,60 (4,3–12,0)	2,40 (1,12–3,52)	4,00
4 помещения	7	7	7	7	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (1,8–10,8)	2,43 (0,58–3,47)	3,87
	7	7	7	9	2,27	2,27	2,27	2,68	9,50 (1,8–10,9)	2,42 (0,58–3,51)	3,88
	7	7	7	12	2,14	2,14	2,14	3,06	9,50 (1,8–11,1)	2,41 (0,58–3,55)	3,94
	7	7	7	14	2,04	2,04	2,04	3,49	9,60 (3,3–11,3)	2,38 (0,87–3,56)	4,03
	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,00	9,60 (3,3–12,0)	2,27 (0,87–3,56)	4,23
	7	7	9	9	2,18	2,18	2,57	2,57	9,50 (3,3–10,9)	2,41 (0,87–3,44)	3,94
	7	7	9	12	2,06	2,06	2,43	2,95	9,50 (3,3–11,1)	2,40 (0,87–3,54)	3,96
	7	7	9	14	1,96	1,96	2,31	3,36	9,60 (3,3–11,4)	2,38 (0,87–3,54)	4,03
	7	7	9	18	1,80	1,80	2,13	3,87	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,55)	4,23
	7	7	12	12	1,98	1,98	2,82	2,82	9,60 (3,3–11,3)	2,39 (0,87–3,57)	4,02
	7	7	12	14	1,87	1,87	2,67	3,20	9,60 (3,3–11,5)	2,36 (0,87–3,58)	4,07
	7	7	12	18	1,72	1,72	2,46	3,69	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,58)	4,23
	7	7	14	14	1,77	1,77	3,03	3,03	9,60 (3,7–11,8)	2,34 (0,97–3,58)	4,10
	7	7	14	18	1,64	1,64	2,81	3,51	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,56)	4,23
	7	9	9	9	2,09	2,47	2,47	2,47	9,50 (3,3–11,2)	2,40 (0,87–3,54)	4,00
	7	9	9	12	2,01	2,36	2,36	2,87	9,60 (3,3–11,3)	2,39 (0,87–3,58)	4,02
	7	9	9	14	1,89	2,23	2,23	3,25	9,60 (3,7–11,5)	2,37 (0,97–3,58)	4,05
	7	9	9	18	1,75	2,06	2,06	3,74	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,58)	4,23
	7	9	12	12	1,91	2,25	2,72	2,72	9,60 (3,3–11,4)	2,38 (0,87–3,58)	4,03
	7	9	12	14	1,80	2,13	2,58	3,09	9,60 (3,7–11,6)	2,35 (0,97–3,58)	4,09
	7	9	12	18	1,67	1,97	2,39	3,58	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,58)	4,23
	7	9	14	14	1,71	2,02	2,94	2,94	9,60 (3,7–11,8)	2,33 (0,97–3,58)	4,12
	7	9	14	18	1,59	1,87	2,73	3,41	9,60 (4,3–12,0)	2,27 (1,12–3,58)	4,23
	7	12	12	12	1,81	2,59	2,59	2,59	9,60 (3,3–11,5)	2,37 (0,87–3,58)	4,05
	7	12	12	14	1,72	2,46	2,46	2,95	9,60 (3,7–11,7)	2,34 (0,97–3,58)	4,10
	7	12	12	18	1,60	2,29	2,29	3,43	9,60 (3,7–12,0)	2,27 (0,97–3,56)	4,23
	7	12	14	14	1,64	2,34	2,81	2,81	9,60 (3,7–11,9)	2,32 (0,97–3,58)	4,14
	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60 (3,7–11,3)	2,40 (0,97–3,58)	4,00
	9	9	9	12	2,28	2,28	2,28	2,76	9,60 (3,7–11,4)	2,38 (0,97–3,58)	4,03
	9	9	9	14	2,16	2,16	2,16	3,14	9,60 (3,7–11,6)	2,36 (0,97–3,58)	4,07
	9	9	9	18*1	1,99	1,99	1,99	3,62	9,60 (4,3–12,0)	2,27 (1,12–3,58)	4,23
	9	9	12	12	2,17	2,17	2,63	2,63	9,60 (3,7–11,5)	2,37 (0,97–3,58)	4,05
	9	9	12	14	2,06	2,06	2,49	2,99	9,60 (3,7–11,7)	2,35 (0,97–3,58)	4,09
	9	9	12	18*2	1,91	1,91	2,31	3,47	9,60 (4,3–12,0)	2,27 (1,12–3,58)	4,23
	9	9	14	14	1,96	1,96	2,84	2,84	9,60 (4,3–11,9)	2,33 (1,12–3,58)	4,12
	9	12	12	12	2,07	2,51	2,51	2,51	9,60 (3,7–11,6)	2,36 (0,97–3,58)	4,07
	9	12	12	14	1,97	2,39	2,39	2,87	9,60 (3,7–11,8)	2,34 (0,97–3,58)	4,10
	9	12	14	14	1,87	2,27	2,73	2,73	9,60 (4,3–11,9)	2,31 (1,12–3,58)	4,16
	12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60 (3,7–11,6)	2,35 (0,97–3,58)	4,09

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру)/6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Должны быть подключены 2 и более внутренних блока.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

*1: Подключение ASYG18L + ARYG09L + ARYG09L + ARYG09L невозможно. Любые другие комбинации могут быть подключены.

*2: Подключение ASYG18L + ARYG12L + ARYG09L + ARYG09L невозможно. Любые другие комбинации могут быть подключены.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 5 помещений

AOYG36LBLA5	Сочетание внутренних блоков					РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ										
						Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER	Сезонный коэффициент энергоэффективности		
						Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Общая мощность (мин.–макс.)			Производительность	SEER	Класс энергоэффективности
						кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт		кВт		
2 помещения	7	24	–	–	–	2,00	7,00	–	–	–	9,0 (3,5–11,1)	2,31 (0,8–3,29)	3,89	9,0	6,5	A++
	9	24	–	–	–	2,50	7,00	–	–	–	9,5 (3,5–11,8)	2,53 (0,8–3,59)	3,75	9,5	6,5	A++
	12	24	–	–	–	3,33	6,67	–	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,5	A++
	14	24	–	–	–	3,68	6,32	–	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,5	A++
	18	18	–	–	–	5,00	5,00	–	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,5	A++
	18	24	–	–	–	4,29	5,71	–	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,58	10,0	6,4	A++
	24	24	–	–	–	5,00	5,00	–	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,4	A++
3 помещения	7	7	14	–	–	2,00	2,00	4,00	–	–	8,0 (3,5–10,0)	1,90 (0,8–2,85)	4,21	8,0	6,7	A++
	7	7	18	–	–	2,00	2,00	5,00	–	–	9,0 (3,5–11,4)	2,32 (0,8–3,44)	3,88	9,0	6,7	A++
	7	7	24	–	–	1,84	1,84	6,32	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	7	9	12	–	–	2,00	2,50	3,50	–	–	8,0 (3,5–10,0)	1,90 (0,8–2,85)	4,21	8,0	6,7	A++
	7	9	14	–	–	2,00	2,50	4,00	–	–	8,5 (3,5–10,7)	2,10 (0,8–3,15)	4,05	8,5	6,7	A++
	7	9	18	–	–	2,00	2,50	5,00	–	–	9,5 (3,5–12,1)	2,55 (0,8–3,74)	3,72	9,5	6,6	A++
	7	9	24	–	–	1,75	2,25	6,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,80 (0,8–3,88)	3,57	10,0	6,6	A++
	7	12	12	–	–	2,00	3,50	3,50	–	–	9,0 (3,5–11,1)	2,27 (0,8–3,29)	3,97	9,0	6,7	A++
	7	12	14	–	–	2,00	3,50	4,00	–	–	9,5 (3,5–11,8)	2,50 (0,8–3,59)	3,80	9,5	6,7	A++
	7	12	18	–	–	1,89	3,24	4,87	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	7	12	24	–	–	1,63	2,79	5,58	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,59	10,0	6,6	A++
	7	14	14	–	–	2,00	4,00	4,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	7	14	18	–	–	1,79	3,59	4,62	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,80 (0,8–3,88)	3,57	10,0	6,6	A++
	7	14	24	–	–	1,56	3,11	5,33	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,5	A++
	7	18	18	–	–	1,62	4,19	4,19	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,59	10,0	6,6	A++
	7	18	24	–	–	1,43	3,67	4,90	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,77 (0,8–3,88)	3,61	10,0	6,5	A++
	9	9	9	–	–	2,50	2,50	2,50	–	–	7,5 (3,5–9,6)	1,74 (0,8–2,70)	4,30	7,5	6,7	A++
	9	9	12	–	–	2,50	2,50	3,50	–	–	8,5 (3,5–10,7)	2,10 (0,8–3,15)	4,05	8,5	6,7	A++
	9	9	14	–	–	2,50	2,50	4,00	–	–	9,0 (3,5–11,4)	2,32 (0,8–3,44)	3,88	9,0	6,7	A++
	9	9	18	–	–	2,50	2,50	5,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	9	9	24	–	–	2,14	2,14	5,72	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,58	10,0	6,6	A++
	9	12	12	–	–	2,50	3,50	3,50	–	–	9,5 (3,5–11,8)	2,50 (0,8–3,59)	3,80	9,5	6,7	A++
	9	12	14	–	–	2,50	3,50	4,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	9	12	18	–	–	2,31	3,08	4,61	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,80 (0,8–3,88)	3,57	10,0	6,6	A++
	9	12	24	–	–	2,00	2,67	5,33	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,5	A++
	9	14	14	–	–	2,44	3,78	3,78	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	9	14	18	–	–	2,20	3,41	4,39	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,58	10,0	6,6	A++
	9	14	24	–	–	1,91	2,98	5,11	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,5	A++
	9	18	18	–	–	2,00	4,00	4,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,5	A++
	9	18	24	–	–	1,76	3,53	4,71	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,76 (0,8–3,88)	3,62	10,0	6,5	A++
	12	12	12	–	–	3,33	3,33	3,33	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	12	12	14	–	–	3,16	3,16	3,68	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,81 (0,8–3,88)	3,56	10,0	6,6	A++
	12	12	18	–	–	2,86	2,86	4,28	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,58	10,0	6,6	A++
	12	12	24	–	–	2,50	2,50	5,00	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,77 (0,8–3,88)	3,61	10,0	6,5	A++
	12	14	14	–	–	3,00	3,50	3,50	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,80 (0,8–3,88)	3,57	10,0	6,6	A++
	12	14	18	–	–	2,73	3,18	4,09	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,59	10,0	6,6	A++
	12	14	24	–	–	2,40	2,80	4,80	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,76 (0,8–3,88)	3,62	10,0	6,5	A++
	12	18	18	–	–	2,50	3,75	3,75	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,77 (0,8–3,88)	3,61	10,0	6,5	A++
	12	18	24	–	–	2,22	3,33	4,45	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,75 (0,8–3,88)	3,64	10,0	6,5	A++
	14	14	14	–	–	3,33	3,33	3,33	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,79 (0,8–3,88)	3,58	10,0	6,6	A++
	14	14	18	–	–	3,04	3,04	3,92	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,78 (0,8–3,88)	3,60	10,0	6,5	A++
	14	14	24	–	–	2,69	2,69	4,62	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,75 (0,8–3,88)	3,63	10,0	6,5	A++
	14	18	18	–	–	2,80	3,60	3,60	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,76 (0,8–3,88)	3,62	10,0	6,5	A++
	18	18	18	–	–	3,33	3,33	3,33	–	–	10,0 (3,5–12,5)	2,75 (0,8–3,88)	3,64	10,0	6,5	A++
4 помещения	7	7	7	7	–	2,00	2,00	2,00	2,00	–	8,0 (3,5–10,0)	1,84 (0,8–2,85)	4,34	8,0	6,8	A++
	7	7	7	9	–	2,00	2,00	2,00	2,50	–	8,5 (3,5–10,7)	2,00 (0,8–3,15)	4,25	8,5	6,8	A++
	7	7	7	12	–	2,00	2,00	2,00	3,50	–	9,5 (3,5–11,8)	2,32 (0,8–3,59)	4,10	9,5	6,8	A++
	7	7	7	14	–	2,00	2,00	2,00	4,00	–	10,0 (3,5–12,5)	2,50 (0,8–3,88)	4,00	10,0	6,8	A++
	7	7	7	18	–	1,79	1,79	1,79	4,63	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,01	10,0	6,8	A++
	7	7	7	24	–	1,56	1,56	1,56	5,32	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	7	7	9	9	–	2,00	2,00	2,50	2,50	–	9,0 (3,5–11,4)	2,17 (0,8–3,44)	4,15	9,0	6,8	A++
	7	7	9	12	–	2,00	2,00	2,50	3,50	–	10,0 (3,5–12,5)	2,50 (0,8–3,88)	4,00	10,0	6,8	A++
	7	7	9	14	–	1,89	1,89	2,43	3,79	–	10,0 (3,5–12,5)	2,50 (0,8–3,88)	4,00	10,0	6,8	A++
	7	7	9	18	–	1,71	1,71	2,20	4,38	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,02	10,0	6,8	A++
	7	7	9	24	–	1,49	1,49	1,91	5,11	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	7	7	12	12	–	1,84	1,84	3,16	3,16	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,01	10,0	6,8	A++
	7	7	12	14	–	1,75	1,75	3,00	3,50	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,02	10,0	6,8	A++
	7	7	12	18	–	1,59	1,59	2,73	4,09	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,04	10,0	6,8	A++
	7	7	12	24	–	1,40	1,40	2,40	4,80	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	7	7	14	14	–	1,67	1,67	3,33	3,33	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,03	10,0	6,8	A++
	7	7	14	18	–	1,52	1,52	3,04	3,92	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	7	7	14	24	–	1,35	1,35	2,69	4,61	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	7	7	18	18	–	1,40	1,40	3,60	3,60	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	7	9	9	9	–	2,00	2,50	2,50	2,50	–	9,5 (3,5–12,1)	2,35 (0,8–3,74)	4,05	9,5	6,8	A++
	7	9	9	12	–	1,89	2,43	2,43	3,25	–	10,0 (3,5–12,5)	2,50 (0,8–3,88)	4,00	10,0	6,8	A++
	7	9	9	14	–	1,79	2,31	2,31	3,59	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,01	10,0	6,8	A++
	7	9	9	18	–	1,63	2,09	2,09	4,19	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,03	10,0	6,8	A++
	7	9	9	24	–	1,43	1,84	1,84	4,89	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	7	9	12	12	–	1,75	2,25	3,00	3,00	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,02	10,0	6,8	A++
	7	9	12	14	–	1,67	2,14	2,86	3,33	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,03	10,0	6,8	A++
	7	9	12	18	–	1,52	1,96	2,61	3,91	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	7	9	12	24	–	1,35	1,73	2,31	4,61	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	7	9	14	14	–	1,59	2,05	3,18	3,18	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,04	10,0	6,8	A++
	7	9	14	18	–	1,46	1,88	2,92	3,74	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	7	9	14	24	–	1,30	1,67	2,59	4,44	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	6,7	A++
	7	9	18	18	–	1,35	1,73	3,46	3,46	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	7	12	12	12	–	1,63	2,79	2,79	2,79	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,03	10,0	6,8	A++
	7	12	12	14	–	1,56	2,67	2,67	3,10	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	7	12	12	18	–	1,43	2,45	2,45	3,67	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	7	12	14	14	–	1,49	2,55	2,98	2,98	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	7	12	14	18	–	1,37	2,35	2,75	3,53	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	7	14	14	14	–	1,42	2,86	2,86	2,86	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	7	14	14	18	–	1,32	2,64	2,64	3,40	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,09	10,0	6,7	A++

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 5 помещений

AOYG36LBLA5	Сочетание внутренних блоков					РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ										
						Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (мин.–макс.) кВт	EER	Сезонный коэффициент энергоэффективности		
						Помещ. 1 кВт	Помещ. 2 кВт	Помещ. 3 кВт	Помещ. 4 кВт	Помещ. 5 кВт	Общая мощность (мин.–макс.) кВт			Производительность кВт	SEER	Класс энергоэффективности
4 помещения	9	9	9	9	–	2,50	2,50	2,50	2,50	–	10,0 (3,5–12,5)	2,50 (0,8–3,88)	4,00	10,0	6,8	A++
	9	9	9	12	–	2,31	2,31	2,31	3,07	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,01	10,0	6,8	A++
	9	9	9	14	–	2,20	2,20	2,20	3,40	–	10,0 (3,5–12,5)	2,49 (0,8–3,88)	4,02	10,0	6,8	A++
	9	9	9	18	–	2,00	2,00	2,00	4,00	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	9	9	9	24	–	1,76	1,76	1,76	4,72	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	9	9	12	12	–	2,14	2,14	2,86	2,86	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,03	10,0	6,8	A++
	9	9	12	14	–	2,05	2,05	2,73	3,17	–	10,0 (3,5–12,5)	2,48 (0,8–3,88)	4,04	10,0	6,8	A++
	9	9	12	18	–	1,88	1,88	2,50	3,74	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	9	9	12	24	–	1,67	1,67	2,22	4,44	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	6,7	A++
	9	9	14	14	–	1,96	1,96	3,04	3,04	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	9	9	14	18	–	1,80	1,80	2,80	3,60	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	9	9	18	18	–	1,67	1,67	3,33	3,33	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	6,7	A++
	9	12	12	12	–	1,99	2,67	2,67	2,67	–	10,0 (3,5–12,5)	2,47 (0,8–3,88)	4,05	10,0	6,7	A++
	9	12	12	14	–	1,91	2,55	2,55	2,99	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	9	12	12	18	–	1,76	2,35	2,35	3,54	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	9	12	14	14	–	1,83	2,45	2,86	2,86	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	9	12	14	18	–	1,70	2,26	2,64	3,40	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,09	10,0	6,7	A++
	9	14	14	14	–	1,75	2,75	2,75	2,75	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	12	12	12	12	–	2,50	2,50	2,50	2,50	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,06	10,0	6,7	A++
	12	12	12	14	–	2,40	2,40	2,40	2,80	–	10,0 (3,5–12,5)	2,46 (0,8–3,88)	4,07	10,0	6,7	A++
	12	12	12	18	–	2,22	2,22	2,22	3,34	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	6,7	A++
	12	12	14	14	–	2,31	2,31	2,69	2,69	–	10,0 (3,5–12,5)	2,45 (0,8–3,88)	4,08	10,0	6,7	A++
	12	14	14	14	–	2,23	2,59	2,59	2,59	–	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	6,7	A++
5 помещений	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	7,0	A++
	7	7	7	7	9	1,89	1,89	1,89	1,89	2,44	10,0 (3,5–12,5)	2,44 (0,8–3,88)	4,10	10,0	7,0	A++
	7	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	10,0 (3,5–12,5)	2,43 (0,8–3,88)	4,11	10,0	7,0	A++
	7	7	7	7	14	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0 (3,5–12,5)	2,42 (0,8–3,88)	4,13	10,0	7,0	A++
	7	7	7	7	18	1,52	1,52	1,52	1,52	3,92	10,0 (3,5–12,5)	2,41 (0,8–3,88)	4,15	10,0	6,9	A++
	7	7	7	7	24	1,35	1,35	1,35	1,35	4,60	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	7	7	9	9	1,79	1,79	1,79	2,31	2,31	10,0 (3,5–12,5)	2,43 (0,8–3,88)	4,11	10,0	7,0	A++
	7	7	7	9	12	1,67	1,67	1,67	2,14	2,85	10,0 (3,5–12,5)	2,42 (0,8–3,88)	4,13	10,0	7,0	A++
	7	7	7	9	14	1,59	1,59	1,59	2,05	3,18	10,0 (3,5–12,5)	2,42 (0,8–3,88)	4,14	10,0	7,0	A++
	7	7	7	9	18	1,46	1,46	1,46	1,88	3,74	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	7	7	7	9	24	1,30	1,30	1,30	1,67	4,43	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,21	10,0	6,9	A++
	7	7	7	12	12	1,56	1,56	1,56	2,66	2,66	10,0 (3,5–12,5)	2,41 (0,8–3,88)	4,15	10,0	7,0	A++
	7	7	7	12	14	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,16	10,0	6,9	A++
	7	7	7	12	18	1,37	1,37	1,37	2,35	3,54	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	7	7	14	14	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	7	7	7	14	18	1,32	1,32	1,32	2,64	3,40	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,20	10,0	6,9	A++
	7	7	9	9	9	1,70	1,70	2,20	2,20	2,20	10,0 (3,5–12,5)	2,43 (0,8–3,88)	4,12	10,0	7,0	A++
	7	7	9	9	12	1,59	1,59	2,05	2,05	2,72	10,0 (3,5–12,5)	2,42 (0,8–3,88)	4,14	10,0	7,0	A++
	7	7	9	9	14	1,52	1,52	1,96	1,96	3,04	10,0 (3,5–12,5)	2,41 (0,8–3,88)	4,15	10,0	6,9	A++
	7	7	9	9	18	1,40	1,40	1,80	1,80	3,60	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,18	10,0	6,9	A++
	7	7	9	12	12	1,49	1,49	1,92	2,55	2,55	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,16	10,0	6,9	A++
	7	7	9	12	14	1,43	1,43	1,84	2,45	2,85	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	7	7	9	12	18	1,32	1,32	1,70	2,26	3,40	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,20	10,0	6,9	A++
	7	7	9	14	14	1,37	1,37	1,76	2,75	2,75	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	7	12	12	12	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,18	10,0	6,9	A++
	7	7	12	12	14	1,35	1,35	2,31	2,31	2,68	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	7	12	14	14	1,30	1,30	2,22	2,59	2,59	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,21	10,0	6,9	A++
	7	9	9	9	9	1,64	2,09	2,09	2,09	2,09	10,0 (3,5–12,5)	2,42 (0,8–3,88)	4,13	10,0	7,0	A++
	7	9	9	9	12	1,52	1,96	1,96	1,96	2,60	10,0 (3,5–12,5)	2,41 (0,8–3,88)	4,15	10,0	6,9	A++
	7	9	9	9	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,90	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	7	9	9	9	18	1,35	1,73	1,73	1,73	3,46	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	9	9	12	12	1,42	1,84	1,84	2,45	2,45	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	7	9	9	12	14	1,37	1,76	1,76	2,35	2,76	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	9	9	14	14	1,32	1,70	1,70	2,64	2,64	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,20	10,0	6,9	A++
	7	9	12	12	12	1,34	1,73	2,31	2,31	2,31	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	7	9	12	12	14	1,30	1,67	2,22	2,22	2,59	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,21	10,0	6,9	A++
	9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0 (3,5–12,5)	2,41 (0,8–3,88)	4,15	10,0	7,0	A++
	9	9	9	9	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,48	10,0 (3,5–12,5)	2,40 (0,8–3,88)	4,17	10,0	6,9	A++
	9	9	9	9	14	1,80	1,80	1,80	1,80	2,80	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,18	10,0	6,9	A++
	9	9	9	9	18	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,21	10,0	6,9	A++
	9	9	9	12	12	1,76	1,76	1,76	2,36	2,36	10,0 (3,5–12,5)	2,39 (0,8–3,88)	4,19	10,0	6,9	A++
	9	9	9	12	14	1,70	1,70	1,70	2,26	2,64	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,20	10,0	6,9	A++
	9	9	12	12	12	1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	10,0 (3,5–12,5)	2,38 (0,8–3,88)	4,21	10,0	6,9	A++

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

Системы до 5 помещений

AOYG36LBLA5	Сочетание внутренних блоков					РЕЖИМ ОБОГРЕВА									
						Холодопроизводительность						Потребляемая мощность	EER	Сезонный коэффициент энергоэффективности		
						Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Общая мощность (мин.–макс.)	(мин.–макс.)		Производительность	SCOP	Класс энергоэффективности
						кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт		кВт		
2 помещения	7	24	–	–	–	2,40	8,40	–	–	–	10,8 (3,5–12,4)	2,97 (0,7–3,34)	3,64	8,9	3,9	A
	9	24	–	–	–	3,00	8,40	–	–	–	11,4 (3,5–13,2)	3,15 (0,7–3,58)	3,62	9,0	3,9	A
	12	24	–	–	–	4,00	8,00	–	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,34 (0,7–3,82)	3,59	9,0	4,0	A+
	14	24	–	–	–	4,42	7,58	–	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,33 (0,7–3,82)	3,60	9,0	4,0	A+
	18	18	–	–	–	6,00	6,00	–	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,34 (0,7–3,82)	3,59	9,0	4,0	A+
	18	24	–	–	–	5,14	6,86	–	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,32 (0,7–3,82)	3,61	9,0	4,0	A+
	24	24	–	–	–	6,00	6,00	–	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,31 (0,7–3,82)	3,62	9,0	4,0	A+
3 помещения	7	7	14	–	–	2,40	2,40	4,80	–	–	9,6 (3,5–11,2)	2,45 (0,7–2,98)	3,92	8,8	4,0	A+
	7	7	18	–	–	2,40	2,40	6,00	–	–	10,8 (3,5–12,8)	2,80 (0,7–3,46)	3,86	9,0	4,0	A+
	7	7	24	–	–	2,21	2,21	7,58	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	7	9	12	–	–	2,40	3,00	4,20	–	–	9,6 (3,5–11,2)	2,45 (0,7–2,98)	3,92	8,8	4,0	A+
	7	9	14	–	–	2,40	3,00	4,80	–	–	10,2 (3,5–12,0)	2,63 (0,7–3,22)	3,88	8,9	4,0	A+
	7	9	18	–	–	2,40	3,00	6,00	–	–	11,4 (3,5–13,6)	2,97 (0,7–3,70)	3,84	9,0	4,0	A+
	7	9	24	–	–	2,10	2,70	7,20	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	7	12	12	–	–	2,40	4,20	4,20	–	–	10,8 (3,5–12,4)	2,79 (0,7–3,34)	3,87	8,9	4,0	A+
	7	12	14	–	–	2,40	4,20	4,80	–	–	11,4 (3,5–13,2)	2,96 (0,7–3,58)	3,85	9,0	4,0	A+
	7	12	18	–	–	2,27	3,89	5,84	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	7	12	24	–	–	1,95	3,35	6,70	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	7	14	14	–	–	2,40	4,80	4,80	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	7	14	18	–	–	2,15	4,31	5,54	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	7	14	24	–	–	1,87	3,73	6,40	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	7	18	18	–	–	1,96	5,02	5,02	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	7	18	24	–	–	1,71	4,41	5,88	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	9	9	9	–	–	3,00	3,00	3,00	–	–	9,0 (3,5–10,8)	2,29 (0,7–2,86)	3,93	8,8	4,0	A+
	9	9	12	–	–	3,00	3,00	4,20	–	–	10,2 (3,5–12,0)	2,63 (0,7–3,22)	3,88	8,9	4,0	A+
	9	9	14	–	–	3,00	3,00	4,80	–	–	10,8 (3,5–12,8)	2,80 (0,7–3,46)	3,86	9,0	4,0	A+
	9	9	18	–	–	3,00	3,00	6,00	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	9	9	24	–	–	2,57	2,57	6,86	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	9	12	12	–	–	3,00	4,20	4,20	–	–	11,4 (3,5–13,2)	2,96 (0,7–3,58)	3,85	9,0	4,0	A+
	9	12	14	–	–	3,00	4,20	4,80	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	9	12	18	–	–	2,77	3,69	5,54	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	9	12	24	–	–	2,40	3,20	6,40	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	9	14	14	–	–	2,92	4,54	4,54	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	9	14	18	–	–	2,63	4,10	5,27	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	9	14	24	–	–	2,30	3,57	6,13	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	9	18	18	–	–	2,40	4,80	4,80	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	9	18	24	–	–	2,12	4,24	5,64	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,12 (0,7–3,82)	3,85	9,0	4,0	A+
	12	12	12	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	12	12	14	–	–	3,79	3,79	4,42	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,14 (0,7–3,82)	3,82	9,0	4,0	A+
	12	12	18	–	–	3,43	3,43	5,14	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	12	12	24	–	–	3,00	3,00	6,00	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	12	14	14	–	–	3,60	4,20	4,20	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	12	14	18	–	–	3,27	3,82	4,91	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	12	14	24	–	–	2,88	3,36	5,76	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	12	18	18	–	–	3,00	4,50	4,50	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	12	18	24	–	–	2,67	4,00	5,33	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,12 (0,7–3,82)	3,85	9,0	4,0	A+
	14	14	14	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,83	9,0	4,0	A+
	14	14	18	–	–	3,65	3,65	4,70	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	14	14	24	–	–	3,23	3,23	5,54	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,12 (0,7–3,82)	3,85	9,0	4,0	A+
	14	18	18	–	–	3,36	4,32	4,32	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,13 (0,7–3,82)	3,84	9,0	4,0	A+
	18	18	18	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	12,0 (3,5–14,0)	3,12 (0,7–3,82)	3,85	9,0	4,0	A+
4 помещения	7	7	7	7	–	2,40	2,40	2,40	2,40	–	9,6 (3,5–11,2)	2,31 (0,7–2,98)	4,16	8,8	4,2	A+
	7	7	7	9	–	2,40	2,40	2,40	3,00	–	10,2 (3,5–12,0)	2,47 (0,7–3,22)	4,13	8,9	4,2	A+
	7	7	7	12	–	2,40	2,40	2,40	4,20	–	11,4 (3,5–13,2)	2,79 (0,7–3,58)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	7	7	14	–	2,40	2,40	2,40	4,80	–	12,0 (3,5–14,0)	2,95 (0,7–3,82)	4,07	9,0	4,2	A+
	7	7	7	18	–	2,15	2,15	2,15	5,55	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	7	7	24	–	1,87	1,87	1,87	6,39	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	7	9	9	–	2,40	2,40	3,00	3,00	–	10,8 (3,5–12,8)	2,64 (0,7–3,46)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	7	9	12	–	2,40	2,40	3,00	4,20	–	12,0 (3,5–14,0)	2,95 (0,7–3,82)	4,07	9,0	4,2	A+
	7	7	9	14	–	2,27	2,27	2,92	4,54	–	12,0 (3,5–14,0)	2,95 (0,7–3,82)	4,07	9,0	4,2	A+
	7	7	9	18	–	2,05	2,05	2,63	5,27	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	7	9	24	–	1,79	1,79	2,30	6,12	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	7	12	12	–	2,21	2,21	3,79	3,79	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	7	12	14	–	2,10	2,10	3,60	4,20	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	7	12	18	–	1,91	1,91	3,27	4,91	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	7	12	24	–	1,68	1,68	2,88	5,76	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	7	14	14	–	2,00	2,00	4,00	4,00	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	7	14	18	–	1,83	1,83	3,65	4,69	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	7	14	24	–	1,62	1,62	3,23	5,53	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	7	18	18	–	1,68	1,68	4,32	4,32	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	9	9	9	–	2,40	3,00	3,00	3,00	–	11,4 (3,5–13,6)	2,80 (0,7–3,70)	4,07	9,0	4,2	A+
	7	9	9	12	–	2,27	2,92	2,92	3,89	–	12,0 (3,5–14,0)	2,95 (0,7–3,82)	4,07	9,0	4,2	A+
	7	9	9	14	–	2,15	2,77	2,77	4,31	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	9	9	18	–	1,95	2,51	2,51	5,03	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	9	9	24	–	1,71	2,20	2,20	5,89	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	9	12	12	–	2,10	2,70	3,60	3,60	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	7	9	12	14	–	2,00	2,57	3,43	4,00	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	9	12	18	–	1,83	2,35	3,13	4,69	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	9	12	24	–	1,62	2,08	2,77	5,53	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	9	14	14	–	1,91	2,45	3,82	3,82	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	9	14	18	–	1,75	2,25	3,50	4,50	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	9	14	24	–	1,56	2,00	3,11	5,33	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
	7	9	18	18	–	1,62	2,08	4,15	4,15	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	12	12	12	–	1,95	3,35	3,35	3,35	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	7	12	12	14	–	1,87	3,20	3,20	3,73	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	12	12	18	–	1,71	2,94	2,94	4,41	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	12	14	14	–	1,80	3,06	3,57	3,57	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	7	12	14	18	–	1,65	2,82	3,29	4,24	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	14	14	14	–	1,71	3,43	3,43	3,43	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	7	14	14	18	–	1,58	3,17	3,17	4,08	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 5 помещений

AOYG36LBLA5	Сочетание внутренних блоков					РЕЖИМ ОБОГРЕВА										
						Холодопроизводительность						Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER	Сезонный коэффициент энергоэффективности		
						Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Общая мощность (мин.–макс.)			Производительность	SCOP	Класс энергоэффективности
						кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт		кВт		
4 помещения	9	9	9	9	–	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,0 (3,5–14,0)	2,95 (0,7–3,82)	4,07	9,0	4,2	A+
	9	9	9	12	–	2,77	2,77	2,77	3,69	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	9	9	9	14	–	2,63	2,63	2,63	4,11	–	12,0 (3,5–14,0)	2,94 (0,7–3,82)	4,08	9,0	4,2	A+
	9	9	9	18	–	2,40	2,40	2,40	4,80	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	9	9	9	24	–	2,12	2,12	2,12	5,64	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	9	9	12	12	–	2,57	2,57	3,43	3,43	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	9	9	12	14	–	2,45	2,45	3,27	3,83	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,09	9,0	4,2	A+
	9	9	12	18	–	2,25	2,25	3,00	4,50	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	9	9	12	24	–	2,00	2,00	2,67	5,33	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
	9	9	14	14	–	2,35	2,35	3,65	3,65	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	9	9	14	18	–	2,16	2,16	3,36	4,32	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	9	9	18	18	–	2,00	2,00	4,00	4,00	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
	9	12	12	12	–	2,40	3,20	3,20	3,20	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	9	12	12	14	–	2,30	3,06	3,06	3,58	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	9	12	12	18	–	2,12	2,82	2,82	4,24	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	9	12	14	14	–	2,20	2,94	3,43	3,43	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	9	12	14	18	–	2,04	2,72	3,17	4,07	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
	9	14	14	14	–	2,13	3,29	3,29	3,29	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	12	12	12	12	–	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,0 (3,5–14,0)	2,93 (0,7–3,82)	4,10	9,0	4,2	A+
	12	12	12	14	–	2,88	2,88	2,88	3,36	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	12	12	12	18	–	2,67	2,67	2,67	3,99	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
	12	12	14	14	–	2,77	2,77	3,23	3,23	–	12,0 (3,5–14,0)	2,92 (0,7–3,82)	4,11	9,0	4,2	A+
	12	14	14	14	–	2,67	3,11	3,11	3,11	–	12,0 (3,5–14,0)	2,91 (0,7–3,82)	4,12	9,0	4,2	A+
5 помещений	7	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,0 (3,5–14,0)	2,79 (0,7–3,82)	4,30	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	9	2,27	2,27	2,27	2,27	2,92	12,0 (3,5–14,0)	2,79 (0,7–3,82)	4,30	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	12	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,31	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	14	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,32	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,68	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	7	7	24	1,62	1,62	1,62	1,62	5,52	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	9	2,15	2,15	2,15	2,77	2,77	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,31	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,32	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	14	1,91	1,91	1,91	2,45	3,82	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,32	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	18	1,75	1,75	1,75	2,25	4,50	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	7	9	24	1,56	1,56	1,56	2,00	5,32	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	12	1,87	1,87	1,87	3,20	3,20	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	14	1,79	1,79	1,79	3,06	3,57	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	7	12	18	1,65	1,65	1,65	2,82	4,23	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	7	14	14	1,71	1,71	1,71	3,43	3,43	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	3,17	4,09	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,31	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	12	1,91	1,91	2,45	2,45	3,28	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,32	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	14	1,83	1,83	2,35	2,35	3,64	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	9	9	18	1,68	1,68	2,16	2,16	4,32	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	12	1,79	1,79	2,30	3,06	3,06	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	14	1,71	1,71	2,20	2,94	3,44	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	9	12	18	1,58	1,58	2,04	2,72	4,08	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	7	7	9	14	14	1,65	1,65	2,12	3,29	3,29	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	12	12	12	1,68	1,68	2,88	2,88	2,88	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	12	12	14	1,62	1,62	2,77	2,77	3,22	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	7	12	14	14	1,56	1,56	2,66	3,11	3,11	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	7	9	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	2,51	12,0 (3,5–14,0)	2,78 (0,7–3,82)	4,32	9,0	4,4	A+
	7	9	9	9	12	1,83	2,35	2,35	2,35	3,12	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	9	9	9	14	1,75	2,25	2,25	2,25	3,50	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	7	9	9	9	18	1,62	2,08	2,08	2,08	4,14	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	9	9	12	12	1,72	2,20	2,20	2,94	2,94	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	9	9	12	14	1,65	2,12	2,12	2,82	3,29	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	9	9	14	14	1,58	2,04	2,04	3,17	3,17	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	7	9	12	12	12	1,61	2,08	2,77	2,77	2,77	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	7	9	12	12	14	1,56	2,00	2,67	2,67	3,10	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	9	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	9	9	9	9	12	2,25	2,25	2,25	2,25	3,00	12,0 (3,5–14,0)	2,77 (0,7–3,82)	4,33	9,0	4,4	A+
	9	9	9	9	14	2,16	2,16	2,16	2,16	3,36	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	9	9	9	9	18	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	9	9	9	12	12	2,12	2,12	2,12	2,82	2,82	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,34	9,0	4,4	A+
	9	9	9	12	14	2,04	2,04	2,04	2,72	3,16	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+
	9	9	12	12	12	2,00	2,00	2,67	2,67	2,67	12,0 (3,5–14,0)	2,76 (0,7–3,82)	4,35	9,0	4,4	A+

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	12	24	–	–	–	–	3,50	7,00	–	–	–	–	10,5 (3,5–11,5)	3,06 (0,8–3,32)	3,43
	14	24	–	–	–	–	4,00	7,00	–	–	–	–	11,0 (3,5–12,1)	3,28 (0,8–3,70)	3,35
	18	18	–	–	–	–	5,00	5,00	–	–	–	–	10,0 (3,5–11,5)	2,92 (0,8–3,32)	3,42
	18	24	–	–	–	–	5,00	7,00	–	–	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,75 (0,8–4,46)	3,20
	24	24	–	–	–	–	6,25	6,25	–	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	4,01 (0,8–4,84)	3,12
3 помещения	7	7	24	–	–	–	2,00	2,00	7,00	–	–	–	11,0 (3,5–12,1)	3,19 (0,8–3,70)	3,45
	7	9	18	–	–	–	2,00	2,50	5,00	–	–	–	9,5 (3,5–10,8)	2,55 (0,8–2,93)	3,73
	7	9	24	–	–	–	2,00	2,50	7,00	–	–	–	11,5 (3,5–12,7)	3,41 (0,8–4,08)	3,37
	7	12	18	–	–	–	2,00	3,50	5,00	–	–	–	10,5 (3,5–11,8)	3,02 (0,8–3,51)	3,48
	7	12	24	–	–	–	2,00	3,50	6,90	–	–	–	12,4 (3,5–13,7)	3,82 (0,8–4,65)	3,25
	7	14	14	–	–	–	2,00	4,00	4,00	–	–	–	10,0 (3,5–11,1)	2,81 (0,8–3,13)	3,56
	7	14	18	–	–	–	2,00	4,00	5,00	–	–	–	11,0 (3,5–12,4)	3,23 (0,8–3,89)	3,41
	7	14	24	–	–	–	1,94	3,89	6,67	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,89 (0,8–4,84)	3,21
	7	18	18	–	–	–	2,00	5,00	5,00	–	–	–	12,0 (3,5–13,7)	3,69 (0,8–4,65)	3,25
	7	18	24	–	–	–	1,79	4,59	6,12	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,87 (0,8–4,84)	3,23
	7	24	24	–	–	–	1,60	5,45	5,45	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,83 (0,8–4,84)	3,26
	9	9	18	–	–	–	2,50	2,50	5,00	–	–	–	10,0 (3,5–11,5)	2,84 (0,8–3,32)	3,52
	9	9	24	–	–	–	2,50	2,50	7,00	–	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,65 (0,8–4,46)	3,29
	9	12	14	–	–	–	2,50	3,50	4,00	–	–	–	10,0 (3,5–11,1)	2,81 (0,8–3,13)	3,56
	9	12	18	–	–	–	2,50	3,50	5,00	–	–	–	11,0 (3,5–12,4)	3,23 (0,8–3,89)	3,41
	9	12	24	–	–	–	2,50	3,33	6,67	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,89 (0,8–4,84)	3,21
	9	14	14	–	–	–	2,50	4,00	4,00	–	–	–	10,5 (3,5–11,8)	3,02 (0,8–3,51)	3,48
	9	14	18	–	–	–	2,50	4,00	5,00	–	–	–	11,5 (3,5–13,0)	3,45 (0,8–4,27)	3,33
	9	14	24	–	–	–	2,40	3,72	6,38	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,88 (0,8–4,84)	3,22
	9	18	18	–	–	–	2,50	5,00	5,00	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,89 (0,8–4,84)	3,21
	9	18	24	–	–	–	2,21	4,41	5,88	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,86 (0,8–4,84)	3,24
	9	24	24	–	–	–	1,98	5,26	5,26	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,82 (0,8–4,84)	3,27
	12	12	12	–	–	–	3,50	3,50	3,50	–	–	–	10,5 (3,5–11,5)	2,98 (0,8–3,32)	3,52
	12	12	14	–	–	–	3,50	3,50	4,00	–	–	–	11,0 (3,5–12,1)	3,19 (0,8–3,70)	3,45
	12	12	18	–	–	–	3,50	3,50	5,00	–	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,65 (0,8–4,46)	3,29
	12	12	24	–	–	–	3,13	3,13	6,24	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,87 (0,8–4,84)	3,23
	12	14	14	–	–	–	3,50	4,00	4,00	–	–	–	11,5 (3,5–12,7)	3,41 (0,8–4,08)	3,37
	12	14	18	–	–	–	3,50	4,00	5,00	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,89 (0,8–4,84)	3,21
	12	14	24	–	–	–	3,00	3,50	6,00	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,86 (0,8–4,84)	3,24
	12	18	18	–	–	–	3,12	4,69	4,69	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,87 (0,8–4,84)	3,23
	12	18	24	–	–	–	2,78	4,17	5,55	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,85 (0,8–4,84)	3,25
	12	24	24	–	–	–	2,50	5,00	5,00	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,81 (0,8–4,84)	3,28
	14	14	14	–	–	–	4,00	4,00	4,00	–	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,65 (0,8–4,46)	3,29
	14	14	18	–	–	–	3,80	3,80	4,90	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,88 (0,8–4,84)	3,22
	14	14	24	–	–	–	3,37	3,37	5,76	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,85 (0,8–4,84)	3,25
	14	18	18	–	–	–	3,50	4,50	4,50	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,86 (0,8–4,84)	3,24
	14	18	24	–	–	–	3,13	4,02	5,35	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,83 (0,8–4,84)	3,26
	14	24	24	–	–	–	2,82	4,84	4,84	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,80 (0,8–4,84)	3,29
	18	18	18	–	–	–	4,17	4,17	4,17	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,85 (0,8–4,84)	3,25
	18	18	24	–	–	–	3,75	3,75	5,00	–	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,81 (0,8–4,84)	3,28
4 помещения	7	7	7	14	–	–	2,00	2,00	2,00	4,00	–	–	10,0 (3,5–11,1)	2,50 (0,8–3,13)	4,00
	7	7	7	18	–	–	2,00	2,00	2,00	5,00	–	–	11,0 (3,5–12,4)	3,06 (0,8–3,89)	3,59
	7	7	7	24	–	–	1,94	1,94	1,94	6,68	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	7	7	9	12	–	–	2,00	2,00	2,50	3,50	–	–	10,0 (3,5–11,1)	2,50 (0,8–3,13)	4,00
	7	7	9	14	–	–	2,00	2,00	2,50	4,00	–	–	10,5 (3,5–11,8)	2,79 (0,8–3,51)	3,76
	7	7	9	18	–	–	2,00	2,00	2,50	5,00	–	–	11,5 (3,5–13,0)	3,33 (0,8–4,27)	3,45
	7	7	9	24	–	–	1,86	1,86	2,39	6,39	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	7	7	12	12	–	–	2,00	2,00	3,50	3,50	–	–	11,0 (3,5–12,1)	3,00 (0,8–3,70)	3,67
	7	7	12	14	–	–	2,00	2,00	3,50	4,00	–	–	11,5 (3,5–12,7)	3,27 (0,8–4,08)	3,52
	7	7	12	18	–	–	2,00	2,00	3,50	5,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,78 (0,8–4,84)	3,31
	7	7	12	24	–	–	1,75	1,75	3,00	6,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	7	7	14	14	–	–	2,00	2,00	4,00	4,00	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,51 (0,8–4,46)	3,42
	7	7	14	18	–	–	1,90	1,90	3,80	4,90	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	7	7	14	24	–	–	1,68	1,68	3,37	5,77	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	7	7	18	18	–	–	1,75	1,75	4,50	4,50	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	7	7	18	24	–	–	1,56	1,56	4,02	5,36	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	7	7	24	24	–	–	1,41	1,41	4,84	4,84	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,67 (0,8–4,84)	3,41
	7	9	9	9	–	–	2,00	2,50	2,50	2,50	–	–	9,5 (3,5–10,8)	2,31 (0,8–2,93)	4,11
	7	9	9	12	–	–	2,00	2,50	2,50	3,50	–	–	10,5 (3,5–11,8)	2,79 (0,8–3,51)	3,76
	7	9	9	14	–	–	2,00	2,50	2,50	4,00	–	–	11,0 (3,5–12,4)	3,06 (0,8–3,89)	3,59
	7	9	9	18	–	–	2,00	2,50	2,50	5,00	–	–	12,0 (3,5–13,7)	3,57 (0,8–4,65)	3,36
	7	9	9	24	–	–	1,79	2,30	2,30	6,11	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	7	9	12	12	–	–	2,00	2,50	3,50	3,50	–	–	11,5 (3,5–12,7)	3,27 (0,8–4,08)	3,52
	7	9	12	14	–	–	2,00	2,50	3,50	4,00	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,51 (0,8–4,46)	3,42
	7	9	12	18	–	–	1,90	2,45	3,26	4,89	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	7	9	12	24	–	–	1,68	2,16	2,88	5,78	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	7	9	14	14	–	–	2,00	2,50	4,00	4,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,78 (0,8–4,84)	3,31
	7	9	14	18	–	–	1,82	2,34	3,65	4,69	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	7	9	14	24	–	–	1,62	2,08	3,24	5,56	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	7	9	18	18	–	–	1,68	2,16	4,33	4,33	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	7	9	18	24	–	–	1,51	1,94	3,88	5,17	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,69 (0,8–4,84)	3,39
	7	12	12	12	–	–	1,90	3,50	3,50	3,50	–	–	12,4 (3,5–13,7)	3,69 (0,8–4,65)	3,36
	7	12	12	14	–	–	1,94	3,33	3,33	3,90	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	7	12	12	18	–	–	1,79	3,06	3,06	4,59	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	7	12	12	24	–	–	1,59	2,73	2,73	5,45	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	7	12	14	14	–	–	1,87	3,19	3,72	3,72	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	7	12	14	18	–	–	1,72	2,94	3,43	4,41	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	7	12	14	24	–	–	1,54	2,63	3,07	5,26	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	7	12	18	18	–	–	1,59	2,73	4,09	4,09	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	7	12	18	24	–	–	1,43	2,46	3,69	4,92	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40
	7	14	14	14	–	–	1,79	3,57	3,57	3,57	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	7	14	14	18	–	–	1,65	3,30	3,30	4,25	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,72 (0,8–4,84)	3,36
	7	14	14	24	–	–	1,48	2,97	2,97	5,08	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,69 (0,8–4,84)	3,39
	7	14	18	18	–	–	1,53	3,07	3,95	3,95	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	7	18	18	18	–	–	1,43	3,69	3,69	3,69	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
4 помещения	9	9	9	9	–	–	2,50	2,50	2,50	2,50	–	–	10,0 (3,5–11,5)	2,59 (0,8–3,32)	3,86
	9	9	9	12	–	–	2,50	2,50	2,50	3,50	–	–	11,0 (3,5–12,4)	3,06 (0,8–3,89)	3,59
	9	9	9	14	–	–	2,50	2,50	2,50	4,00	–	–	11,5 (3,5–13,0)	3,33 (0,8–4,27)	3,45
	9	9	9	18	–	–	2,50	2,50	2,50	5,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	9	9	9	24	–	–	2,21	2,21	2,21	5,87	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	9	9	12	12	–	–	2,50	2,50	3,50	3,50	–	–	12,0 (3,5–13,4)	3,51 (0,8–4,46)	3,42
	9	9	12	14	–	–	2,50	2,50	3,50	4,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,78 (0,8–4,84)	3,31
	9	9	12	18	–	–	2,34	2,34	3,13	4,69	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	9	9	12	24	–	–	2,08	2,08	2,78	5,56	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	9	9	14	14	–	–	2,45	2,45	3,80	3,80	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	9	9	14	18	–	–	2,25	2,25	3,50	4,50	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	9	9	14	24	–	–	2,01	2,01	3,13	5,35	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	9	9	18	18	–	–	2,08	2,08	4,17	4,17	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	9	9	18	24	–	–	1,88	1,88	3,75	4,99	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40
	9	12	12	12	–	–	2,51	3,33	3,33	3,33	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,77 (0,8–4,84)	3,32
	9	12	12	14	–	–	2,39	3,19	3,19	3,73	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	9	12	12	18	–	–	2,21	2,94	2,94	4,41	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	9	12	12	24	–	–	1,97	2,63	2,63	5,27	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	9	12	14	14	–	–	2,30	3,06	3,57	3,57	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	9	12	14	18	–	–	2,12	2,83	3,30	4,25	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,72 (0,8–4,84)	3,36
	9	12	14	24	–	–	1,91	2,54	2,97	5,08	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,69 (0,8–4,84)	3,39
	9	12	18	18	–	–	1,97	2,63	3,95	3,95	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	9	14	14	14	–	–	2,21	3,43	3,43	3,43	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	9	14	14	18	–	–	2,05	3,18	3,18	4,09	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	9	14	14	24	–	–	1,84	2,87	2,87	4,92	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40
	9	14	18	18	–	–	1,91	2,97	3,81	3,81	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,69 (0,8–4,84)	3,39
	12	12	12	12	–	–	3,13	3,13	3,13	3,13	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,75 (0,8–4,84)	3,33
	12	12	12	14	–	–	3,00	3,00	3,00	3,50	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,74 (0,8–4,84)	3,34
	12	12	12	18	–	–	2,78	2,78	2,78	4,16	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	12	12	12	24	–	–	2,50	2,50	2,50	5,00	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40
	12	12	14	14	–	–	2,88	2,88	3,37	3,37	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,73 (0,8–4,84)	3,35
	12	12	14	18	–	–	2,68	2,68	3,13	4,01	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,70 (0,8–4,84)	3,38
	12	12	14	24	–	–	2,42	2,42	2,82	4,84	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,67 (0,8–4,84)	3,41
	12	12	18	18	–	–	2,50	2,50	3,75	3,75	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,68 (0,8–4,84)	3,40
	12	14	14	14	–	–	2,78	3,24	3,24	3,24	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,71 (0,8–4,84)	3,37
	12	14	14	18	–	–	2,59	3,02	3,02	3,87	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,69 (0,8–4,84)	3,39
	12	14	18	18	–	–	2,42	2,82	3,63	3,63	–	–	12,5 (3,5–14,0)	3,67 (0,8–4,84)	3,41
5 помещений	7	7	7	7	7	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	–	10,0 (3,5–11,1)	2,44 (0,8–3,13)	4,10
	7	7	7	7	9	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	–	10,5 (3,5–11,8)	2,72 (0,8–3,51)	3,86
	7	7	7	7	12	–	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	–	11,5 (3,5–12,7)	3,18 (0,8–4,08)	3,62
	7	7	7	7	14	–	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	–	12,0 (3,5–13,4)	3,41 (0,8–4,46)	3,52
	7	7	7	7	18	–	1,90	1,90	1,90	1,90	4,90	–	12,5 (3,5–14,0)	3,65 (0,8–4,84)	3,42
	7	7	7	7	24	–	1,68	1,68	1,68	1,68	5,78	–	12,5 (3,5–14,0)	3,61 (0,8–4,84)	3,46
	7	7	7	9	9	–	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	–	11,0 (3,5–12,4)	2,98 (0,8–3,89)	3,69
	7	7	7	9	12	–	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	–	12,0 (3,5–13,4)	3,41 (0,8–4,46)	3,52
	7	7	7	9	14	–	2,00	2,00	2,00	2,50	4,00	–	12,5 (3,5–14,0)	3,67 (0,8–4,84)	3,41
	7	7	7	9	18	–	1,82	1,82	1,82	2,34	4,70	–	12,5 (3,5–14,0)	3,64 (0,8–4,84)	3,43
	7	7	7	9	24	–	1,62	1,62	1,62	2,08	5,56	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	7	7	12	12	–	1,94	1,94	1,94	3,34	3,34	–	12,5 (3,5–14,0)	3,65 (0,8–4,84)	3,42
	7	7	7	12	14	–	1,86	1,86	1,86	3,19	3,73	–	12,5 (3,5–14,0)	3,64 (0,8–4,84)	3,43
	7	7	7	12	18	–	1,72	1,72	1,72	2,94	4,40	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	7	7	7	12	24	–	1,54	1,54	1,54	2,63	5,25	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	7	7	7	14	14	–	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	–	12,5 (3,5–14,0)	3,63 (0,8–4,84)	3,44
	7	7	7	14	18	–	1,65	1,65	1,65	3,30	4,25	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	7	7	14	24	–	1,48	1,48	1,48	2,97	5,09	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	7	7	18	18	–	1,54	1,54	1,54	3,94	3,94	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	7	7	9	9	9	–	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	–	11,5 (3,5–13,0)	3,24 (0,8–4,27)	3,55
	7	7	9	9	12	–	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50	–	12,5 (3,5–14,0)	3,67 (0,8–4,84)	3,41
	7	7	9	9	14	–	1,90	1,90	2,45	2,45	3,80	–	12,5 (3,5–14,0)	3,65 (0,8–4,84)	3,42
	7	7	9	9	18	–	1,75	1,75	2,25	2,25	4,50	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	7	7	9	9	24	–	1,56	1,56	2,01	2,01	5,36	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	7	9	12	12	–	1,86	1,86	2,40	3,19	3,19	–	12,5 (3,5–14,0)	3,64 (0,8–4,84)	3,43
	7	7	9	12	14	–	1,79	1,79	2,30	3,06	3,56	–	12,5 (3,5–14,0)	3,63 (0,8–4,84)	3,44
	7	7	9	12	18	–	1,65	1,65	2,12	2,83	4,25	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	7	9	12	24	–	1,48	1,48	1,91	2,54	5,09	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	7	9	14	14	–	1,72	1,72	2,20	3,43	3,43	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	7	7	9	14	18	–	1,59	1,59	2,05	3,18	4,09	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	7	9	14	24	–	1,43	1,43	1,84	2,87	4,93	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	7	9	18	18	–	1,48	1,48	1,92	3,81	3,81	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	7	12	12	12	–	1,75	1,75	3,00	3,00	3,00	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	7	7	12	12	14	–	1,68	1,68	2,88	2,88	3,38	–	12,5 (3,5–14,0)	3,61 (0,8–4,84)	3,46
	7	7	12	12	18	–	1,56	1,56	2,68	2,68	4,02	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	7	12	12	24	–	1,41	1,41	2,42	2,42	4,84	–	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	7	7	12	14	14	–	1,62	1,62	2,78	3,24	3,24	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	7	12	14	18	–	1,51	1,51	2,59	3,02	3,87	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	7	12	18	18	–	1,41	1,41	2,42	3,63	3,63	–	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	7	7	14	14	14	–	1,56	1,56	3,13	3,13	3,13	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	7	14	14	18	–	1,46	1,46	2,92	2,92	3,74	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	9	9	9	9	–	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	–	12,0 (3,5–13,7)	3,47 (0,8–4,65)	3,46
	7	9	9	9	12	–	1,90	2,45	2,45	2,45	3,25	–	12,5 (3,5–14,0)	3,65 (0,8–4,84)	3,42
	7	9	9	9	14	–	1,82	2,34	2,34	2,34	3,66	–	12,5 (3,5–14,0)	3,64 (0,8–4,84)	3,43
	7	9	9	9	18	–	1,68	2,16	2,16	2,16	4,34	–	12,5 (3,5–14,0)	3,61 (0,8–4,84)	3,46
	7	9	9	9	24	–	1,51	1,94	1,94	1,94	5,17	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	9	9	12	12	–	1,78	2,30	2,30	3,06	3,06	–	12,5 (3,5–14,0)	3,63 (0,8–4,84)	3,44
	7	9	9	12	14	–	1,72	2,21	2,21	2,94	3,42	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	7	9	9	12	18	–	1,59	2,05	2,05	2,73	4,08	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	9	9	12	24	–	1,43	1,84	1,84	2,46	4,93	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	9	9	14	14	–	1,66	2,12	2,12	3,30	3,30	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	9	9	14	18	–	1,54	1,97	1,97	3,07	3,95	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	7	9	9	18	18	–	1,44	1,84	1,84	3,69	3,69	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	EER
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
5 помещений	7	9	12	12	12	–	1,69	2,17	2,88	2,88	2,88	–	12,5 (3,5–14,0)	3,61 (0,8–4,84)	3,46
	7	9	12	12	14	–	1,62	2,08	2,78	2,78	3,24	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	7	9	12	12	18	–	1,51	1,94	2,59	2,59	3,87	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	9	12	14	14	–	1,55	2,01	2,68	3,13	3,13	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	9	12	14	18	–	1,46	1,88	2,50	2,92	3,74	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	9	14	14	14	–	1,50	1,94	3,02	3,02	3,02	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	9	14	14	18	–	1,41	1,81	2,82	2,82	3,64	–	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	7	12	12	12	12	–	1,58	2,73	2,73	2,73	2,73	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	7	12	12	12	14	–	1,54	2,63	2,63	2,63	3,07	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	7	12	12	12	18	–	1,43	2,46	2,46	2,46	3,69	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	12	12	14	14	–	1,48	2,54	2,54	2,97	2,97	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	12	14	14	14	–	1,43	2,46	2,87	2,87	2,87	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	9	9	9	9	9	–	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	–	12,5 (3,5–14,0)	3,65 (0,8–4,84)	3,42
	9	9	9	9	12	–	2,34	2,34	2,34	2,34	3,14	–	12,5 (3,5–14,0)	3,64 (0,8–4,84)	3,43
	9	9	9	9	14	–	2,25	2,25	2,25	2,25	3,50	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	9	9	9	9	18	–	2,08	2,08	2,08	2,08	4,18	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	9	9	9	9	24	–	1,88	1,88	1,88	1,88	4,98	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	9	9	9	12	12	–	2,21	2,21	2,21	2,94	2,94	–	12,5 (3,5–14,0)	3,62 (0,8–4,84)	3,45
	9	9	9	12	14	–	2,12	2,12	2,12	2,83	3,31	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	9	9	9	12	18	–	1,97	1,97	1,97	2,63	3,96	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	9	9	9	14	14	–	2,05	2,05	2,05	3,18	3,18	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	9	9	9	14	18	–	1,91	1,91	1,91	2,97	3,80	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	9	9	12	12	12	–	2,08	2,08	2,78	2,78	2,78	–	12,5 (3,5–14,0)	3,60 (0,8–4,84)	3,47
	9	9	12	12	14	–	2,01	2,01	2,68	2,68	3,12	–	12,5 (3,5–14,0)	3,59 (0,8–4,84)	3,48
	9	9	12	12	18	–	1,88	1,88	2,50	2,50	3,74	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	9	9	12	14	14	–	1,94	1,94	2,58	3,02	3,02	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	9	9	12	14	18	–	1,81	1,81	2,42	2,82	3,64	–	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	9	9	14	14	14	–	1,87	1,87	2,92	2,92	2,92	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	9	12	12	12	12	–	1,98	2,63	2,63	2,63	2,63	–	12,5 (3,5–14,0)	3,58 (0,8–4,84)	3,49
	9	12	12	12	14	–	1,91	2,54	2,54	2,54	2,97	–	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	9	12	12	14	14	–	1,84	2,46	2,46	2,87	2,87	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	12	12	12	12	12	–	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	–	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	12	12	12	12	14	–	2,42	2,42	2,42	2,42	2,82	–	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
6 помещений	7	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,0 (3,5–13,4)	3,32 (0,8–4,46)	3,61
	7	7	7	7	7	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	12,5 (3,5–14,0)	3,57 (0,8–4,84)	3,50
	7	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	3,20	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	7	7	7	7	7	14	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,55	12,5 (3,5–14,0)	3,54 (0,8–4,84)	3,53
	7	7	7	7	7	18	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	4,25	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	7	7	7	7	7	24	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	5,10	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	12,5 (3,5–14,0)	3,56 (0,8–4,84)	3,51
	7	7	7	7	9	12	1,79	1,79	1,79	1,79	2,29	3,05	12,5 (3,5–14,0)	3,54 (0,8–4,84)	3,53
	7	7	7	7	9	14	1,72	1,72	1,72	1,72	2,20	3,42	12,5 (3,5–14,0)	3,53 (0,8–4,84)	3,54
	7	7	7	7	9	18	1,59	1,59	1,59	1,59	2,05	4,09	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	7	7	7	9	24	1,43	1,43	1,43	1,43	1,85	4,93	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	7	7	12	12	1,68	1,68	1,68	1,68	2,89	2,89	12,5 (3,5–14,0)	3,52 (0,8–4,84)	3,55
	7	7	7	7	12	14	1,62	1,62	1,62	1,62	2,78	3,24	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	7	7	7	7	12	18	1,51	1,51	1,51	1,51	2,59	3,87	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	7	7	14	14	1,56	1,56	1,56	1,56	3,13	3,13	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	7	7	7	14	18	1,46	1,46	1,46	1,46	2,92	3,74	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	7	9	9	9	1,82	1,82	1,82	2,34	2,34	2,34	12,5 (3,5–14,0)	3,55 (0,8–4,84)	3,52
	7	7	7	9	9	12	1,72	1,72	1,72	2,21	2,21	2,92	12,5 (3,5–14,0)	3,53 (0,8–4,84)	3,54
	7	7	7	9	9	14	1,65	1,65	1,65	2,12	2,12	3,31	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	7	7	7	9	9	18	1,54	1,54	1,54	1,97	1,97	3,94	12,5 (3,5–14,0)	3,49 (0,8–4,84)	3,58
	7	7	7	9	12	12	1,62	1,62	1,62	2,08	2,78	2,78	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	7	7	7	9	12	14	1,56	1,56	1,56	2,01	2,68	3,13	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	7	7	9	12	18	1,46	1,46	1,46	1,88	2,50	3,74	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	7	9	14	14	1,51	1,51	1,51	1,93	3,02	3,02	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	7	12	12	12	1,54	1,54	1,54	2,63	2,63	2,63	12,5 (3,5–14,0)	3,49 (0,8–4,84)	3,58
	7	7	7	12	12	14	1,48	1,48	1,48	2,54	2,54	2,98	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	7	12	14	14	1,43	1,43	1,43	2,47	2,87	2,87	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	9	9	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25	12,5 (3,5–14,0)	3,53 (0,8–4,84)	3,54
	7	7	9	9	9	12	1,65	1,65	2,12	2,12	2,12	2,84	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	7	7	9	9	9	14	1,59	1,59	2,05	2,05	2,05	3,17	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	7	9	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	1,91	3,81	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	9	9	12	12	1,56	1,56	2,01	2,01	2,68	2,68	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	7	9	9	12	14	1,51	1,51	1,94	1,94	2,59	3,01	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	9	9	12	18	1,41	1,41	1,81	1,81	2,42	3,64	12,5 (3,5–14,0)	3,46 (0,8–4,84)	3,61
	7	7	9	9	14	14	1,46	1,46	1,88	1,88	2,91	2,91	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	9	12	12	12	1,48	1,48	1,92	2,54	2,54	2,54	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	7	9	12	12	14	1,43	1,43	1,85	2,46	2,46	2,87	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	7	12	12	12	12	1,41	1,41	2,42	2,42	2,42	2,42	12,5 (3,5–14,0)	3,46 (0,8–4,84)	3,61
	7	9	9	9	9	9	1,70	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	12,5 (3,5–14,0)	3,52 (0,8–4,84)	3,55
	7	9	9	9	9	12	1,59	2,05	2,05	2,05	2,05	2,71	12,5 (3,5–14,0)	3,50 (0,8–4,84)	3,57
	7	9	9	9	9	14	1,54	1,97	1,97	1,97	1,97	3,08	12,5 (3,5–14,0)	3,49 (0,8–4,84)	3,58
	7	9	9	9	12	12	1,50	1,94	1,94	1,94	2,59	2,59	12,5 (3,5–14,0)	3,48 (0,8–4,84)	3,59
	7	9	9	9	12	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,50	2,90	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	7	9	9	12	12	12	1,44	1,84	1,84	2,46	2,46	2,46	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60
	9	9	9	9	9	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	12,5 (3,5–14,0)	3,51 (0,8–4,84)	3,56
	9	9	9	9	9	12	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	2,65	12,5 (3,5–14,0)	3,49 (0,8–4,84)	3,58
	9	9	9	9	12	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,49	2,49	12,5 (3,5–14,0)	3,47 (0,8–4,84)	3,60

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОБОГРЕВА								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
2 помещения	12	24	–	–	–	–	4,07	8,13	–	–	–	–	12,2 (3,5–13,1)	3,41 (0,7–3,54)	3,58
	14	24	–	–	–	–	4,61	7,89	–	–	–	–	12,5 (3,5–13,8)	3,56 (0,7–3,76)	3,51
	18	18	–	–	–	–	6,10	6,10	–	–	–	–	12,2 (3,5–13,1)	3,41 (0,7–3,54)	3,58
	18	24	–	–	–	–	5,66	7,54	–	–	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,78 (0,7–4,20)	3,49
	24	24	–	–	–	–	6,75	6,75	–	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,89 (0,7–4,41)	3,47
3 помещения	7	7	24	–	–	–	2,30	2,30	7,90	–	–	–	12,5 (3,5–13,8)	3,43 (0,7–3,76)	3,64
	7	9	18	–	–	–	2,35	3,02	6,03	–	–	–	11,4 (3,5–12,4)	2,98 (0,7–3,33)	3,83
	7	9	24	–	–	–	2,24	2,88	7,68	–	–	–	12,8 (3,5–14,5)	3,54 (0,7–3,98)	3,62
	7	12	18	–	–	–	2,33	3,99	5,98	–	–	–	12,3 (3,5–13,5)	3,35 (0,7–3,65)	3,67
	7	12	24	–	–	–	2,17	3,71	7,42	–	–	–	13,3 (3,5–15,6)	3,69 (0,7–4,30)	3,60
	7	14	14	–	–	–	2,40	4,80	4,80	–	–	–	12,0 (3,5–12,7)	3,15 (0,7–3,44)	3,81
	7	14	18	–	–	–	2,28	4,56	5,86	–	–	–	12,7 (3,5–14,2)	3,49 (0,7–3,87)	3,64
	7	14	24	–	–	–	2,10	4,20	7,20	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,75 (0,7–4,41)	3,60
	7	18	18	–	–	–	2,16	5,57	5,57	–	–	–	13,3 (3,5–15,6)	3,69 (0,7–4,30)	3,60
	7	18	24	–	–	–	1,93	4,96	6,61	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	7	24	24	–	–	–	1,72	5,89	5,89	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,72 (0,7–4,41)	3,63
	9	9	18	–	–	–	3,05	3,05	6,10	–	–	–	12,2 (3,5–13,1)	3,28 (0,7–3,54)	3,72
	9	9	24	–	–	–	2,83	2,83	7,54	–	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,64 (0,7–4,20)	3,63
	9	12	14	–	–	–	3,09	4,11	4,80	–	–	–	12,0 (3,5–12,7)	3,15 (0,7–3,44)	3,81
	9	12	18	–	–	–	2,93	3,91	5,86	–	–	–	12,7 (3,5–14,2)	3,49 (0,7–3,87)	3,64
	9	12	24	–	–	–	2,70	3,60	7,20	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,75 (0,7–4,41)	3,60
	9	14	14	–	–	–	3,00	4,65	4,65	–	–	–	12,3 (3,5–13,5)	3,35 (0,7–3,65)	3,67
	9	14	18	–	–	–	2,85	4,44	5,71	–	–	–	13,0 (3,5–14,9)	3,59 (0,7–4,09)	3,62
	9	14	24	–	–	–	2,59	4,02	6,89	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	9	18	18	–	–	–	2,70	5,40	5,40	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,75 (0,7–4,41)	3,60
	9	18	24	–	–	–	2,38	4,76	6,36	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,73 (0,7–4,41)	3,62
	9	24	24	–	–	–	2,14	5,68	5,68	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,71 (0,7–4,41)	3,64
	12	12	12	–	–	–	4,07	4,07	4,07	–	–	–	12,2 (3,5–13,1)	3,28 (0,7–3,54)	3,72
	12	12	14	–	–	–	3,94	3,95	4,61	–	–	–	12,5 (3,5–13,8)	3,43 (0,7–3,76)	3,64
	12	12	18	–	–	–	3,77	3,77	5,66	–	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,64 (0,7–4,20)	3,63
	12	12	24	–	–	–	3,38	3,38	6,74	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	12	14	14	–	–	–	3,84	4,48	4,48	–	–	–	12,8 (3,5–14,5)	3,54 (0,7–3,98)	3,62
	12	14	18	–	–	–	3,68	4,30	5,52	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,75 (0,7–4,41)	3,60
	12	14	24	–	–	–	3,24	3,78	6,48	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	12	18	18	–	–	–	3,38	5,06	5,06	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	12	18	24	–	–	–	3,00	4,50	6,00	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,72 (0,7–4,41)	3,63
	12	24	24	–	–	–	2,70	5,40	5,40	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,71 (0,7–4,41)	3,64
	14	14	14	–	–	–	4,40	4,40	4,40	–	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,64 (0,7–4,20)	3,63
	14	14	18	–	–	–	4,11	4,11	5,28	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,75 (0,7–4,41)	3,60
	14	14	24	–	–	–	3,63	3,63	6,24	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,73 (0,7–4,41)	3,62
	14	18	18	–	–	–	3,78	4,86	4,86	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,74 (0,7–4,41)	3,61
	14	18	24	–	–	–	3,38	4,34	5,78	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,72 (0,7–4,41)	3,63
	14	24	24	–	–	–	3,04	5,23	5,23	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,70 (0,7–4,41)	3,65
	18	18	18	–	–	–	4,50	4,50	4,50	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,72 (0,7–4,41)	3,63
	18	18	24	–	–	–	4,05	4,05	5,40	–	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,71 (0,7–4,41)	3,64
4 помещения	7	7	7	14	–	–	2,40	2,40	2,40	4,80	–	–	12,0 (3,5–12,7)	2,98 (0,7–3,44)	4,03
	7	7	7	18	–	–	2,28	2,28	2,28	5,86	–	–	12,7 (3,5–14,2)	3,35 (0,7–3,87)	3,79
	7	7	7	24	–	–	2,10	2,10	2,10	7,20	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	7	9	12	–	–	2,40	2,40	3,09	4,11	–	–	12,0 (3,5–12,7)	2,98 (0,7–3,44)	4,03
	7	7	9	14	–	–	2,33	2,33	2,99	4,65	–	–	12,3 (3,5–13,5)	3,19 (0,7–3,65)	3,86
	7	7	9	18	–	–	2,22	2,22	2,85	5,71	–	–	13,0 (3,5–14,9)	3,46 (0,7–4,09)	3,76
	7	7	9	24	–	–	2,01	2,01	2,59	6,89	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	7	12	12	–	–	2,30	2,30	3,95	3,95	–	–	12,5 (3,5–13,8)	3,28 (0,7–3,76)	3,81
	7	7	12	14	–	–	2,24	2,24	3,84	4,48	–	–	12,8 (3,5–14,5)	3,41 (0,7–3,98)	3,75
	7	7	12	18	–	–	2,15	2,15	3,68	5,52	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	7	12	24	–	–	1,89	1,89	3,24	6,48	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	7	14	14	–	–	2,20	2,20	4,40	4,40	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,52 (0,7–4,20)	3,75
	7	7	14	18	–	–	2,05	2,05	4,11	5,29	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	7	14	24	–	–	1,82	1,82	3,63	6,23	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	7	7	18	18	–	–	1,89	1,89	4,86	4,86	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	7	18	24	–	–	1,69	1,69	4,34	5,78	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	7	7	24	24	–	–	1,52	1,52	5,23	5,23	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79
	7	9	9	9	–	–	2,34	3,02	3,02	3,02	–	–	11,4 (3,5–12,4)	2,82 (0,7–3,33)	4,04
	7	9	9	12	–	–	2,33	2,99	2,99	3,99	–	–	12,3 (3,5–13,5)	3,19 (0,7–3,65)	3,86
	7	9	9	14	–	–	2,28	2,93	2,93	4,56	–	–	12,7 (3,5–14,2)	3,35 (0,7–3,87)	3,79
	7	9	9	18	–	–	2,17	2,78	2,78	5,57	–	–	13,3 (3,5–15,6)	3,56 (0,7–4,30)	3,74
	7	9	9	24	–	–	1,93	2,48	2,48	6,61	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	9	12	12	–	–	2,24	2,88	3,84	3,84	–	–	12,8 (3,5–14,5)	3,41 (0,7–3,98)	3,75
	7	9	12	14	–	–	2,20	2,83	3,77	4,40	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,52 (0,7–4,20)	3,75
	7	9	12	18	–	–	2,05	2,64	3,52	5,29	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	9	12	24	–	–	1,82	2,34	3,12	6,22	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	7	9	14	14	–	–	2,15	2,75	4,30	4,30	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	9	14	18	–	–	1,97	2,53	3,94	5,06	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	9	14	24	–	–	1,75	2,25	3,50	6,00	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	7	9	18	18	–	–	1,82	2,34	4,67	4,67	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	7	9	18	24	–	–	1,63	2,09	4,19	5,59	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	7	12	12	12	–	–	2,17	3,71	3,71	3,71	–	–	13,3 (3,5–15,6)	3,56 (0,7–4,30)	3,74
	7	12	12	14	–	–	2,10	3,60	3,60	4,20	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	7	12	12	18	–	–	1,93	3,31	3,31	4,95	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	12	12	24	–	–	1,72	2,95	2,95	5,88	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	7	12	14	14	–	–	2,01	3,45	4,02	4,02	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	12	14	18	–	–	1,85	3,18	3,71	4,76	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	7	12	14	24	–	–	1,66	2,84	3,32	5,68	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	7	12	18	18	–	–	1,72	2,94	4,42	4,42	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	7	12	18	24	–	–	1,55	2,66	3,98	5,31	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79
	7	14	14	14	–	–	1,92	3,86	3,86	3,86	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	7	14	14	18	–	–	1,78	3,57	3,57	4,58	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	7	14	14	24	–	–	1,60	3,20	3,20	5,50	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	7	14	18	18	–	–	1,66	3,32	4,26	4,26	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	7	18	18	18	–	–	1,56	3,98	3,98	3,98	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОБОГРЕВА								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
4 помещения	9	9	9	9	–	–	3,05	3,05	3,05	3,05	–	–	12,2 (3,5–13,1)	3,09 (0,7–3,54)	3,95
	9	9	9	12	–	–	2,93	2,93	2,93	3,91	–	–	12,7 (3,5–14,2)	3,35 (0,7–3,87)	3,79
	9	9	9	14	–	–	2,85	2,85	2,85	4,45	–	–	13,0 (3,5–14,9)	3,46 (0,7–4,09)	3,76
	9	9	9	18	–	–	2,70	2,70	2,70	5,40	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	9	9	9	24	–	–	2,38	2,38	2,38	6,36	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	9	9	12	12	–	–	2,83	2,83	3,77	3,77	–	–	13,2 (3,5–15,3)	3,52 (0,7–4,20)	3,75
	9	9	12	14	–	–	2,76	2,76	3,68	4,30	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	9	9	12	18	–	–	2,53	2,53	3,38	5,06	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	9	9	12	24	–	–	2,25	2,25	3,00	6,00	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	9	9	14	14	–	–	2,64	2,64	4,11	4,11	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	9	9	14	18	–	–	2,43	2,43	3,78	4,86	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	9	9	14	24	–	–	2,17	2,17	3,38	5,78	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	9	9	18	18	–	–	2,25	2,25	4,50	4,50	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	9	9	18	24	–	–	2,03	2,03	4,05	5,39	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	9	12	12	12	–	–	2,70	3,60	3,60	3,60	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,61 (0,7–4,41)	3,74
	9	12	12	14	–	–	2,59	3,45	3,45	4,01	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	9	12	12	18	–	–	2,38	3,18	3,18	4,76	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	9	12	12	24	–	–	2,13	2,84	2,84	5,69	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	9	12	14	14	–	–	2,48	3,30	3,86	3,86	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	9	12	14	18	–	–	2,29	3,06	3,57	4,58	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	9	12	14	24	–	–	2,06	2,75	3,20	5,49	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	9	12	18	18	–	–	2,13	2,85	4,26	4,26	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	9	14	14	14	–	–	2,37	3,71	3,71	3,71	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	9	14	14	18	–	–	2,21	3,44	3,44	4,41	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	9	14	14	24	–	–	1,99	3,10	3,10	5,31	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79
	9	14	18	18	–	–	2,06	3,20	4,12	4,12	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	12	12	12	12	–	–	3,38	3,38	3,38	3,38	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	12	12	12	14	–	–	3,24	3,24	3,24	3,78	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,60 (0,7–4,41)	3,75
	12	12	12	18	–	–	3,00	3,00	3,00	4,50	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	12	12	12	24	–	–	2,70	2,70	2,70	5,40	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	12	12	14	14	–	–	3,12	3,12	3,63	3,63	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,59 (0,7–4,41)	3,76
	12	12	14	18	–	–	2,89	2,89	3,38	4,34	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	12	12	14	24	–	–	2,61	2,61	3,05	5,23	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79
	12	12	18	18	–	–	2,70	2,70	4,05	4,05	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	12	14	14	14	–	–	3,00	3,50	3,50	3,50	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,58 (0,7–4,41)	3,77
	12	14	14	18	–	–	2,79	3,26	3,26	4,19	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,57 (0,7–4,41)	3,78
	12	14	18	18	–	–	2,61	3,05	3,92	3,92	–	–	13,5 (3,5–16,0)	3,56 (0,7–4,41)	3,79
5 помещений	7	7	7	7	7	–	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	–	12,0 (3,5–12,7)	2,82 (0,7–3,44)	4,26
	7	7	7	7	9	–	2,33	2,33	2,33	2,33	2,98	–	12,3 (3,5–13,5)	3,03 (0,7–3,65)	4,06
	7	7	7	7	12	–	2,24	2,24	2,24	2,24	3,84	–	12,8 (3,5–14,5)	3,29 (0,7–3,98)	3,89
	7	7	7	7	14	–	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	–	13,2 (3,5–15,3)	3,40 (0,7–4,20)	3,88
	7	7	7	7	18	–	2,05	2,05	2,05	2,05	5,30	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	7	7	7	24	–	1,82	1,82	1,82	1,82	6,22	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	7	9	9	–	2,28	2,28	2,28	2,93	2,93	–	12,7 (3,5–14,2)	3,23 (0,7–3,87)	3,93
	7	7	7	9	12	–	2,20	2,20	2,20	2,83	3,77	–	13,2 (3,5–15,3)	3,40 (0,7–4,20)	3,88
	7	7	7	9	14	–	2,15	2,15	2,15	2,76	4,29	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	7	7	9	18	–	1,97	1,97	1,97	2,53	5,06	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	7	9	24	–	1,75	1,75	1,75	2,25	6,00	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	7	12	12	–	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	7	7	12	14	–	2,01	2,01	2,01	3,45	4,02	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	7	12	18	–	1,85	1,85	1,85	3,18	4,77	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	7	12	24	–	1,66	1,66	1,66	2,84	5,68	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	7	14	14	–	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	7	14	18	–	1,78	1,78	1,78	3,57	4,59	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	7	14	24	–	1,60	1,60	1,60	3,20	5,50	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	7	18	18	–	1,66	1,66	1,66	4,26	4,26	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	9	9	9	–	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	–	13,0 (3,5–14,9)	3,34 (0,7–4,09)	3,89
	7	7	9	9	12	–	2,15	2,15	2,76	2,76	3,68	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	7	9	9	14	–	2,05	2,05	2,64	2,64	4,12	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	7	9	9	18	–	1,89	1,89	2,43	2,43	4,86	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	9	9	24	–	1,69	1,69	2,17	2,17	5,78	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	9	12	12	–	2,01	2,01	2,58	3,45	3,45	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	9	12	14	–	1,93	1,93	2,48	3,31	3,85	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	9	12	18	–	1,78	1,78	2,29	3,06	4,59	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	9	12	24	–	1,60	1,60	2,06	2,75	5,49	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	9	14	14	–	1,85	1,85	2,38	3,71	3,71	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	9	14	18	–	1,72	1,72	2,21	3,44	4,41	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	9	14	24	–	1,55	1,55	1,99	3,10	5,31	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	7	9	18	18	–	1,60	1,60	2,06	4,12	4,12	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	12	12	12	–	1,89	1,89	3,24	3,24	3,24	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	7	12	12	14	–	1,82	1,82	3,12	3,12	3,62	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	7	12	12	18	–	1,69	1,69	2,89	2,89	4,34	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	12	12	24	–	1,52	1,52	2,61	2,61	5,24	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	7	12	14	14	–	1,75	1,75	3,00	3,50	3,50	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	12	14	18	–	1,63	1,63	2,79	3,26	4,19	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	7	12	18	18	–	1,52	1,52	2,62	3,92	3,92	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	7	14	14	14	–	1,68	1,68	3,38	3,38	3,38	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	7	14	14	18	–	1,58	1,58	3,15	3,15	4,04	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	9	9	9	–	2,18	2,78	2,78	2,78	2,78	–	13,3 (3,5–15,6)	3,44 (0,7–4,30)	3,87
	7	9	9	9	12	–	2,05	2,64	2,64	2,64	3,53	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	7	9	9	9	14	–	1,97	2,53	2,53	2,53	3,94	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	9	9	9	18	–	1,82	2,34	2,34	2,34	4,66	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	9	9	9	24	–	1,63	2,09	2,09	2,09	5,60	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	9	12	12	–	1,92	2,48	2,48	3,31	3,31	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	7	9	9	12	14	–	1,85	2,38	2,38	3,18	3,71	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	9	9	12	18	–	1,72	2,21	2,21	2,95	4,41	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	9	9	12	24	–	1,55	1,99	1,99	2,66	5,31	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	9	9	14	14	–	1,78	2,29	2,29	3,57	3,57	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	9	9	14	18	–	1,66	2,13	2,13	3,32	4,26	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	9	18	18	–	1,56	1,99	1,99	3,98	3,98	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 6 помещений

AOYG45LBLA6	Сочетание внутренних блоков						РЕЖИМ ОБОГРЕВА								
							Холодопроизводительность							Потребляемая мощность (мин.–макс.)	COP
							Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Общая мощность (мин.–макс.)		
							кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
5 помещений	7	9	12	12	12	–	1,82	2,32	3,12	3,12	3,12	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	7	9	12	12	14	–	1,75	2,25	3,00	3,00	3,50	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	9	12	12	18	–	1,63	2,09	2,79	2,79	4,20	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	12	14	14	–	1,69	2,17	2,88	3,38	3,38	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	9	12	14	18	–	1,58	2,03	2,70	3,15	4,04	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	14	14	14	–	1,63	2,09	3,26	3,26	3,26	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	9	14	14	18	–	1,52	1,96	3,05	3,05	3,92	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	12	12	12	12	–	1,70	2,95	2,95	2,95	2,95	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	7	12	12	12	14	–	1,66	2,84	2,84	2,84	3,32	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	12	12	12	18	–	1,55	2,66	2,66	2,66	3,97	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	7	12	12	14	14	–	1,60	2,75	2,75	3,20	3,20	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	7	12	14	14	14	–	1,55	2,65	3,10	3,10	3,10	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	9	9	9	9	9	–	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	–	13,5 (3,5–16,0)	3,49 (0,7–4,41)	3,87
	9	9	9	9	12	–	2,53	2,53	2,53	2,53	3,38	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	9	9	9	9	14	–	2,43	2,43	2,43	2,43	3,78	–	13,5 (3,5–16,0)	3,48 (0,7–4,41)	3,88
	9	9	9	9	18	–	2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	9	9	9	9	24	–	2,03	2,03	2,03	2,03	5,38	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	9	9	12	12	–	2,38	2,38	2,38	3,18	3,18	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	9	9	9	12	14	–	2,29	2,29	2,29	3,06	3,57	–	13,5 (3,5–16,0)	3,47 (0,7–4,41)	3,89
	9	9	9	12	18	–	2,13	2,13	2,13	2,84	4,27	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	9	9	14	14	–	2,21	2,21	2,21	3,44	3,44	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	9	9	9	14	18	–	2,06	2,06	2,06	3,20	4,12	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	9	12	12	12	–	2,25	2,25	3,00	3,00	3,00	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	9	9	12	12	14	–	2,17	2,17	2,89	2,89	3,38	–	13,5 (3,5–16,0)	3,46 (0,7–4,41)	3,90
	9	9	12	12	18	–	2,03	2,03	2,70	2,70	4,04	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	9	12	14	14	–	2,09	2,09	2,80	3,26	3,26	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	9	12	14	18	–	1,96	1,96	2,61	3,05	3,92	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	9	9	14	14	14	–	2,03	2,03	3,15	3,15	3,15	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	12	12	12	12	–	2,14	2,84	2,84	2,84	2,84	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	12	12	12	14	–	2,06	2,75	2,75	2,75	3,19	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	9	12	12	14	14	–	1,98	2,66	2,66	3,10	3,10	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
	12	12	12	12	12	–	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	–	13,5 (3,5–16,0)	3,45 (0,7–4,41)	3,91
	12	12	12	12	14	–	2,61	2,61	2,61	2,61	3,06	–	13,5 (3,5–16,0)	3,44 (0,7–4,41)	3,92
6 помещений	7	7	7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	13,2 (3,5–15,3)	3,28 (0,7–4,20)	4,02
	7	7	7	7	7	9	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,75	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	7	14	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,85	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	7	18	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	4,60	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	7	24	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	5,50	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,65	2,65	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	9	12	1,93	1,93	1,93	1,93	2,48	3,30	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	9	14	1,85	1,85	1,85	1,85	2,38	3,72	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	9	18	1,72	1,72	1,72	1,72	2,21	4,41	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	9	24	1,55	1,55	1,55	1,55	1,99	5,31	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	12	12	1,82	1,82	1,82	1,82	3,11	3,11	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	12	14	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,50	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	12	18	1,63	1,63	1,63	1,63	2,79	4,19	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	14	14	1,69	1,69	1,69	1,69	3,37	3,37	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,15	4,03	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	9	9	1,97	1,97	1,97	2,53	2,53	2,53	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,38	2,38	3,19	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	9	14	1,78	1,78	1,78	2,29	2,29	3,58	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	9	18	1,66	1,66	1,66	2,13	2,13	4,26	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	12	12	1,75	1,75	1,75	2,25	3,00	3,00	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	12	14	1,69	1,69	1,69	2,17	2,89	3,37	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	12	18	1,58	1,58	1,58	2,03	2,70	4,03	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	9	14	14	1,63	1,63	1,63	2,09	3,26	3,26	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	12	12	12	1,66	1,66	1,66	2,84	2,84	2,84	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	12	12	14	1,60	1,60	1,60	2,75	2,75	3,20	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	7	12	14	14	1,55	1,55	1,55	2,65	3,10	3,10	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	9	9	1,89	1,89	2,43	2,43	2,43	2,43	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	9	12	1,78	1,78	2,29	2,29	2,29	3,07	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	9	14	1,72	1,72	2,21	2,21	2,21	3,43	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	9	18	1,60	1,60	2,06	2,06	2,06	4,12	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	12	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,89	2,89	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	12	14	1,63	1,63	2,09	2,09	2,79	3,27	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	12	18	1,52	1,52	1,96	1,96	2,61	3,93	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	9	14	14	1,58	1,58	2,03	2,03	3,14	3,14	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	12	12	12	1,60	1,60	2,05	2,75	2,75	2,75	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	9	12	12	14	1,55	1,55	1,99	2,66	2,66	3,09	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	7	12	12	12	12	1,53	1,53	2,61	2,61	2,61	2,61	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	9	9	9	1,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	9	9	12	1,72	2,21	2,21	2,21	2,21	2,94	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	9	9	14	1,66	2,13	2,13	2,13	2,13	3,32	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	9	12	12	1,65	2,09	2,09	2,09	2,79	2,79	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	9	12	14	1,58	2,03	2,03	2,03	2,69	3,14	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	7	9	9	12	12	12	1,54	1,99	1,99	2,66	2,66	2,66	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	9	9	9	9	9	9	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	9	9	9	9	9	12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,85	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00
	9	9	9	9	12	12	2,03	2,03	2,03	2,03	2,69	2,69	13,5 (3,5–16,0)	3,37 (0,7–4,41)	4,00

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ									
									Холодопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2 помещения	24	24	—	—	—	—	—	—	7,03	7,03	—	—	—	—	—	—	14,06	5,20
	18	24	—	—	—	—	—	—	5,27	7,03	—	—	—	—	—	—	12,30	4,24
3 помещения	18	18	24	—	—	—	—	—	4,63	4,63	6,18	—	—	—	—	—	15,45	5,89
	18	18	18	—	—	—	—	—	5,01	5,01	5,01	—	—	—	—	—	15,03	5,90
	14	24	24	—	—	—	—	—	3,54	6,07	6,07	—	—	—	—	—	15,68	5,87
	14	18	24	—	—	—	—	—	3,84	4,94	6,59	—	—	—	—	—	15,37	5,90
	14	18	18	—	—	—	—	—	4,10	5,27	5,27	—	—	—	—	—	14,64	5,50
	14	14	24	—	—	—	—	—	4,10	4,10	7,03	—	—	—	—	—	15,23	5,79
	14	14	18	—	—	—	—	—	4,10	4,10	5,27	—	—	—	—	—	13,47	4,89
	14*1	14*1	14*1	—	—	—	—	—	4,10	4,10	4,10	—	—	—	—	—	12,30	4,24
	12	24	24	—	—	—	—	—	3,09	6,18	6,18	—	—	—	—	—	15,45	5,89
	12	18	24	—	—	—	—	—	3,35	5,01	6,68	—	—	—	—	—	15,04	5,90
	12	18	18	—	—	—	—	—	3,52	5,27	5,27	—	—	—	—	—	14,06	5,20
	12	14	24	—	—	—	—	—	3,52	4,10	7,03	—	—	—	—	—	14,65	5,50
	12	14	18	—	—	—	—	—	3,52	4,10	5,27	—	—	—	—	—	12,89	4,57
	12*1	14*1	14*1	—	—	—	—	—	3,52	4,10	4,10	—	—	—	—	—	11,72	3,91
	12	12	24	—	—	—	—	—	3,52	3,52	7,03	—	—	—	—	—	14,07	5,20
	12	12	18	—	—	—	—	—	3,52	3,52	5,27	—	—	—	—	—	12,31	4,24
	9	24	24	—	—	—	—	—	2,46	6,54	6,54	—	—	—	—	—	15,54	5,90
	9	18	24	—	—	—	—	—	2,64	5,27	7,03	—	—	—	—	—	14,94	5,65
	9	18	18	—	—	—	—	—	2,64	5,27	5,27	—	—	—	—	—	13,18	4,73
	9	14	24	—	—	—	—	—	2,64	4,10	7,03	—	—	—	—	—	13,77	5,05
	9	14	18	—	—	—	—	—	2,64	4,10	5,27	—	—	—	—	—	12,01	4,08
	9	12	24	—	—	—	—	—	2,64	3,52	7,03	—	—	—	—	—	13,19	4,73
	9	12	18	—	—	—	—	—	2,64	3,52	5,27	—	—	—	—	—	11,43	3,74
	9	9	24	—	—	—	—	—	2,64	2,64	7,03	—	—	—	—	—	12,31	4,24
	7	24	24	—	—	—	—	—	1,93	6,64	6,64	—	—	—	—	—	15,21	5,90
	7	18	24	—	—	—	—	—	2,05	5,27	7,03	—	—	—	—	—	14,35	5,35
	7	18	18	—	—	—	—	—	2,05	5,27	5,27	—	—	—	—	—	12,59	4,41
	7	14	24	—	—	—	—	—	2,05	4,10	7,03	—	—	—	—	—	13,18	4,73
	7	14	18	—	—	—	—	—	2,05	4,10	5,27	—	—	—	—	—	11,42	3,74
	7	12	24	—	—	—	—	—	2,05	3,52	7,03	—	—	—	—	—	12,60	4,41
	7	9	24	—	—	—	—	—	2,05	2,64	7,03	—	—	—	—	—	11,72	3,91
4 помещения	14	14	14	18	—	—	—	—	3,60	3,60	3,60	4,63	—	—	—	—	15,45	5,89
	14	14	14	14	—	—	—	—	3,84	3,84	3,84	3,84	—	—	—	—	15,37	5,90
	12	14	18	18	—	—	—	—	3,04	3,54	4,55	4,55	—	—	—	—	15,68	5,87
	12	14	14	18	—	—	—	—	3,15	3,67	3,67	4,72	—	—	—	—	15,21	5,90
	12	14	14	14	—	—	—	—	3,35	3,90	3,90	3,90	—	—	—	—	15,04	5,90
	12	12	18	18	—	—	—	—	3,09	3,09	4,63	4,63	—	—	—	—	15,45	5,89
	12	12	14	24	—	—	—	—	3,04	3,04	3,54	6,07	—	—	—	—	15,69	5,87
	12	12	14	18	—	—	—	—	3,30	3,30	3,84	4,94	—	—	—	—	15,38	5,90
	12	12	14	14	—	—	—	—	3,52	3,52	4,10	4,10	—	—	—	—	15,24	5,79
	12	12	12	24	—	—	—	—	3,09	3,09	3,09	6,18	—	—	—	—	15,45	5,89
	12	12	12	18	—	—	—	—	3,35	3,35	3,35	5,01	—	—	—	—	15,05	5,90
	12	12	12	14	—	—	—	—	3,52	3,52	3,52	4,10	—	—	—	—	14,66	5,50
	12	12	12	12	—	—	—	—	3,52	3,52	3,52	3,52	—	—	—	—	14,08	5,20
	9	14	18	18	—	—	—	—	2,34	3,64	4,67	4,67	—	—	—	—	15,33	5,89
	9	14	14	24	—	—	—	—	2,30	3,57	3,57	6,12	—	—	—	—	15,57	5,88
	9	14	14	18	—	—	—	—	2,49	3,87	3,87	4,97	—	—	—	—	15,21	5,90
	9	14	14	14	—	—	—	—	2,64	4,10	4,10	4,10	—	—	—	—	14,94	5,65
	9	12	18	18	—	—	—	—	2,46	3,28	4,90	4,90	—	—	—	—	15,54	5,90
	9	12	14	24	—	—	—	—	2,34	3,12	3,64	6,23	—	—	—	—	15,33	5,89
	9	12	14	18	—	—	—	—	2,53	3,37	3,93	5,05	—	—	—	—	14,87	5,90
	9	12	14	14	—	—	—	—	2,64	3,52	4,10	4,10	—	—	—	—	14,36	5,35
	9	12	12	24	—	—	—	—	2,46	3,28	3,28	6,54	—	—	—	—	15,55	5,90
	9	12	12	18	—	—	—	—	2,64	3,52	3,52	5,27	—	—	—	—	14,95	5,65
	9	12	12	14	—	—	—	—	2,64	3,52	3,52	4,10	—	—	—	—	13,78	5,05
	9	12	12	12	—	—	—	—	2,64	3,52	3,52	3,52	—	—	—	—	13,20	4,73
	9	9	18	24	—	—	—	—	2,32	2,32	4,63	6,18	—	—	—	—	15,45	5,89
	9	9	18	18	—	—	—	—	2,51	2,51	5,01	5,01	—	—	—	—	15,04	5,90
	9	9	14	24	—	—	—	—	2,47	2,47	3,84	6,59	—	—	—	—	15,38	5,90
	9	9	14	18	—	—	—	—	2,64	2,64	4,10	5,27	—	—	—	—	14,65	5,50
	9	9	14	14	—	—	—	—	2,64	2,64	4,10	4,10	—	—	—	—	13,48	4,89
	9	9	12	24	—	—	—	—	2,51	2,51	3,35	6,68	—	—	—	—	15,05	5,90
	9	9	12	18	—	—	—	—	2,64	2,64	3,52	5,27	—	—	—	—	14,07	5,20
	9	9	12	14	—	—	—	—	2,64	2,64	3,52	4,10	—	—	—	—	12,90	4,57
	9	9	12	12	—	—	—	—	2,64	2,64	3,52	3,52	—	—	—	—	12,32	4,24
	9	9	9	24	—	—	—	—	2,64	2,64	2,64	7,03	—	—	—	—	14,95	5,65
	9	9	9	18	—	—	—	—	2,64	2,64	2,64	5,27	—	—	—	—	13,19	4,73
	9	9	9	14	—	—	—	—	2,64	2,64	2,64	4,10	—	—	—	—	12,02	4,08
	9	9	9	12	—	—	—	—	2,64	2,64	2,64	3,52	—	—	—	—	11,44	3,74
	7	18	18	18	—	—	—	—	1,79	4,59	4,59	4,59	—	—	—	—	15,56	5,88
	7	14	18	18	—	—	—	—	1,91	3,82	4,91	4,91	—	—	—	—	15,54	5,90
	7	14	14	24	—	—	—	—	1,82	3,64	3,64	6,24	—	—	—	—	15,33	5,89
	7	14	14	18	—	—	—	—	1,96	3,93	3,93	5,05	—	—	—	—	14,87	5,90
	7	14	14	14	—	—	—	—	2,05	4,10	4,10	4,10	—	—	—	—	14,35	5,35
	7	12	18	24	—	—	—	—	1,79	3,07	4,59	6,12	—	—	—	—	15,57	5,88
	7	12	18	18	—	—	—	—	1,93	3,32	4,97	4,97	—	—	—	—	15,21	5,90
	7	12	14	24	—	—	—	—	1,91	3,28	3,82	6,54	—	—	—	—	15,54	5,90
	7	12	14	18	—	—	—	—	2,05	3,52	4,10	5,27	—	—	—	—	14,94	5,65
	7	12	14	14	—	—	—	—	2,05	3,52	4,10	4,10	—	—	—	—	13,77	5,05
	7	12	12	24	—	—	—	—	1,93	3,32	3,32	6,63	—	—	—	—	15,21	5,90
	7	12	12	18	—	—	—	—	2,05	3,52	3,52	5,27	—	—	—	—	14,36	5,35
	7	12	12	14	—	—	—	—	2,05	3,52	3,52	4,10	—	—	—	—	13,19	4,73
	7	12	12	12	—	—	—	—	2,05	3,52	3,52	3,52	—	—	—	—	12,61	4,41
	7	9	18	24	—	—	—	—	1,84	2,36	4,72	6,29	—	—	—	—	15,21	5,90
	7	9	18	18	—	—	—	—	2,05	2,64	5,27	5,27	—	—	—	—	15,23	5,79
	7	9	14	24	—	—	—	—	1,95	2,51	3,90	6,68	—	—	—	—	15,04	5,90
	7	9	14	18	—	—	—	—	2,05	2,64	4,10	5,27	—	—	—	—	14,06	5,20
	7	9	12	24	—	—	—	—	2,05	2,64	3,52	7,03	—	—	—	—	15,24	5,79
	7	9	12	18	—	—	—	—	2,05	2,64	3,52	5,27	—	—	—	—	13,48	4,89
	7	9	12	14	—	—	—	—	2,05	2,64	3,52	4,10	—	—	—	—	12,31	4,24
	7	9	12	12	—	—	—	—	2,05	2,64	3,52	3,52	—	—	—	—	11,73	3,91
	7	9	9	24	—	—	—	—	2,05	2,64	2,64	7,03	—	—	—	—	14,36	5,35
	7	9	9	18	—	—	—	—	2,05	2,64	2,64	5,27	—	—	—	—	12,60	4,41
	7	9	9	14	—	—	—	—	2,05	2,64	2,64	4,10	—	—	—	—	11,43	3,74
	7	7	24	24	—	—	—	—	1,77	1,77	6,07	6,07	—	—	—	—	15,68	5,87
	7	7	18	24	—	—	—	—	1,92	1,92	4,94	6,59	—	—	—	—	15,37	5,90
	7	7	18	18	—	—	—	—	2,05	2,05	5,27	5,27	—	—	—	—	14,64	5,50
	7	7	14	24	—	—	—	—	2,05	2,05	4,10	7,03	—	—	—	—	15,23	5,79

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 или более м от наружного блока до блока-распределителя, от 3 до 15 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

*1: LMC модель не может быть подключена в данной комбинации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ									
									Холодопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
4 помещения	7	7	14	18	—	—	—	—	2,05	2,05	4,10	5,27	—	—	—	—	13,47	4,89
	7	7	14	14	—	—	—	—	2,05	2,05	4,10	4,10	—	—	—	—	12,30	4,24
	7	7	12	24	—	—	—	—	2,05	2,05	3,52	7,03	—	—	—	—	14,65	5,50
	7	7	12	18	—	—	—	—	2,05	2,05	3,52	5,27	—	—	—	—	12,89	4,57
	7	7	12	14	—	—	—	—	2,05	2,05	3,52	4,10	—	—	—	—	11,72	3,91
	7	7	9	24	—	—	—	—	2,05	2,05	2,64	7,03	—	—	—	—	13,77	5,05
	7	7	9	18	—	—	—	—	2,05	2,05	2,64	5,27	—	—	—	—	12,01	4,08
	7	7	7	24	—	—	—	—	2,05	2,05	2,05	7,03	—	—	—	—	13,18	4,73
	7	7	7	18	—	—	—	—	2,05	2,05	2,05	5,27	—	—	—	—	11,42	3,74
5 помещений	12	12	12	12	14	—	—	—	3,04	3,04	3,04	3,04	3,54	—	—	—	15,69	5,87
	12	12	12	12	12	—	—	—	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	—	—	—	15,46	5,89
	9	12	12	14	14	—	—	—	2,30	3,07	3,07	3,57	3,57	—	—	—	15,57	5,88
	9	12	12	12	14	—	—	—	2,34	3,12	3,12	3,12	3,63	—	—	—	15,34	5,89
	9	12	12	12	12	—	—	—	2,46	3,27	3,27	3,27	3,27	—	—	—	15,55	5,90
	9	9	14	14	14	—	—	—	2,32	2,32	3,60	3,60	3,60	—	—	—	15,45	5,89
	9	9	12	14	18	—	—	—	2,28	2,28	3,04	3,54	4,55	—	—	—	15,69	5,87
	9	9	12	14	14	—	—	—	2,36	2,36	3,15	3,67	3,67	—	—	—	15,21	5,90
	9	9	12	12	18	—	—	—	2,32	2,32	3,09	3,09	4,63	—	—	—	15,45	5,89
	9	9	12	12	14	—	—	—	2,47	2,47	3,30	3,30	3,84	—	—	—	15,38	5,90
	9	9	12	12	12	—	—	—	2,51	2,51	3,34	3,34	3,34	—	—	—	15,05	5,90
	9	9	9	14	18	—	—	—	2,34	2,34	2,34	3,64	4,67	—	—	—	15,33	5,89
	9	9	9	14	14	—	—	—	2,49	2,49	2,49	3,87	3,87	—	—	—	15,21	5,90
	9	9	9	12	18	—	—	—	2,46	2,46	2,46	3,28	4,90	—	—	—	15,55	5,90
	9	9	9	12	14	—	—	—	2,53	2,53	2,53	3,37	3,93	—	—	—	14,88	5,90
	9	9	9	12	12	—	—	—	2,64	2,64	2,64	3,52	3,52	—	—	—	14,96	5,65
	9	9	9	9	24	—	—	—	2,32	2,32	2,32	2,32	6,18	—	—	—	15,45	5,89
	9	9	9	9	18	—	—	—	2,51	2,51	2,51	2,51	5,01	—	—	—	15,05	5,90
	9	9	9	9	14	—	—	—	2,64	2,64	2,64	2,64	4,10	—	—	—	14,66	5,50
	9	9	9	9	12	—	—	—	2,64	2,64	2,64	2,64	3,52	—	—	—	14,08	5,20
	9	9	9	9	9	—	—	—	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	—	—	—	13,20	4,73
	7	12	14	14	14	—	—	—	1,79	3,07	3,57	3,57	3,57	—	—	—	15,57	5,88
	7	12	12	14	14	—	—	—	1,82	3,12	3,12	3,64	3,64	—	—	—	15,33	5,89
	7	12	12	12	18	—	—	—	1,79	3,07	3,07	3,07	4,59	—	—	—	15,57	5,88
	7	12	12	12	14	—	—	—	1,91	3,28	3,28	3,28	3,82	—	—	—	15,55	5,90
	7	12	12	12	12	—	—	—	1,93	3,32	3,32	3,32	3,32	—	—	—	15,22	5,90
	7	9	14	14	18	—	—	—	1,77	2,28	3,54	3,54	4,55	—	—	—	15,68	5,87
	7	9	14	14	14	—	—	—	1,84	2,36	3,67	3,67	3,67	—	—	—	15,21	5,90
	7	9	12	14	18	—	—	—	1,80	2,32	3,09	3,60	4,63	—	—	—	15,45	5,89
	7	9	12	14	14	—	—	—	1,92	2,47	3,30	3,84	3,84	—	—	—	15,38	5,90
	7	9	12	12	18	—	—	—	1,83	2,36	3,15	3,15	4,72	—	—	—	15,21	5,90
	7	9	12	12	14	—	—	—	1,95	2,51	3,35	3,35	3,90	—	—	—	15,05	5,90
	7	9	12	12	12	—	—	—	2,05	2,64	3,52	3,52	3,52	—	—	—	15,25	5,79
	7	9	9	18	18	—	—	—	1,79	2,30	2,30	4,59	4,59	—	—	—	15,57	5,88
	7	9	9	14	18	—	—	—	1,91	2,46	2,46	3,82	4,90	—	—	—	15,54	5,90
	7	9	9	14	14	—	—	—	1,96	2,53	2,53	3,93	3,93	—	—	—	14,87	5,90
	7	9	9	12	24	—	—	—	1,79	2,30	2,30	3,07	6,12	—	—	—	15,57	5,88
	7	9	9	12	18	—	—	—	1,93	2,49	2,49	3,32	4,97	—	—	—	15,21	5,90
	7	9	9	12	14	—	—	—	2,05	2,64	2,64	3,52	4,10	—	—	—	14,95	5,65
	7	9	9	12	12	—	—	—	2,05	2,64	2,64	3,52	3,52	—	—	—	14,37	5,35
	7	9	9	9	24	—	—	—	1,83	2,36	2,36	2,36	6,29	—	—	—	15,21	5,90
	7	9	9	9	18	—	—	—	2,05	2,64	2,64	2,64	5,27	—	—	—	15,24	5,79
	7	9	9	9	14	—	—	—	2,05	2,64	2,64	2,64	4,10	—	—	—	14,07	5,20
	7	9	9	9	12	—	—	—	2,05	2,64	2,64	2,64	3,52	—	—	—	13,49	4,89
	7	9	9	9	9	—	—	—	2,05	2,64	2,64	2,64	2,64	—	—	—	12,61	4,41
	7	7	14	14	18	—	—	—	1,80	1,80	3,60	3,60	4,63	—	—	—	15,45	5,89
	7	7	14	14	14	—	—	—	1,92	1,92	3,84	3,84	3,84	—	—	—	15,37	5,90
	7	7	12	18	18	—	—	—	1,77	1,77	3,04	4,55	4,55	—	—	—	15,68	5,87
	7	7	12	14	18	—	—	—	1,84	1,84	3,15	3,67	4,72	—	—	—	15,21	5,90
	7	7	12	14	14	—	—	—	1,95	1,95	3,35	3,90	3,90	—	—	—	15,04	5,90
	7	7	12	12	24	—	—	—	1,77	1,77	3,04	3,04	6,07	—	—	—	15,69	5,87
	7	7	12	12	14	—	—	—	2,05	2,05	3,52	3,52	4,10	—	—	—	15,24	5,79
	7	7	12	12	12	—	—	—	2,05	2,05	3,52	3,52	3,52	—	—	—	14,66	5,50
	7	7	9	18	18	—	—	—	1,82	1,82	2,34	4,67	4,67	—	—	—	15,33	5,89
	7	7	9	14	24	—	—	—	1,79	1,79	2,30	3,57	6,12	—	—	—	15,57	5,88
	7	7	9	14	18	—	—	—	1,93	1,93	2,49	3,87	4,97	—	—	—	15,21	5,90
	7	7	9	14	14	—	—	—	2,05	2,05	2,64	4,10	4,10	—	—	—	14,94	5,65
	7	7	9	12	24	—	—	—	1,82	1,82	2,34	3,12	6,23	—	—	—	15,33	5,89
	7	7	9	12	18	—	—	—	1,96	1,96	2,53	3,37	5,05	—	—	—	14,87	5,90
	7	7	9	12	14	—	—	—	2,05	2,05	2,64	3,52	4,10	—	—	—	14,36	5,35
	7	7	9	12	12	—	—	—	2,05	2,05	2,64	3,52	3,52	—	—	—	13,78	5,05
	7	7	9	9	24	—	—	—	1,92	1,92	2,47	2,47	6,59	—	—	—	15,38	5,90
	7	7	9	9	18	—	—	—	2,05	2,05	2,64	2,64	5,27	—	—	—	14,65	5,50
	7	7	9	9	14	—	—	—	2,05	2,05	2,64	2,64	4,10	—	—	—	13,48	4,89
	7	7	9	9	12	—	—	—	2,05	2,05	2,64	2,64	3,52	—	—	—	12,90	4,57
	7	7	9	9	9	—	—	—	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	—	—	—	12,02	4,08
	7	7	7	18	18	—	—	—	1,91	1,91	1,91	4,91	4,91	—	—	—	15,54	5,90
	7	7	7	14	24	—	—	—	1,82	1,82	1,82	3,64	6,24	—	—	—	15,33	5,89
	7	7	7	14	18	—	—	—	1,96	1,96	1,96	3,93	5,05	—	—	—	14,87	5,90
	7	7	7	14	14	—	—	—	2,05	2,05	2,05	4,10	4,10	—	—	—	14,35	5,35
	7	7	7	12	24	—	—	—	1,91	1,91	1,91	3,28	6,54	—	—	—	15,54	5,90
	7	7	7	12	18	—	—	—	2,05	2,05	2,05	3,52	5,27	—	—	—	14,94	5,65
	7	7	7	12	14	—	—	—	2,05	2,05	2,05	3,52	4,10	—	—	—	13,77	5,05
	7	7	7	12	12	—	—	—	2,05	2,05	2,05	3,52	3,52	—	—	—	13,19	4,73
	7	7	7	9	24	—	—	—	1,95	1,95	1,95	2,51	6,68	—	—	—	15,04	5,90
	7	7	7	9	18	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	5,27	—	—	—	14,06	5,20
	7	7	7	9	14	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	4,10	—	—	—	12,89	4,57
	7	7	7	9	12	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	—	—	—	12,31	4,24
	7	7	7	9	9	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	—	—	—	11,43	3,74
	7	7	7	7	24	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	7,03	—	—	—	15,23	5,79
	7	7	7	7	18	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	5,27	—	—	—	13,47	4,89
	7	7	7	7	14	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	—	—	—	12,30	4,24
	7	7	7	7	12	—	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	—	—	—	11,72	3,91
6 помещений	9	9	9	9	12	14	—	—	2,28	2,28	2,28	2,28	3,04	3,54	—	—	15,69	5,87
	9	9	9	9	12	12	—	—	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	3,09	—	—	15,46	5,89
	9	9	9	9	9	14	—	—	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	3,63	—	—	15,34	5,89
	9	9	9	9	9	12	—	—	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,27	—	—	15,55	5,90
	9	9	9	9	9	9	—	—	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	—	—	15,05	5,90
	7	9	9	12	12	12	—	—	1,78	2,30	2,30	3,06	3,06	3,06	—	—	15,57	5,88
	7	9	9	9	12	14	—	—	1,80	2,32	2,32	2,32	3,09	3,60	—	—	15,45	5,89
	7	9	9	9	12	12	—	—	1,83	2,36	2,36	2,36	3,15	3,15	—	—	15,22	5,90

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ									
									Холодопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
6 помещений	7	9	9	9	9	18	—	—	1,79	2,30	2,30	2,30	2,30	4,59	—	—	15,57	5,88
	7	9	9	9	9	12	—	—	1,93	2,49	2,49	2,49	2,49	3,32	—	—	15,22	5,90
	7	9	9	9	9	9	—	—	2,05	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	—	—	15,25	5,79
	7	7	12	12	12	12	—	—	1,77	1,77	3,04	3,04	3,04	3,04	—	—	15,69	5,87
	7	7	9	12	12	14	—	—	1,79	1,79	2,30	3,07	3,07	3,57	—	—	15,57	5,88
	7	7	9	12	12	12	—	—	1,82	1,82	2,34	3,12	3,12	3,12	—	—	15,34	5,89
	7	7	9	9	14	14	—	—	1,80	1,80	2,32	2,32	3,60	3,60	—	—	15,45	5,89
	7	7	9	9	12	18	—	—	1,77	1,77	2,28	2,28	3,04	4,55	—	—	15,69	5,87
	7	7	9	9	12	14	—	—	1,83	1,83	2,36	2,36	3,15	3,67	—	—	15,21	5,90
	7	7	9	9	12	12	—	—	1,92	1,92	2,47	2,47	3,30	3,30	—	—	15,38	5,90
	7	7	9	9	9	18	—	—	1,82	1,82	2,34	2,34	2,34	4,67	—	—	15,33	5,89
	7	7	9	9	9	14	—	—	1,93	1,93	2,49	2,49	2,49	3,87	—	—	15,21	5,90
	7	7	9	9	9	12	—	—	1,96	1,96	2,53	2,53	2,53	3,37	—	—	14,88	5,90
	7	7	9	9	9	9	—	—	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	2,64	—	—	14,66	5,50
	7	7	7	12	14	14	—	—	1,79	1,79	1,79	3,07	3,57	3,57	—	—	15,57	5,88
	7	7	7	12	12	14	—	—	1,82	1,82	1,82	3,12	3,12	3,64	—	—	15,33	5,89
	7	7	7	12	12	12	—	—	1,91	1,91	1,91	3,28	3,28	3,28	—	—	15,55	5,90
	7	7	7	9	14	18	—	—	1,77	1,77	1,77	2,28	3,54	4,55	—	—	15,68	5,87
	7	7	7	9	14	14	—	—	1,84	1,84	1,84	2,36	3,67	3,67	—	—	15,21	5,90
	7	7	7	9	12	18	—	—	1,80	1,80	1,80	2,32	3,09	4,63	—	—	15,45	5,89
	7	7	7	9	12	14	—	—	1,92	1,92	1,92	2,47	3,30	3,84	—	—	15,38	5,90
	7	7	7	9	12	12	—	—	1,95	1,95	1,95	2,51	3,35	3,35	—	—	15,05	5,90
	7	7	7	9	9	18	—	—	1,91	1,91	1,91	2,46	2,46	4,90	—	—	15,54	5,90
	7	7	7	9	9	14	—	—	1,96	1,96	1,96	2,53	2,53	3,93	—	—	14,87	5,90
	7	7	7	9	9	12	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	3,52	—	—	14,95	5,65
	7	7	7	9	9	9	—	—	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	—	—	14,07	5,20
	7	7	7	7	14	18	—	—	1,80	1,80	1,80	1,80	3,60	4,63	—	—	15,45	5,89
	7	7	7	7	14	14	—	—	1,92	1,92	1,92	1,92	3,84	3,84	—	—	15,37	5,90
	7	7	7	7	12	18	—	—	1,84	1,84	1,84	1,84	3,15	4,72	—	—	15,21	5,90
	7	7	7	7	12	14	—	—	1,95	1,95	1,95	1,95	3,35	3,90	—	—	15,04	5,90
	7	7	7	7	12	12	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	3,52	—	—	15,24	5,79
	7	7	7	7	9	24	—	—	1,79	1,79	1,79	1,79	2,30	6,12	—	—	15,57	5,88
	7	7	7	7	9	18	—	—	1,93	1,93	1,93	1,93	2,49	4,97	—	—	15,21	5,90
	7	7	7	7	9	14	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	4,10	—	—	14,94	5,65
	7	7	7	7	9	12	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	—	—	14,36	5,35
	7	7	7	7	9	9	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	—	—	13,48	4,89
	7	7	7	7	7	24	—	—	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	6,24	—	—	15,33	5,89
	7	7	7	7	7	18	—	—	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	5,05	—	—	14,87	5,90
	7	7	7	7	7	14	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	—	—	14,35	5,35
	7	7	7	7	7	12	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	—	—	13,77	5,05
	7	7	7	7	7	9	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	—	—	12,89	4,57
	7	7	7	7	7	7	—	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	—	—	12,30	4,24
7 помещений	7	9	9	9	9	9	9	—	1,78	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	—	15,57	5,88
	7	7	9	9	9	9	12	—	1,77	1,77	2,28	2,28	2,28	2,28	3,04	—	15,69	5,87
	7	7	9	9	9	9	9	—	1,82	1,82	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	—	15,34	5,89
	7	7	7	9	9	9	14	—	1,77	1,77	1,77	2,28	2,28	2,28	3,54	—	15,69	5,87
	7	7	7	9	9	9	12	—	1,80	1,80	1,80	2,32	2,32	2,32	3,09	—	15,45	5,89
	7	7	7	9	9	9	9	—	1,91	1,91	1,91	2,46	2,46	2,46	2,46	—	15,55	5,90
	7	7	7	7	9	12	12	—	1,79	1,79	1,79	1,79	2,30	3,07	3,07	—	15,57	5,88
	7	7	7	7	9	9	14	—	1,80	1,80	1,80	1,80	2,32	2,32	3,60	—	15,45	5,89
	7	7	7	7	9	9	12	—	1,83	1,83	1,83	1,83	2,36	2,36	3,15	—	15,21	5,90
	7	7	7	7	9	9	9	—	1,93	1,93	1,93	1,93	2,49	2,49	2,49	—	15,21	5,90
	7	7	7	7	7	12	14	—	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,07	3,57	—	15,57	5,88
	7	7	7	7	7	12	12	—	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	3,12	3,12	—	15,33	5,89
	7	7	7	7	7	9	18	—	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	2,28	4,55	—	15,68	5,87
	7	7	7	7	7	9	14	—	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	2,36	3,67	—	15,21	5,90
	7	7	7	7	7	9	12	—	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	2,47	3,30	—	15,38	5,90
	7	7	7	7	7	9	9	—	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	2,53	2,53	—	14,87	5,90
	7	7	7	7	7	7	18	—	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	4,63	—	15,45	5,89
	7	7	7	7	7	7	14	—	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	3,84	—	15,37	5,90
	7	7	7	7	7	7	12	—	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	3,35	—	15,04	5,90
	7	7	7	7	7	7	9	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	—	14,94	5,65
	7	7	7	7	7	7	7	—	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	—	14,35	5,35
8 помещений	7	7	7	7	7	9	9	9	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	2,28	2,28	2,28	15,69	5,87
	7	7	7	7	7	7	9	9	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,32	2,32	15,45	5,89
	7	7	7	7	7	7	7	12	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,07	15,57	5,88
	7	7	7	7	7	7	7	9	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	2,36	15,21	5,90
	7	7	7	7	7	7	7	7	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	15,37	5,90

Примечания

- Холодопроизводительность приводится для следующих условий: 27 °C (по сухому термометру)/19 °C (по влажному термометру) температура в помещении, 35 °C (по сухому термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОБОГРЕВА									
									Теплопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2 помещения	24	24	—	—	—	—	—	—	7,91	7,91	—	—	—	—	—	—	15,82	5,07
	18	24	—	—	—	—	—	—	5,86	7,91	—	—	—	—	—	—	13,77	4,21
3 помещения	18	18	24	—	—	—	—	—	5,32	5,32	7,18	—	—	—	—	—	17,82	5,98
	18	18	18	—	—	—	—	—	5,79	5,79	5,79	—	—	—	—	—	17,36	5,43
	14	24	24	—	—	—	—	—	4,26	7,02	7,02	—	—	—	—	—	18,31	5,98
	14	18	24	—	—	—	—	—	4,59	5,61	7,57	—	—	—	—	—	17,77	5,70
	14	18	18	—	—	—	—	—	4,78	5,84	5,84	—	—	—	—	—	16,46	5,11
	14	14	24	—	—	—	—	—	4,75	4,75	7,82	—	—	—	—	—	17,32	5,23
	14	14	18	—	—	—	—	—	4,80	4,80	5,86	—	—	—	—	—	15,46	4,75
	14*1	14*1	14*1	—	—	—	—	—	4,80	4,80	4,80	—	—	—	—	—	14,40	4,21
	12	24	24	—	—	—	—	—	3,58	7,15	7,15	—	—	—	—	—	17,89	5,98
	12	18	24	—	—	—	—	—	3,84	5,68	7,67	—	—	—	—	—	17,19	5,43
	12	18	18	—	—	—	—	—	3,96	5,86	5,86	—	—	—	—	—	15,68	5,07
	12	14	24	—	—	—	—	—	3,94	4,78	7,87	—	—	—	—	—	16,59	5,11
	12	14	18	—	—	—	—	—	3,96	4,80	5,86	—	—	—	—	—	14,62	4,46
	12*1	14*1	14*1	—	—	—	—	—	3,96	4,80	4,80	—	—	—	—	—	13,56	4,00
	12	12	24	—	—	—	—	—	3,96	3,96	7,91	—	—	—	—	—	15,83	5,07
	12	12	18	—	—	—	—	—	3,96	3,96	5,86	—	—	—	—	—	13,78	4,21
	9	24	24	—	—	—	—	—	2,85	7,54	7,54	—	—	—	—	—	17,93	5,87
	9	18	24	—	—	—	—	—	2,97	5,83	7,87	—	—	—	—	—	16,67	5,16
	9	18	18	—	—	—	—	—	2,99	5,86	5,86	—	—	—	—	—	14,71	4,60
	9	14	24	—	—	—	—	—	2,99	4,80	7,91	—	—	—	—	—	15,70	4,91
	9	14	18	—	—	—	—	—	2,99	4,80	5,86	—	—	—	—	—	13,65	4,10
	9	12	24	—	—	—	—	—	2,99	3,96	7,91	—	—	—	—	—	14,86	4,60
	9	12	18	—	—	—	—	—	2,99	3,96	5,86	—	—	—	—	—	12,81	3,90
	9	9	24	—	—	—	—	—	2,99	2,99	7,91	—	—	—	—	—	13,89	4,21
	7	24	24	—	—	—	—	—	2,28	7,61	7,61	—	—	—	—	—	17,51	5,56
	7	18	24	—	—	—	—	—	2,37	5,85	7,90	—	—	—	—	—	16,12	5,08
	7	18	18	—	—	—	—	—	2,37	5,86	5,86	—	—	—	—	—	14,09	4,33
	7	14	24	—	—	—	—	—	2,37	4,80	7,91	—	—	—	—	—	15,08	4,60
	7	14	18	—	—	—	—	—	2,37	4,80	5,86	—	—	—	—	—	13,03	3,90
	7	12	24	—	—	—	—	—	2,37	3,96	7,91	—	—	—	—	—	14,24	4,33
	7	9	24	—	—	—	—	—	2,37	2,99	7,91	—	—	—	—	—	13,27	4,00
4 помещения	14	14	14	18	—	—	—	—	4,30	4,30	4,30	5,24	—	—	—	—	18,13	5,98
	14	14	14	14	—	—	—	—	4,55	4,55	4,55	4,55	—	—	—	—	18,20	5,70
	12	14	18	18	—	—	—	—	3,53	4,28	5,22	5,22	—	—	—	—	18,24	5,98
	12	14	14	18	—	—	—	—	3,61	4,38	4,38	5,34	—	—	—	—	17,71	5,98
	12	14	14	14	—	—	—	—	3,80	4,61	4,61	4,61	—	—	—	—	17,62	5,43
	12	12	18	18	—	—	—	—	3,59	3,59	5,32	5,32	—	—	—	—	17,82	5,98
	12	12	14	24	—	—	—	—	3,52	3,52	4,26	7,02	—	—	—	—	18,32	5,98
	12	12	14	18	—	—	—	—	3,79	3,79	4,59	5,61	—	—	—	—	17,77	5,70
	12	12	14	14	—	—	—	—	3,92	3,92	4,75	4,75	—	—	—	—	17,33	5,23
	12	12	12	24	—	—	—	—	3,58	3,58	3,58	7,15	—	—	—	—	17,90	5,98
	12	12	12	18	—	—	—	—	3,84	3,84	3,84	5,68	—	—	—	—	17,20	5,43
	12	12	12	14	—	—	—	—	3,94	3,94	3,94	4,78	—	—	—	—	16,60	5,11
	12	12	12	12	—	—	—	—	3,96	3,96	3,96	3,96	—	—	—	—	15,84	5,07
	9	14	18	18	—	—	—	—	2,72	4,37	5,33	5,33	—	—	—	—	17,76	5,98
	9	14	14	24	—	—	—	—	2,66	4,27	4,27	7,04	—	—	—	—	18,25	5,98
	9	14	14	18	—	—	—	—	2,87	4,60	4,60	5,62	—	—	—	—	17,68	5,56
	9	14	14	14	—	—	—	—	2,96	4,75	4,75	4,75	—	—	—	—	17,22	5,16
	9	12	18	18	—	—	—	—	2,86	3,78	5,60	5,60	—	—	—	—	17,84	5,87
	9	12	14	24	—	—	—	—	2,71	3,59	4,35	7,17	—	—	—	—	17,83	5,98
	9	12	14	18	—	—	—	—	2,90	3,85	4,66	5,69	—	—	—	—	17,11	5,32
	9	12	14	14	—	—	—	—	2,98	3,94	4,78	4,78	—	—	—	—	16,48	5,08
	9	12	12	24	—	—	—	—	2,85	3,77	3,77	7,54	—	—	—	—	17,94	5,87
	9	12	12	18	—	—	—	—	2,97	3,94	3,94	5,83	—	—	—	—	16,67	5,16
	9	12	12	14	—	—	—	—	2,99	3,96	3,96	4,80	—	—	—	—	15,71	4,91
	9	12	12	12	—	—	—	—	2,99	3,96	3,96	3,96	—	—	—	—	14,87	4,60
	9	9	18	24	—	—	—	—	2,71	2,71	5,30	7,16	—	—	—	—	17,88	5,98
	9	9	18	18	—	—	—	—	2,90	2,90	5,68	5,68	—	—	—	—	17,17	5,43
	9	9	14	24	—	—	—	—	2,86	2,86	4,58	7,55	—	—	—	—	17,85	5,70
	9	9	14	18	—	—	—	—	2,98	2,98	4,78	5,83	—	—	—	—	16,56	5,11
	9	9	14	14	—	—	—	—	2,99	2,99	4,80	4,80	—	—	—	—	15,58	4,75
	9	9	12	24	—	—	—	—	2,89	2,89	3,83	7,65	—	—	—	—	17,27	5,43
	9	9	12	18	—	—	—	—	2,99	2,99	3,96	5,86	—	—	—	—	15,80	5,07
	9	9	12	14	—	—	—	—	2,99	2,99	3,96	4,80	—	—	—	—	14,74	4,46
	9	9	12	12	—	—	—	—	2,99	2,99	3,96	3,96	—	—	—	—	13,90	4,21
	9	9	9	24	—	—	—	—	2,97	2,97	2,97	7,86	—	—	—	—	16,77	5,16
	9	9	9	18	—	—	—	—	2,99	2,99	2,99	5,86	—	—	—	—	14,83	4,60
	9	9	9	14	—	—	—	—	2,99	2,99	2,99	4,80	—	—	—	—	13,77	4,10
	9	9	9	12	—	—	—	—	2,99	2,99	2,99	3,96	—	—	—	—	12,93	3,90
	7	18	18	18	—	—	—	—	2,14	5,28	5,28	5,28	—	—	—	—	17,98	5,98
	7	14	18	18	—	—	—	—	2,26	4,57	5,58	5,58	—	—	—	—	17,99	5,87
	7	14	14	24	—	—	—	—	2,14	4,33	4,33	7,14	—	—	—	—	17,94	5,98
	7	14	14	18	—	—	—	—	2,29	4,65	4,65	5,67	—	—	—	—	17,26	5,32
	7	14	14	14	—	—	—	—	2,36	4,77	4,77	4,77	—	—	—	—	16,67	5,08
	7	12	18	24	—	—	—	—	2,13	3,56	5,26	7,10	—	—	—	—	18,05	5,98
	7	12	18	18	—	—	—	—	2,29	3,82	5,65	5,65	—	—	—	—	17,41	5,56
	7	12	14	24	—	—	—	—	2,25	3,76	4,56	7,52	—	—	—	—	18,09	5,87
	7	12	14	18	—	—	—	—	2,35	3,93	4,77	5,82	—	—	—	—	16,87	5,16
	7	12	14	14	—	—	—	—	2,37	3,96	4,80	4,80	—	—	—	—	15,93	4,91
	7	12	12	24	—	—	—	—	2,28	3,81	3,81	7,61	—	—	—	—	17,51	5,56
	7	12	12	18	—	—	—	—	2,37	3,96	3,96	5,85	—	—	—	—	16,13	5,08
	7	12	12	14	—	—	—	—	2,37	3,96	3,96	4,80	—	—	—	—	15,09	4,60
	7	12	12	12	—	—	—	—	2,37	3,96	3,96	3,96	—	—	—	—	14,25	4,33
	7	9	18	24	—	—	—	—	2,25	2,84	5,56	7,51	—	—	—	—	18,15	5,98
	7	9	18	18	—	—	—	—	2,35	2,97	5,81	5,81	—	—	—	—	16,95	5,23
	7	9	14	24	—	—	—	—	2,29	2,88	4,63	7,63	—	—	—	—	17,42	5,43
	7	9	14	18	—	—	—	—	2,37	2,99	4,80	5,86	—	—	—	—	16,02	5,07
	7	9	12	24	—	—	—	—	2,35	2,96	3,92	7,84	—	—	—	—	17,08	5,23
	7	9	12	18	—	—	—	—	2,37	2,99	3,96	5,86	—	—	—	—	15,18	4,75
	7	9	12	14	—	—	—	—	2,37	2,99	3,96	4,80	—	—	—	—	14,12	4,21
	7	9	12	12	—	—	—	—	2,37	2,99	3,96	3,96	—	—	—	—	13,28	4,00
	7	9	9	24	—	—	—	—	2,37	2,98	2,98	7,89	—	—	—	—	16,23	5,08
	7	9	9	18	—	—	—	—	2,37	2,99	2,99	5,86	—	—	—	—	14,21	4,33
	7	9	9	14	—	—	—	—	2,37	2,99	2,99	4,80	—	—	—	—	13,15	3,90
	7	7	24	24	—	—	—	—	2,11	2,11	7,03	7,03	—	—	—	—	18,28	5,98
	7	7	18	24	—	—	—	—	2,27	2,27	5,61	7,57	—	—	—	—	17,73	5,70
	7	7	18	18	—	—	—	—	2,36	2,36	5,84	5,84	—	—	—	—	16,40	5,11
	7	7	14	24	—	—	—	—	2,35	2,35	4,75	7,83	—	—	—	—	17,27	5,23

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

*1: LMC модель не может быть подключена в данной комбинации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

ТАБЛИЦЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БЛОКОВ

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОБОГРЕВА									
									Теплопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
4 помещения	7	7	14	18	—	—	—	—	2,37	2,37	4,80	5,86	—	—	—	—	15,40	4,75
	7	7	14	14	—	—	—	—	2,37	2,37	4,80	4,80	—	—	—	—	14,34	4,21
	7	7	12	24	—	—	—	—	2,36	2,36	3,94	7,87	—	—	—	—	16,53	5,11
	7	7	12	18	—	—	—	—	2,37	2,37	3,96	5,86	—	—	—	—	14,56	4,46
	7	7	12	14	—	—	—	—	2,37	2,37	3,96	4,80	—	—	—	—	13,50	4,00
	7	7	9	24	—	—	—	—	2,37	2,37	2,99	7,91	—	—	—	—	15,64	4,91
	7	7	9	18	—	—	—	—	2,37	2,37	2,99	5,86	—	—	—	—	13,59	4,10
	7	7	7	24	—	—	—	—	2,37	2,37	2,37	7,91	—	—	—	—	15,02	4,60
	7	7	7	18	—	—	—	—	2,37	2,37	2,37	5,86	—	—	—	—	12,97	3,90
5 помещений	12	12	12	12	14	—	—	—	3,51	3,51	3,51	3,51	4,26	—	—	—	18,32	5,98
	12	12	12	12	12	—	—	—	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	—	—	—	17,90	5,98
	9	12	12	14	14	—	—	—	2,66	3,52	3,52	4,27	4,27	—	—	—	18,26	5,98
	9	12	12	12	14	—	—	—	2,71	3,59	3,59	3,59	4,35	—	—	—	17,84	5,98
	9	12	12	12	12	—	—	—	2,85	3,77	3,77	3,77	3,77	—	—	—	17,95	5,87
	9	9	14	14	14	—	—	—	2,67	2,67	4,28	4,28	4,28	—	—	—	18,19	5,98
	9	9	12	14	18	—	—	—	2,66	2,66	3,52	4,26	5,21	—	—	—	18,30	5,98
	9	9	12	14	14	—	—	—	2,72	2,72	3,60	4,37	4,37	—	—	—	17,77	5,98
	9	9	12	12	18	—	—	—	2,71	2,71	3,58	3,58	5,30	—	—	—	17,88	5,98
	9	9	12	12	14	—	—	—	2,86	2,86	3,78	3,78	4,58	—	—	—	17,86	5,70
	9	9	12	12	12	—	—	—	2,89	2,89	3,83	3,83	3,83	—	—	—	17,28	5,43
	9	9	9	14	18	—	—	—	2,71	2,71	2,71	4,36	5,32	—	—	—	17,82	5,98
	9	9	9	14	14	—	—	—	2,86	2,86	2,86	4,59	4,59	—	—	—	17,77	5,56
	9	9	9	12	18	—	—	—	2,85	2,85	2,85	3,78	5,59	—	—	—	17,92	5,87
	9	9	9	12	14	—	—	—	2,90	2,90	2,90	3,84	4,65	—	—	—	17,19	5,32
	9	9	9	12	12	—	—	—	2,97	2,97	2,97	3,93	3,93	—	—	—	16,78	5,16
	9	9	9	9	24	—	—	—	2,70	2,70	2,70	2,70	7,14	—	—	—	17,94	5,98
	9	9	9	9	18	—	—	—	2,89	2,89	2,89	2,89	5,67	—	—	—	17,25	5,43
	9	9	9	9	14	—	—	—	2,97	2,97	2,97	2,97	4,77	—	—	—	16,67	5,11
	9	9	9	9	12	—	—	—	2,99	2,99	2,99	2,99	3,96	—	—	—	15,92	5,07
	9	9	9	9	9	—	—	—	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	—	—	—	14,95	4,60
	7	12	14	14	14	—	—	—	2,10	3,51	4,25	4,25	4,25	—	—	—	18,37	5,98
	7	12	12	14	14	—	—	—	2,14	3,57	3,57	4,33	4,33	—	—	—	17,95	5,98
	7	12	12	12	18	—	—	—	2,13	3,56	3,56	3,56	5,26	—	—	—	18,06	5,98
	7	12	12	12	14	—	—	—	2,25	3,76	3,76	3,76	4,56	—	—	—	18,10	5,87
	7	12	12	12	12	—	—	—	2,28	3,81	3,81	3,81	3,81	—	—	—	17,52	5,56
	7	9	14	14	18	—	—	—	2,09	2,64	4,24	4,24	5,18	—	—	—	18,40	5,98
	7	9	14	14	14	—	—	—	2,14	2,71	4,34	4,34	4,34	—	—	—	17,88	5,98
	7	9	12	14	18	—	—	—	2,13	2,69	3,57	4,32	5,28	—	—	—	17,99	5,98
	7	9	12	14	14	—	—	—	2,26	2,85	3,77	4,57	4,57	—	—	—	18,01	5,70
	7	9	12	12	18	—	—	—	2,25	2,84	3,76	3,76	5,56	—	—	—	18,16	5,98
	7	9	12	12	14	—	—	—	2,28	2,88	3,82	3,82	4,63	—	—	—	17,43	5,43
	7	9	12	12	12	—	—	—	2,35	2,96	3,92	3,92	3,92	—	—	—	17,09	5,23
	7	9	9	18	18	—	—	—	2,13	2,69	2,69	5,27	5,27	—	—	—	18,04	5,98
	7	9	9	14	18	—	—	—	2,25	2,84	2,84	4,56	5,57	—	—	—	18,07	5,87
	7	9	9	14	14	—	—	—	2,29	2,89	2,89	4,64	4,64	—	—	—	17,34	5,32
	7	9	9	12	24	—	—	—	2,12	2,68	2,68	3,55	7,08	—	—	—	18,11	5,98
	7	9	9	12	18	—	—	—	2,28	2,88	2,88	3,81	5,64	—	—	—	17,49	5,56
	7	9	9	12	14	—	—	—	2,35	2,97	2,97	3,93	4,76	—	—	—	16,97	5,16
	7	9	9	12	12	—	—	—	2,37	2,98	2,98	3,95	3,95	—	—	—	16,24	5,08
	7	9	9	9	24	—	—	—	2,17	2,74	2,74	2,74	7,24	—	—	—	17,63	5,98
	7	9	9	9	18	—	—	—	2,35	2,96	2,96	2,96	5,81	—	—	—	17,05	5,23
	7	9	9	9	14	—	—	—	2,37	2,99	2,99	2,99	4,79	—	—	—	16,12	5,07
	7	9	9	9	12	—	—	—	2,37	2,99	2,99	2,99	3,96	—	—	—	15,30	4,75
	7	9	9	9	9	—	—	—	2,37	2,99	2,99	2,99	2,99	—	—	—	14,33	4,33
	7	7	14	14	18	—	—	—	2,12	2,12	4,30	4,30	5,25	—	—	—	18,10	5,98
	7	7	14	14	14	—	—	—	2,25	2,25	4,55	4,55	4,55	—	—	—	18,16	5,70
	7	7	12	18	18	—	—	—	2,11	2,11	3,53	5,23	5,23	—	—	—	18,21	5,98
	7	7	12	14	18	—	—	—	2,16	2,16	3,62	4,38	5,35	—	—	—	17,68	5,98
	7	7	12	14	14	—	—	—	2,28	2,28	3,80	4,61	4,61	—	—	—	17,58	5,43
	7	7	12	12	24	—	—	—	2,11	2,11	3,52	3,52	7,03	—	—	—	18,29	5,98
	7	7	12	12	14	—	—	—	2,35	2,35	3,92	3,92	4,75	—	—	—	17,28	5,23
	7	7	12	12	12	—	—	—	2,36	2,36	3,94	3,94	3,94	—	—	—	16,54	5,11
	7	7	9	18	18	—	—	—	2,16	2,16	2,72	5,34	5,34	—	—	—	17,73	5,98
	7	7	9	14	24	—	—	—	2,11	2,11	2,67	4,28	7,05	—	—	—	18,22	5,98
	7	7	9	14	18	—	—	—	2,27	2,27	2,87	4,61	5,62	—	—	—	17,64	5,56
	7	7	9	14	14	—	—	—	2,35	2,35	2,96	4,75	4,75	—	—	—	17,16	5,16
	7	7	9	12	24	—	—	—	2,15	2,15	2,72	3,60	7,18	—	—	—	17,80	5,98
	7	7	9	12	18	—	—	—	2,34	2,34	2,96	3,92	5,80	—	—	—	17,36	5,32
	7	7	9	12	14	—	—	—	2,36	2,36	2,98	3,95	4,78	—	—	—	16,43	5,08
	7	7	9	12	12	—	—	—	2,37	2,37	2,99	3,96	3,96	—	—	—	15,65	4,91
	7	7	9	9	24	—	—	—	2,27	2,27	2,86	2,86	7,56	—	—	—	17,81	5,70
	7	7	9	9	18	—	—	—	2,36	2,36	2,98	2,98	5,83	—	—	—	16,51	5,11
	7	7	9	9	14	—	—	—	2,37	2,37	2,99	2,99	4,80	—	—	—	15,52	4,75
	7	7	9	9	12	—	—	—	2,37	2,37	2,99	2,99	3,96	—	—	—	14,68	4,46
	7	7	9	9	9	—	—	—	2,37	2,37	2,99	2,99	2,99	—	—	—	13,71	4,10
	7	7	7	18	18	—	—	—	2,26	2,26	2,26	5,58	5,58	—	—	—	17,95	5,87
	7	7	7	14	24	—	—	—	2,14	2,14	2,14	4,34	7,15	—	—	—	17,91	5,98
	7	7	7	14	18	—	—	—	2,30	2,30	2,30	4,65	5,68	—	—	—	17,22	5,32
	7	7	7	14	14	—	—	—	2,36	2,36	2,36	4,77	4,77	—	—	—	16,62	5,08
	7	7	7	12	24	—	—	—	2,25	2,25	2,25	3,77	7,52	—	—	—	18,05	5,87
	7	7	7	12	18	—	—	—	2,35	2,35	2,35	3,93	5,82	—	—	—	16,81	5,16
	7	7	7	12	14	—	—	—	2,37	2,37	2,37	3,96	4,80	—	—	—	15,87	4,91
	7	7	7	12	12	—	—	—	2,37	2,37	2,37	3,96	3,96	—	—	—	15,03	4,60
	7	7	7	9	24	—	—	—	2,29	2,29	2,29	2,89	7,63	—	—	—	17,38	5,43
	7	7	7	9	18	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,99	5,86	—	—	—	15,96	5,07
	7	7	7	9	14	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,99	4,80	—	—	—	14,90	4,46
	7	7	7	9	12	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,99	3,96	—	—	—	14,06	4,21
	7	7	7	9	9	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,99	2,99	—	—	—	13,09	3,90
	7	7	7	7	24	—	—	—	2,35	2,35	2,35	2,35	7,83	—	—	—	17,22	5,23
	7	7	7	7	18	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	5,86	—	—	—	15,34	4,75
	7	7	7	7	14	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	4,80	—	—	—	14,28	4,21
	7	7	7	7	12	—	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	3,96	—	—	—	13,44	4,00
6 помещений	9	9	9	9	12	14	—	—	2,65	2,65	2,65	2,65	3,51	4,25	—	—	18,36	5,98
	9	9	9	9	12	12	—	—	2,70	2,70	2,70	2,70	3,57	3,57	—	—	17,94	5,98
	9	9	9	9	9	14	—	—	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	4,34	—	—	17,88	5,98
	9	9	9	9	9	12	—	—	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	3,77	—	—	18,00	5,87
	9	9	9	9	9	9	—	—	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	—	—	17,33	5,43
	7	9	9	12	12	12	—	—	2,12	2,68	2,68	3,55	3,55	3,55	—	—	18,12	5,98
	7	9	9	9	12	14	—	—	2,13	2,69	2,69	2,69	3,56	4,31	—	—	18,05	5,98
	7	9	9	9	12	12	—	—	2,17	2,74	2,74	2,74	3,62	3,62	—	—	17,63	5,98

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.

Системы до 8 помещений

AOYG45LBT8	Сочетание внутренних блоков								РЕЖИМ ОБОГРЕВА									
									Теплопроизводительность									Потребляемая мощность
									Помещ. 1	Помещ. 2	Помещ. 3	Помещ. 4	Помещ. 5	Помещ. 6	Помещ. 7	Помещ. 8	Всего	
									кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
6 помещений	7	9	9	9	9	18	—	—	2,12	2,68	2,68	2,68	2,68	5,25	—	—	18,10	5,98
	7	9	9	9	9	12	—	—	2,28	2,87	2,87	2,87	2,87	3,81	—	—	17,57	5,56
	7	9	9	9	9	9	—	—	2,35	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	—	—	17,16	5,23
	7	7	12	12	12	12	—	—	2,11	2,11	3,52	3,52	3,52	3,52	—	—	18,29	5,98
	7	7	9	12	12	14	—	—	2,11	2,11	2,66	3,53	3,53	4,28	—	—	18,23	5,98
	7	7	9	12	12	12	—	—	2,15	2,15	2,71	3,60	3,60	3,60	—	—	17,81	5,98
	7	7	9	9	14	14	—	—	2,12	2,12	2,67	2,67	4,29	4,29	—	—	18,16	5,98
	7	7	9	9	12	18	—	—	2,11	2,11	2,66	2,66	3,52	5,21	—	—	18,27	5,98
	7	7	9	9	12	14	—	—	2,16	2,16	2,72	2,72	3,61	4,37	—	—	17,74	5,98
	7	7	9	9	12	12	—	—	2,27	2,27	2,86	2,86	3,78	3,78	—	—	17,82	5,70
	7	7	9	9	9	18	—	—	2,15	2,15	2,72	2,72	2,72	5,33	—	—	17,79	5,98
	7	7	9	9	9	14	—	—	2,27	2,27	2,86	2,86	2,86	4,60	—	—	17,73	5,56
	7	7	9	9	9	12	—	—	2,30	2,30	2,90	2,90	2,90	3,84	—	—	17,15	5,32
	7	7	9	9	9	9	—	—	2,36	2,36	2,97	2,97	2,97	2,97	—	—	16,61	5,11
	7	7	7	12	14	14	—	—	2,10	2,10	2,10	3,51	4,26	4,26	—	—	18,34	5,98
	7	7	7	12	12	14	—	—	2,14	2,14	2,14	3,58	3,58	4,34	—	—	17,92	5,98
	7	7	7	12	12	12	—	—	2,25	2,25	2,25	3,77	3,77	3,77	—	—	18,06	5,87
	7	7	7	9	14	18	—	—	2,10	2,10	2,10	2,65	4,25	5,19	—	—	18,38	5,98
	7	7	7	9	14	14	—	—	2,15	2,15	2,15	2,71	4,35	4,35	—	—	17,85	5,98
	7	7	7	9	12	18	—	—	2,14	2,14	2,14	2,70	3,57	5,28	—	—	17,96	5,98
	7	7	7	9	12	14	—	—	2,26	2,26	2,26	2,85	3,77	4,57	—	—	17,97	5,70
	7	7	7	9	12	12	—	—	2,29	2,29	2,29	2,89	3,82	3,82	—	—	17,39	5,43
	7	7	7	9	9	18	—	—	2,25	2,25	2,25	2,84	2,84	5,57	—	—	18,03	5,87
	7	7	7	9	9	14	—	—	2,29	2,29	2,29	2,89	2,89	4,64	—	—	17,30	5,32
	7	7	7	9	9	12	—	—	2,35	2,35	2,35	2,97	2,97	3,93	—	—	16,92	5,16
	7	7	7	9	9	9	—	—	2,37	2,37	2,37	2,99	2,99	2,99	—	—	16,07	5,07
	7	7	7	7	14	18	—	—	2,13	2,13	2,13	2,13	4,31	5,26	—	—	18,07	5,98
	7	7	7	7	14	14	—	—	2,25	2,25	2,25	2,25	4,56	4,56	—	—	18,12	5,70
	7	7	7	7	12	18	—	—	2,17	2,17	2,17	2,17	3,62	5,36	—	—	17,65	5,98
	7	7	7	7	12	14	—	—	2,28	2,28	2,28	2,28	3,81	4,62	—	—	17,54	5,43
	7	7	7	7	12	12	—	—	2,35	2,35	2,35	2,35	3,92	3,92	—	—	17,23	5,23
	7	7	7	7	9	24	—	—	2,12	2,12	2,12	2,12	2,67	7,06	—	—	18,19	5,98
	7	7	7	7	9	18	—	—	2,28	2,28	2,28	2,28	2,87	5,63	—	—	17,60	5,56
	7	7	7	7	9	14	—	—	2,35	2,35	2,35	2,35	2,96	4,76	—	—	17,11	5,16
	7	7	7	7	9	12	—	—	2,36	2,36	2,36	2,36	2,98	3,95	—	—	16,38	5,08
	7	7	7	7	9	9	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	2,99	2,99	—	—	15,46	4,75
	7	7	7	7	7	24	—	—	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	7,16	—	—	17,88	5,98
	7	7	7	7	7	18	—	—	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	5,68	—	—	17,18	5,32
	7	7	7	7	7	14	—	—	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	4,78	—	—	16,57	5,08
	7	7	7	7	7	12	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	3,96	—	—	15,81	4,91
	7	7	7	7	7	9	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,99	—	—	14,84	4,46
	7	7	7	7	7	7	—	—	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	—	—	14,22	4,21
7 помещений	7	9	9	9	9	9	9	—	2,12	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	—	18,16	5,98
	7	7	9	9	9	9	12	—	2,10	2,10	2,65	2,65	2,65	2,65	3,51	—	18,33	5,98
	7	7	9	9	9	9	9	—	2,15	2,15	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	—	17,85	5,98
	7	7	7	9	9	9	14	—	2,09	2,09	2,09	2,63	2,63	2,63	4,23	—	18,40	5,98
	7	7	7	9	9	9	12	—	2,13	2,13	2,13	2,69	2,69	2,69	3,56	—	18,02	5,98
	7	7	7	9	9	9	9	—	2,25	2,25	2,25	2,84	2,84	2,84	2,84	—	18,11	5,87
	7	7	7	7	9	12	12	—	2,11	2,11	2,11	2,11	2,67	3,53	3,53	—	18,20	5,98
	7	7	7	7	9	9	14	—	2,12	2,12	2,12	2,12	2,68	2,68	4,30	—	18,13	5,98
	7	7	7	7	9	9	12	—	2,16	2,16	2,16	2,16	2,73	2,73	3,61	—	17,71	5,98
	7	7	7	7	9	9	9	—	2,27	2,27	2,27	2,27	2,87	2,87	2,87	—	17,68	5,56
	7	7	7	7	7	12	14	—	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	3,52	4,26	—	18,31	5,98
	7	7	7	7	7	12	12	—	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	3,58	3,58	—	17,89	5,98
	7	7	7	7	7	9	18	—	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,65	5,19	—	18,35	5,98
	7	7	7	7	7	9	14	—	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,71	4,36	—	17,82	5,98
	7	7	7	7	7	9	12	—	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,85	3,78	—	17,93	5,70
	7	7	7	7	7	9	9	—	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,89	2,89	—	17,26	5,32
	7	7	7	7	7	7	18	—	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	5,26	—	18,04	5,98
	7	7	7	7	7	7	14	—	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,56	—	18,08	5,70
	7	7	7	7	7	7	12	—	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	3,81	—	17,50	5,43
	7	7	7	7	7	7	9	—	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,96	—	17,06	5,16
	7	7	7	7	7	7	7	—	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	—	16,52	5,08
8 помещений	7	7	7	7	7	9	9	9	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,64	2,64	2,64	18,40	5,98
	7	7	7	7	7	7	9	9	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,68	2,68	18,10	5,98
	7	7	7	7	7	7	7	12	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	3,52	18,28	5,98
	7	7	7	7	7	7	7	9	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,72	17,79	5,98
	7	7	7	7	7	7	7	7	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	18,04	5,70

Примечания

- Теплопроизводительность приводится для следующих условий: 20 °C (по сухому термометру) температура в помещении, 7 °C (по сухому термометру) / 6 °C (по влажному термометру) температура наружного воздуха.
- Длина трубной линии: 5 м от наружного блока до блока-распределителя, 3 м от блока-распределителя до внутреннего блока.
- Перепад высот: 0 м между внутренним и наружным блоками.
- Табличные значения рассчитаны для стандартных условий работы и приводятся только для общей информации.

При подборе оборудования для конкретных рабочих условий необходимо использовать соответствующее техническое руководство.