КОНДИЦИОНЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

ROYAL® CLIMA

Серия **GLORIA**



О кондиционерах ROYAL Clima на YouTube

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели классических и инверторных сплит-систем ROYAL Clima имеют высокий класс энергоэффективности А

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

При разработке кондиционеров ROYAL Clima за основу был взят ротационный компрессор. Данный тип компрессора произведен с применением последних японских технологий

ОХЛАЖДЕНИЕ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 100 м²

Холодопроизводительность серии GLORIA составляет 11 кВт, что позволяет охлаждать помещения до 100 м²





КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

5 SPEED

5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ФУНКЦИЯ I FEEL

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

-40 °C

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ -40 °C*



Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в помещении



Кондиционер оснащен многоступенчатым 5-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока



Фильтр предварительной очистки предназначен для защиты кондиционера от грязи и пыли

* Опция.

КОНДИЦИОНЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Серия **GLORIA** ГЛО́РИЯ

Параметр / Модель	RC-G36HN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	10,40
Теплопроизводительность, кВт	10,60
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	15,01 / 13,55
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	3230 / 2928
Коэффициент EER / Класс энергоэф-ти (охл.)	3,22 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэф-ти (нагр.)	3,62 / A
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	1015/1125/1330/1540/1650
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	36/38/41/44/46
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	56
Бренд компрессора	HIGHLY
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка, кг	2,45
Дозаправка (свыше номинал. длины труб), г/м	30
Размеры внут. блока (ШхВхГ), мм	1277×360×271
Размеры внут. блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1332×360×437
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	953×808×433
Размеры наруж. блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1020×837×475
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	21,5 / 25,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	64,5 / 69,0
Максимальная длина труб, м	25
Макс. перепад высоты между внут. и наруж. блоками, м	10
Минимальная длина труб, м	3
Номинальная длина труб, м	4
Диаметр дренажа, мм	16
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")
Рабочие темп. границы наруж. воздуха (охл.), °C	+18...+43
Рабочие темп. границы наруж. воздуха (нагр.), °C	-7...+24
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	4×0,75
Силовой кабель, мм²*	3×4,0
Автомат защиты, А*	25
Макс. потребляемая мощность, кВт	4,85
Макс. потребляемый ток, А	24,50
Пусковой ток, А	80,00
Степень защиты, внут. / наруж. блок	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внут. / наруж. блок	I класс / I класс

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

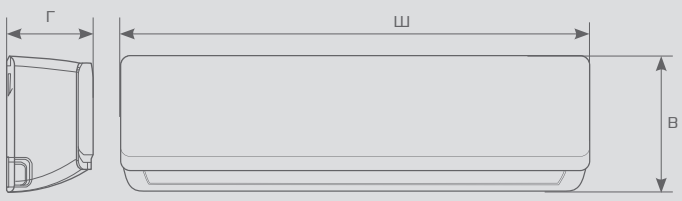

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-G36HN	1277	360	271

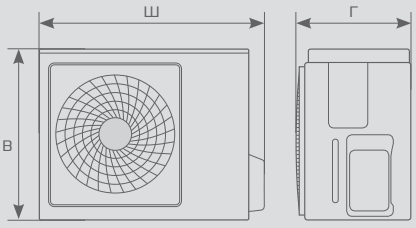

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-G36HN	953	808	433